



Banc fabricat en fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes.
El respatller del banc cantells arrodonits i sense cap sortint de més de 15cm per assegurar la comoditat i seguretat dels usuaris.
Capacitat per a 2-3 persones

Ancoratge recomanat: Mitjançant caragols de fixació M10 segons superfície i projecte.
Cargols d'acer inoxidable.

Nota: - Sabies que la fusta natural "respira" és a dir, absorbeix i desprèn la humitat en ambient sec. Per tant, és normal que puguin aparèixer esquerdes en la fusta.



Ref.	A	B	H	H1
UM350	1750	560	855	455





La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000



Banc fabricat en fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes.
El respatller del banc cantells arrodonits i sense cap sortint de més de 15cm per assegurar la comoditat i seguretat dels usuaris.
Capacitat per a 4 persones

Ancoratge recomanat: Mitjançant caragols de fixació M10 segons superfície i projecte.
Cargols d'acer inoxidable.

Nota: - Sabies que la fusta natural "respira" és a dir, absorbeix i desprèn la humitat en ambient sec. Per tant, és normal que puguin aparèixer esquerdes en la fusta.



Ref.	A	B	H	H1
UM350PE	2000	560	855	455





La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000



Banqueta fabricada en fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes.
El respatller del banc cantells arrodonits i sense cap sortint de més de 15cm per assegurar la comoditat i seguretat dels usuaris.
Capacitat per a 4 persones

Ancoratge recomanat: Mitjançant caragols de fixació M10 segons superfície i projecte.
Cargols d'acer inoxidable.

Nota: - Sabies que la fusta natural "respira" és a dir, absorbeix i desprèn la humitat en ambient sec. Per tant, és normal que puguin aparèixer esquerdes en la fusta.



Ref.	A	B	H1
UM350B	1750	560	455






Taula fabricada en fusta de pi tractada en autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits, insectes. Taulons de 1750 x 95 x 40mm. Resistència a les inclemències del temps.

Ancoratge recomanat: Mitjançant caragols de fixació M10 segons superfície i projecte. Cargols d'acer inoxidable.

Sabies que... la fusta natural "respira" és a dir, absorbeix i desprèn la humitat en ambient sec. Per tant, és normal que puguin aparèixer esquerdes en la fusta. No influeix per a res en la seva capacitat de resistència i la seva durabilitat.



Ref.	A	B	H	H1
VRM200SM	1750	1680	760	440








Paperera fabricada en fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural. Aquesta paperera compleix amb les normatives de seguretat i disposa de bloqueig de seguretat per evitar obertures no desitjades. La capacitat mínima de 90 litres. Caragols en acer inoxidable.

Ancoratge recomanat: Mitjançant tres pernys d'expansió de M8 segons superfície i projecte.



Ref.	A	ØB	H	H1
PA639T	520	480	910	820






BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000



Paperera de 3 compartiments fabricada en fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes. Acabat color natural. Caragols en acer inoxidable. La capacitat de 90 litres cada compartiment.

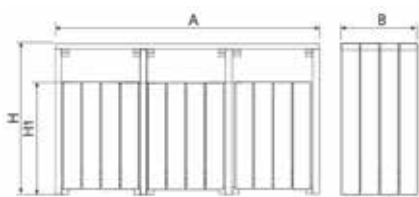

Ref.	A	B	H	H1
PA664S3	1680	570	1000	785






BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000



Tanca fabricada en fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes. Pals de Ø 120 x 1500 mm. Travessers de Ø 80 x 2000 mm. Anclatge recomanat: Mitjançant ancoratge en formigó.

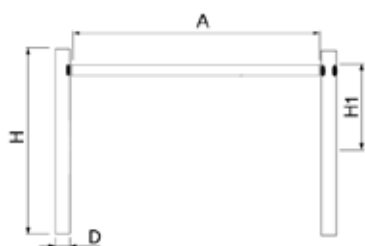


Ref.	A	H	H1	D
VRV460/PE	2000	1500	500	Ø120





Tanca fabricada en fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes. Pals de Ø 120 x 1500 mm. Travessers de Ø 80 x 2000 mm. Acoratge recomanat: Mitjançant ancoratge en formigó.

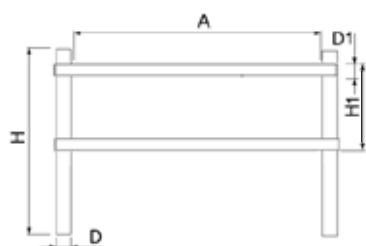

Ref.	A	H	H1	D	D1
VRV460/PE	2000	1500	500	Ø100	Ø80





BENITO


info@benito.com
tel. 93 852 1000

Bionda mixta

BIONDA MIXTA



Barrera de seguretat mixta fusta-metall amb pals C100 de 1,5m cada 2m.
Nivell de contenció N2 i W4/W6 segons EN-1317-1-2-5 (sistemes de contenció en carreteres).
BM-T22-4M-S2: Pilars cada 2m (W4).
Travessers: Pals diàmetre 22cm partits (llarg 4m), reforçats amb perfil "O" d'acer de 4m per la part posterior.
Fusta de pi tractada per a classe d'ús 3 segons UNE 335. Fusta amb certificat PEFC.
Suports metàl·lics Suports d'acer galvanitzat C100 de 1,5m cada 2 o 4m segons model.
Revestits amb separadors de fusta de 18cm de diàmetre.



Ref.	A	H
BIONDA MIXTA	326	700



FINAL ABATIMENT



COMPLEMENT PROTECCIÓ MOTORISTA



PASAMÀ ELEVAT



PLETINA PER BASE DE PILAR COMPLEMENT BIONDA




CATADIOPTRIC REFLECTANT COMPLEMENT BIONDA



COBERTURA TOTAL PILAR COMPLEMENT BIONDA



Tanca fabricada amb pilars de fusta de pi amb tractament autoclau a buit pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes. Sense manteniment. Pals de Ø100 x 1500 mm. permet amb la instal·lació a una alçada de vista de 90cm
Els travessers de la tanca estan realitzats per corda, amb dues alçades. Cada tram té una longitud màxima de 300cm.
Ancoratge recomanat: mitjançant ancoratge de formigó.

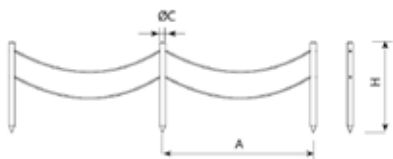

Ref.	A	ØC	H
VR080150	3000	100	1250

