



Banderola senderismo

ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL:

Banderolas fabricadas con plancha de aluminio de 3mm lacada con poliéster a 180°

Sujeción a los soportes mediante grapa de extrusión de aluminio mecanizada y lacada con poliéster curado a 180°

IMPRESIÓN:

A- Impresión digital sobre vinilo de larga durada y protección laminada a los rayos UV y antigraffiti.

B- Impresión directa a dos caras y barniz de protección curado a 180°

C- Impresión digital sobre vinilo Reflectante EG y protección laminada a los rayos UV y antigraffiti

GRÁFICA:

Maquetación básica, contenidos suministrados por el cliente y dos revisiones antes de la impresión (trabajos de mapas, traducciones, creación imagen corporativa, realización y trabajos fotográficos se contemplarán con un presupuesto aparte)

SOPORTE: (se referencia aparte)


Soporte de madera tratada con autoclave nivel 4 con saltos hidrosolubles Certificado de tala controlada FSC

COLOR ACABADO:


Banderola: según diseño gráfico

Grapa: según diseño gráfico

BANDEROLA

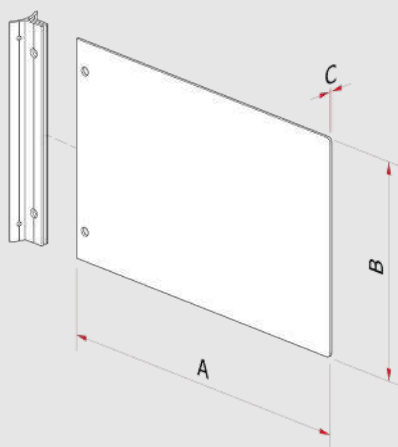



SOPORTE

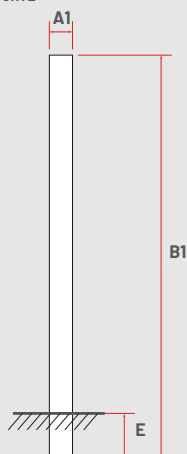

DIMENSIONES

REFERENCIA	A	B	Impresión série	Área de impresión
07003/001-D	450	200	A	450X200
07003/002-D	450	450	A	450X450
07003/003-D	450	900	A	450X900
07003/007-D	540	160	A	540X160
07003/008-D	540	200	A	540X200
07003/009-D	540	300	A	540X300
07005/002-D	390	260	B	390X260
07005/004-D	390	180	B	390X180
07005/003-D	580	175	B	580X175
07010/001-EG	450	450	C	450X450
07010/003-EG	450	360	C	450X360
07011/003-EG	490	900	C	490X900

SOPORTES	Modelo	A1	B1	E
05040/003	Madera redondo	Ø 100	3000	400
05040/006	Madera redondo	Ø 100	3500	400
05040/008	Madera redondo	Ø 120	3000	400
05040/009	Madera redondo	Ø 120	3500	400
05041/005	Madera cuadrado	120x120	3000	400
05044/002	Madera cuadrado	140x140	3000	400
05043/004	Madera octogonal	140x140	3000	400



INSTALACIÓN

A Suelo blando: Dado de hormigón

B Suelo duro: Cimentación directa

Las indicaciones de instalación son orientativas y hace falta ajustarlas a cada circunstancia de terreno.



Placa hito aluminio

Plana

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL:

Hito de aluminio de 3mm o 1,5 mm según modelo
Opción impresión B, lacada con poliéster a 180°
Opción curvada con palo redondo (Consultar)

IMPRESIÓN

A- Impresión digital sobre vinilo de larga durada y protección lamina-
da a los rayos UV y antigraffiti
B- Impresión directa y barniz de protección curado a 180°
C- Impresión digital sobre vinilo Reflectante EG y protección lamina-
da a los rayos UV y antigraffiti

GRÁFICA:

Maquetación básica, contenidos suministrados para el cliente y dos
revisiones antes de la impresión (trabajos de mapas, traducciones,
creación imagen corporativa, realización y trabajos fotográficos se
contemplarán con un presupuesto aparte)


SOPORTES: (se referencia aparte)

Soporte de madera tratada con autoclave nivel 4 con saltos hidrosol-
ubles. Certificado de tala controlada FSC

COLOR ACABADO:

Gráfica: según diseño

DIMENSIONES

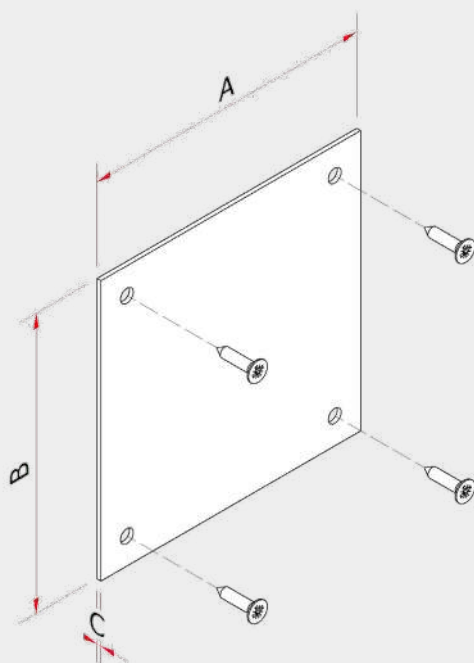

REFERENCIA	Modelo	A	D	Área de impresión
07201/003-D	120	300	3	A
07003/010-D	120	450	3	A
07003/004-D	120	600	3	A
07201/011-D	120	470	3	A
07201/001-D	120	80	3	A
07201/019-D	60	60	3	A
07201/020-D	60	80	3	A
07201/021-D	100	60	3	A
07201/022-D	120	60	3	A
07201/009-S	130	130	2	B
07201/013-S	130	260	2	B
07201/014-S	130	390	2	B
07202/001-EG	210	310	2	C
07202/002-EG	225	585	2	C
07201/015-D	80	80	1,5	A
07202/015-EG	80	80	1,5	C
07201/016-D	120	120	1,5	A
07202/016-EG	120	120	1,5	C
07201/003-D	100	100	1,5	A
07202/023-D	100	100	1,5	C

SOPORTES

REFERENCIA	Modelo	A	D	C
05041/001	Fusta	120	120	1500
05041/009	Fusta	90	90	1500
05045/008	Fusta	120	70	1000
05045/009	Fusta	120	70	1600
05045/010	Fusta	120	70	1400
05048/001	Reciclat	230	80	1500



Bandeja de aluminio

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL:

Plafón de plancha aluminio de 3 mm de espesor con pliegos en las 4 caras
Cara posterior pintada con pintura de poliéster secada a 180º

IMPRESIÓN:

Impresión digital sobre vinilo de larga durada con lámina de protección a los rayos UV y protección anti-graffiti


GRÁFICA:

Maquetación, contenidos suministrados por el cliente y dos revisiones antes de impresión (Trabajos de mapas, traducciones, creación de imagen corporativa, realización de trabajos de fotografía se contemplarán con un presupuesto aparte).

COLOR ACABADO CARA POSTERIOR:

Ral 7044

Otros colores consultar

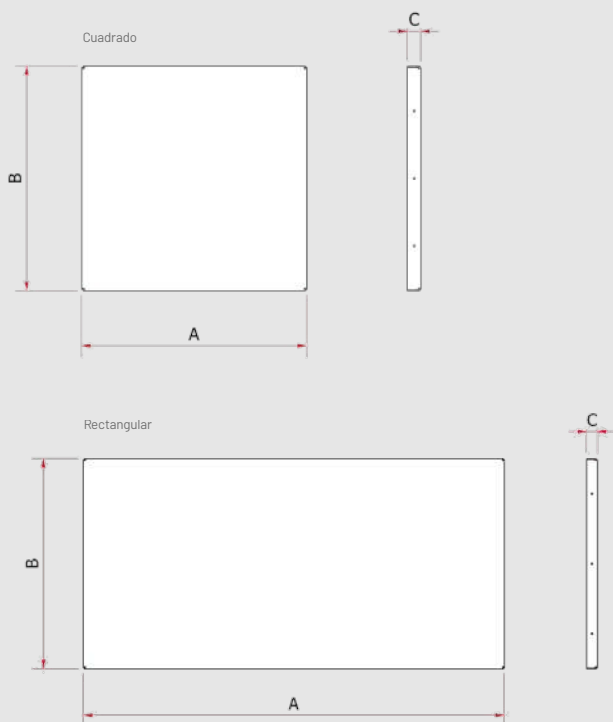

DIMENSIONES


Cuadrado

Ref.	A	B	C
08001/039-D	1450	1450	25
08001/012-D	1200	1200	25
08001/001-D	900	900	30
08001/002-D	800	800	30
08001/032-D	750	750	30
08001/003-D	700	700	30
08001/004-D	600	600	30
08001/005-D	500	500	30
08001/011-D	450	450	30
08001/007-D	400	400	30
08001/009-D	350	350	30
08001/008-D	300	300	30
Senderisme			
08001/038-D	1040	1040	30
08001/036-D	910	910	30
08005/005-D	910	455	30
08001/037-D	780	780	30
08001/040-D	1040	130	30

Rectangular

Ref.	A	B	C
08001/031-D	1900	700	30
08001/033-D	1500	1000	30
08001/019-D	1200	900	30
08001/030-D	1200	800	30
08001/016-D	1200	600	30
08001/018-D	1200	400	30
08001/017-D	1200	300	30
08001/022-D	1200	200	30
08001/034-D	1000	400	30
08001/035-D	1000	150	30
08001/029-D	900	1200	30
08001/013-D	900	700	30
08001/025-D	900	600	30
08001/024-D	900	450	30
08001/026-D	900	300	30
08001/023-D	900	200	30
08001/015-D	800	600	30
08001/014-D	800	400	30
08001/006-D	700	450	30
08001/020-D	600	400	30
08001/021-D	600	300	30
08001/027-D	600	200	30
08001/028-D	400	600	30
08001/010-D	208	600	30

ACCESORIOS



ref. 05030/009



Suports d'acer **galvanitzat**


CARACTERÍSTIQUES

Suports de tub galvanitzat

Suports de tub rectangular i rodó d'acer galvanitzat en fred i en calent.

El recobriment compleix amb la normativa mediambiental UNE-EN-1176

REFERÈNCIA	SUPORT GALVANITZAT
05009/005	Suport rodó galvanitzat 3000x60x2
05009/003-P	Suport rodó galvanitzat 3000x80x2
05020/001	Suport d'acer galvanitzat 80x40x2 2400 tapat i soldat
05020/002	Suport d'acer galvanitzat 80x40x2 3000 tapón PVC
05020/003	Suport d'acer galvanitzat 80x40x2 4000 tapón PVC
05020/004	Suport d'acer galvanitzat 100x50x3 3500 tapado soldado
05020/005	Suport d'acer galvanitzat 100x50x3 4000 tapado soldado
05020/006	Suport d'acer galvanitzat 80x40x2 3000 tapón soldado
05020/007	Suport d'acer galvanitzat 80x40x2 3500 tapón PVC

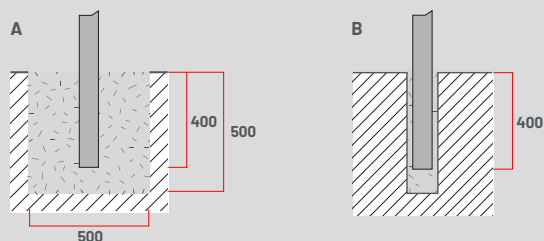

INSTAL·LACIÓ

- A** Terra tou / Dau de formigó
- B** Terra dur / Cimentació directe

Les indicacions de instal·lació són orientatives i cal ajustar-les a cada circumstància del terreny



Suports de fusta

CARACTERÍSTIQUES

SOPORTES MADERA



Suport de fusta tractada amb autoclau nivell 4 amb sals hidrosolubles.

Certificat de tala controlada FSC.

REFERÈNCIA	SUPORT RODÓ
05040/001	σ 100 X 1000
05040/002	σ 100 X 1500
05040/003	σ 100 X 3000
05040/006	σ 100 X 3500
05040/010	σ 100 X 2500
05040/005	σ 120 X 1500
05040/007	σ 120 X 2500
05040/008	σ 120 X 3000
05040/009	σ 120 X 3500

REFERÈNCIA	SUPORT RECTANGULAR
05045/001	210 X 70 X 2600
05045/002	150 X 70 X 2500
05045/003	150 X 70 X 1700
05045/004	150 X 70 X 2200
05045/005	210 X 70 X 2200
05045/007	210 X 70 X 1600
05045/008	120 X 70 X 1000
05045/009	120 X 70 X 1600
05045/010	120 X 70 X 1400
05045/011	210 X 70 X 1400

REFERÈNCIA	SUPORT QUADRAT
05041/001	120 X 120 X 1500
05041/003	120 X 120 X 1500
05041/004	120 X 120 X 2500
05041/005	120 X 120 X 3000
05041/007	90 X 90 X 2500
05041/009	90 X 90 X 1500
05041/010	90 X 90 X 3000
05041/011	90 X 90 X 2800
05044/001	140 X 140 X 1600
05044/002	140 X 140 X 3000
05044/003	140 X 140 X 3000
05044/004	140 X 140 X 4000



INSTAL·LACIÓ

- A** Terra tou / Dau de formigó
- B** Terra dur / Cimentació directe

Les indicacions de instal·lació són orientatives i cal ajustar-les a cada circumstància del terreny



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



Certificación

DE CONFORMIDAD DE LA CADENA DE CUSTODIA DE PRODUCTOS FORESTALES

Bureau Veritas Certification, habiendo realizado las evaluaciones y controles establecidos en el Sistema Español De Certificación Forestal, certifica que la Entidad:



IMPREGNACIÓN DE MADERAS S.A.

dispone de un Sistema de Control de la Cadena de Custodia de Productos Forestales en su modalidad individual conforme con los requisitos del Documento de Referencia PEFCST 2002-2013: "Certificación de la Cadena de Custodia de los productos forestales", para las actividades:

PRODUCCIÓN DE ROLLO Y ESTACA TORNEADA E IMPREGNADA, POSTE AGRÍCOLA, TRAVIESAS, MADERA PARA EXTERIORES Y SUBPRODUCTOS, PEFC CERTIFICADOS O PEFC FUENTES CONTROLADAS POR MÉTODO PORCENTUAL.

que se llevan a cabo en los emplazamientos indicados en el Anexo a este Certificado.

Fecha de certificación inicial: **29-01-2016**

Siempre que se mantengan las condiciones de aplicación del Método de Verificación, este certificado es válido hasta el: **27-01-2026**

Fecha de emisión: 09.12.2020

Para comprobar la validez del certificado puede llamar al teléfono: (91 270 22 00)

Para cualquier aclaración sobre el alcance del certificado y la aplicación de los requisitos del Método de Verificación pueden ponerse en contacto con la organización

Número del Certificado: **PEFC/ 14-34-00019-BVC**



Licencia de Uso de la Marca PEFC

Nº: **PEFC/ 14-34-00019-BVC**



La Asociación para la Certificación Forestal Española, PEFC - España, basándose en el Certificado de Conformidad de la Cadena de Custodia de Productos Forestales Bureau Veritas Certification, Nº: PEFC / 14-34-00019-BVC concede el derecho de uso de la marca PEFC, a la entidad

IMPREGNACIÓN DE MADERAS S.A.

Según las condiciones establecidas en el PEFC ST 2001:2008: "PEFC Logo usage rules – requirements"

Fecha de certificación inicial: **29-01-2016**

Fecha de expiración: **27-01-2026**

FDO: Secretaria General de PEFC – España Ana Belén Noriega

PEFC España Glorieta de Quevedo 8, 2º dcha 28015 Madrid– Teléfono: 915910088 - E-mail: pefc@pefc.es

Entidad de Certificación: Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba,
28108 Alcobendas - Madrid, España



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



ANEXO AL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA CADENA DE CUSTODIA DE PRODUCTOS FORESTALES



Nº: PEFC / 14-34-00019-BVC

El certificado Nº: **PEFC / 14-34-00019-BVC** de la entidad **IMPREGNACIÓN DE MADERAS S.A.** aplica a las actividades descritas en el alcance del mismo en los siguientes emplazamientos:

➤ CRTA. DE BERGA S/N, GIRONELLA (08680 BARCELONA)

**PRODUCCIÓN DE ROLLO Y ESTACA TORNEADA E IMPREGNADA, POSTE
AGRÍCOLA, TRAVIESAS, MADERA PARA EXTERIORES Y
SUBPRODUCTOS, PEFC CERTIFICADOS O PEFC FUENTES
CONTROLADAS POR MÉTODO PORCENTUAL.**

FDO:
PEFC – España General Secretary
Ana Belén Noriega