

Estructura multijoc KPL201111 - Torre doble



Descripció del producte

Estructura combinada formada per dues torres, de planta quadrada, a la mateixa altura. Una de les torres té teulada a dues aigües on s'ubica el tobogan. El conjunt està compost per un accés format per un esglaó rígid, una rampa inclinada amb preses en forma de telèfons, un tobogan recte de secció rectangular de plàstic i una passarel·la d'unió entre torres composta per un pont rígid. Els pals de torre principals de 75x75mm estan fets amb pi d'alta qualitat. (Pinus sylvestris) procedent de fonts europees sostenibles. Són quadrats, plans, amb els cantons rodons i sense nusos. Els pals estan impregnats a pressió Classe 3 amb Tanalith E3475, d'acord amb les normes EN 351-1 i EN 335-2 (equivalent a NTR Classe AB), en condicions molt controlades que garanteixen uns impactes ambientals mínims. Els topalls dels pals tenen forma voltada i un tap de niló (PA6). Els sòls són de contraxapat revestit, amb un gruix de 16mm. Té una textura de superfície antilliscant d'acord amb EN 438-6. Està format per fibres de fusta i un aglutinant termoformat que es comprimeix a alta temperatura i pressió. El material final és antifúngic, resistent a la putrefacció. Els panells són de HDPE EcoCore™ de 19mm de gruix fabricats 19mm. Aquest panell es crea amb materials reciclats postconsum, com, per exemple, envasos alimentaris, en un 100%, inclosa la capa exterior de color. Són panells 100% reciclables després del seu ús (Certificació EN71-3). També és un material molt resistent als impactes, al desgast i sotmès a dures proves d'estabilitat als raigs UV, adequats per a tota mena de climes. La capa superficial de color de 2mm ha estat pigmentada en profunditat el que facilita enormement el manteniment ja que les pintades no penetren en el panell i es poden retirar amb dissolvent sense danyar la superfície. La teulada està fabricada de Polietilè (PE) acolorit i rotomoldeado buit, amb estabilitat als raigs UV, 100% reciclable. La teulada està modelada en una sola peça amb un gruix de paret mínim de 5,5 mm per a garantir una alta durabilitat en tots els climes del món.

Informació del producte

Categoria: Sistemes de Joc
Línia de producte: SIMPLY Play
Grup d'edat: 1-4


Instal·lació: 2 persona(s)
13 horas(s)

Alçada total: 214 cm
Alçada de caiguda: 100 cm
Àrea de la zona de seguretat: 22m²


El tobogan plàstic està fabricat en polietilè (PE) acolorit i rotomoldeado buit, modelat d'una peça, amb un gruix mínim de paret de 5,5mm, i amb estabilitat als raigs UV, conservant les seves qualitats d'ús en l'interval de temperatura comprès entre els -30 °C. i +60 °C. Està identificat amb la marcació ambiental internacional per a facilitar el seu posterior reciclatge i reutilització òptima. El PE rotomoldeado que s'empra aquesta compost amb un 33% de material reciclat postconsum i un 66% de material verge. Els components auxiliars, com a barres horitzontals, esglaons, barres de protecció, han estat fabricades en acer estructural S235JR i han estat sotmesos a un tractament de galvanització en calenta d'acord amb la norma ISO1461. Amb un contingut de plom en les superfícies inferior a 90ppm i inferior a 100ppm en el material base. Les preses tipus "telèfon" estan fetes de niló d'alta qualitat (PA6) amb estabilitat als raigs UV. S'identifiquen amb la marcació ambiental internacional per a facilitar el reciclament i la reutilització òptims, segons la norma EN 71-3. Els caragols, pernys i rosques estan fets d'acer amb coberta Delta o inoxidable A2/A4. Els ancoratges són d'acer inoxidable.

Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176. Dissenyat en concordança amb les directrius ADA (Americans with disabilities Act).

KPL201111 - Torre doble

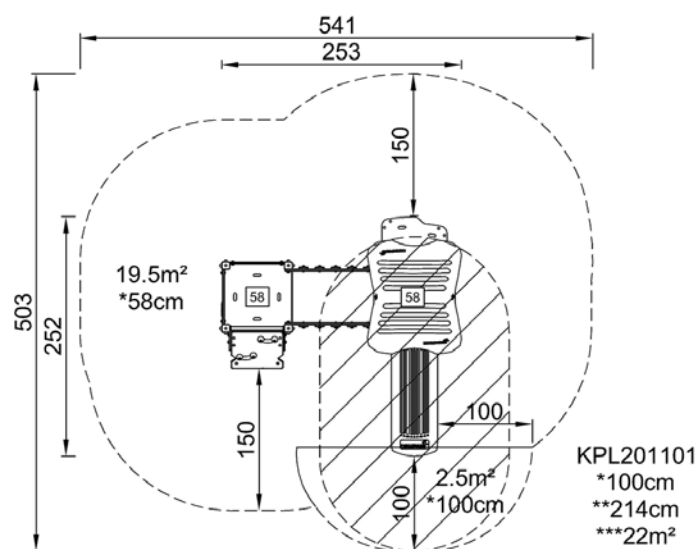

** alçada de caiguda
** alçada total del producte
*** m2 de l'àrea de seguretat

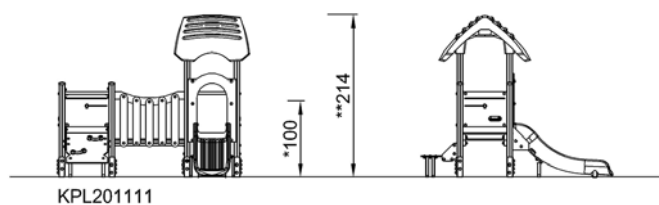



Descripció del producte


Original gronxador de disseny senzill i obert format per 1 pòrtic de 2 metres d'altura sustentat per 4 pals des d'on se suspèn dos seients plans. Pals fabricats en fusta de pi d'alta qualitat, (Pinus Sylvestris), de boscos europeus, processat acuradament per a garantir superfícies i vores llises mitjançant mecanització prèvia a la impregnació. La impregnació a pressió es realitza amb Tanalith E 3492, en autoclau, d'acord amb EN335. La fusta de pi és certificada FSC. El pal de fusta acaba en una sabata d'acer galvanitzat en calent. Els components estructurals han estat sotmesos a un tractament de galvanització en calent d'acord amb la norma ISO1461. Amb un contingut de plom en les superfícies inferior a 90ppm i inferior a 100ppm en el material base. Travesser fabricat en tub d'acer de Ø101,6x2,9mm. Galvanització en calent. Els seients se suspenen del travesser mitjançant articulacions dotades d'un sistema de rodaments fabricats en acer inoxidable AISI304, segellats en fàbrica pel que no necessiten lubricació ni manteniment. Seient pla dissenyat per a obtenir la màxima durabilitat, seguretat i comoditat per a l'usuari. Fabricat en una sola peça de polipropilè (PP) revestit de goma, reforçat amb estructura metàl·lica. Els ancoratges son d'acer inoxidable.

Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma EN1176.


Informació del producte

Categoria:	Gronxadors
Línia de producte:	Equips de joc independents
Grup d'edat:	2 - 15
Instal·lació:	2 persona(s) 4 hora(s)
Alçada total:	224cm
Alçada de caiguda.:	120cm
Àrea de la zona de seguretat:	20,8m ²

Gronxador - KSW902 - Inclu

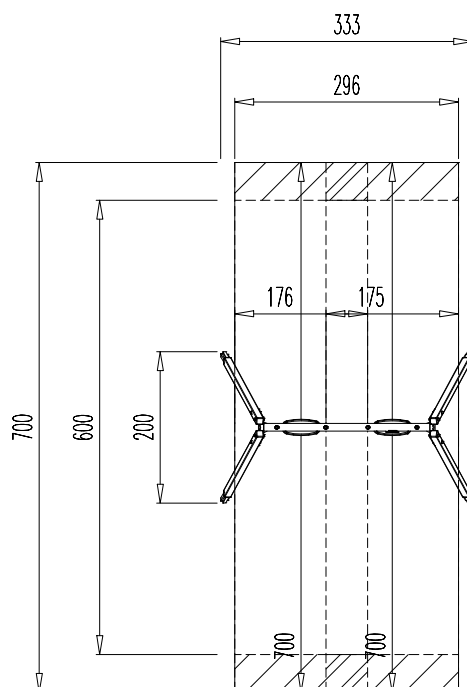

- * alçada de caiguda
- ** alçada total del producte
- *** m² de l'àrea de seguretat

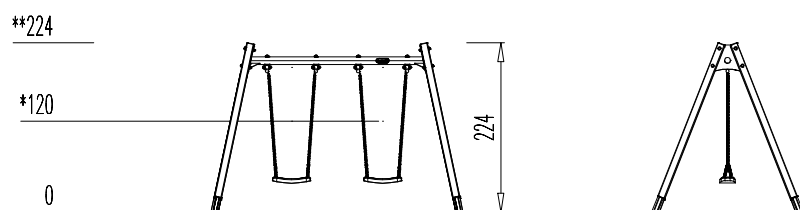

Molla NRO101 - TORO



Descripció del producte

Estructura formada per un tronc gruixut horitzontal, disposat sobre una molla ancorada al paviment, concebut per a ser usat per un sol usuari. El joc consta d'una nansa de forma circular en el front i un parell de reposapeus. El cos del joc és de fusta tipus Robinia, originària d'Europa, i està feta a partir de troncs sense escorça i de fusta sense tractar, amb alt contingut en conservants naturals, com l'àcid tánico, que no precisa cap mena de tractament. És molt resistent al astillament, danyats per humitat i penetració d'aigua. Les zones pintades han estat pigmentades amb pigment acrílic que és absorbit per la fusta i pigmenta sense generar una capa, conservant així la textura de la fusta i neutralitzant l'efecte de desprendiments de pintura ni ratllades. La part inferior del seient disposa d'un topall de goma que evita els cops secs sobre la superfície. La molla està feta d'acer amb un gruix de 18,5mm de diàmetre, que compleixen DIN 17221. Estan sotmesos a granallado per a evitar la fractura de la formació i la fractura per fatiga. La durabilitat i vida útil prevista de les molles en ús són provades en una base de mostreig per a determinar que la molla funcionarà després de més de 5 anys d'ús normal. Estan equipats amb abraçadores de nilons patentades Anti-pessic. Les parts de metall són d'acer inoxidable AISI304.

Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176.


Informació del producte

Categoria:	Jocs de molla
Línia de producte:	Robinia
Grup d'edat:	3 - 8


Instal·lació:	1 persona(s) 2 hora(s)
---------------	---------------------------

Alçada total:	65 cm
Alçada de caiguda:	60 cm
Àrea de la zona de seguretat:	6.1 m ²

Molla
NRO101 - TORO

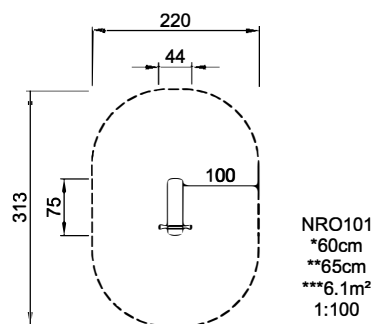

* alçada de caiguda
** alçada total del producte
*** m2 de l'àrea de seguretat



Estructura multijoc NRO417- La casa de la gallina



Descripció del producte


Estructura en forma de caseta senzilla, amb plataforma, amb coberta a dues aigües i laterals oberts a mitjana altura, dotada d'una rampa de grimpada, dos panells sensorials (un finestra amb cortines de membrana i un altre amb bols giratoris), un tobogan plàstic recte i un taulell, el qual es prolonga cap a l'exterior a mode d'apèndix, ampliant l'àrea de joc en l'exterior de la pròpia caseta. La fusta utilitzada per a la construcció de l'estructura és de tipus Robinia, originària d'Europa, i està feta a partir de troncs sense escorça i de fusta sense tractar, amb alt contingut en conservants naturals, com l'àcid tánico, que no precisa cap mena de tractament. És molt resistent a astillar-se, danys per humitat i penetració d'aigua. La fusta s'ha revestit amb pigment acrílic que és absorbit per la fusta i pigmenta sense generar una capa, conservant així la textura de la fusta i neutralitzant l'efecte de despeniments de pintura ni ratllades. La pintura utilitzada per als components acolorits és ecològica a base d'aigua amb excel·lent resistència als raigs UV. La pintura compleix amb EN 71 Part 3. Tobogan plàstic fabricat en Polietilè rotomoldejat (PE) dotat amb tractament d'estabilització enfront de l'acció dels raigs UV amb un gruix mínim de paret de 5,5mm. Panells de 19 mm EcoCore™. El EcoCore™ és un material ecològic altament durador, que no sols és reciclable després del seu ús, sinó que també consta d'un nucli produït a partir de material 100% reciclatge. Panells sensorials amb multitud d'elements lúdics, parts mòbils, flexibles i recorreguts de ranura. Compostos per diferents materials plàstics. PA, PP, PEAD, PEBD i PC. Els ancoratges son d'acer inoxidable.

Informació del producte


Categoria:	Estructures
Línia de producte:	Robinia
Grup d'edat:	1+
Instal·lació:	2 persona(s) 20,6 horas(s)
Alçada total:	281 cm
Alçada de caiguda:	100 cm
Àrea de la zona de seguretat:	30,2m ²

Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176

Estructura multijoc NRO417- La casa de la gallina

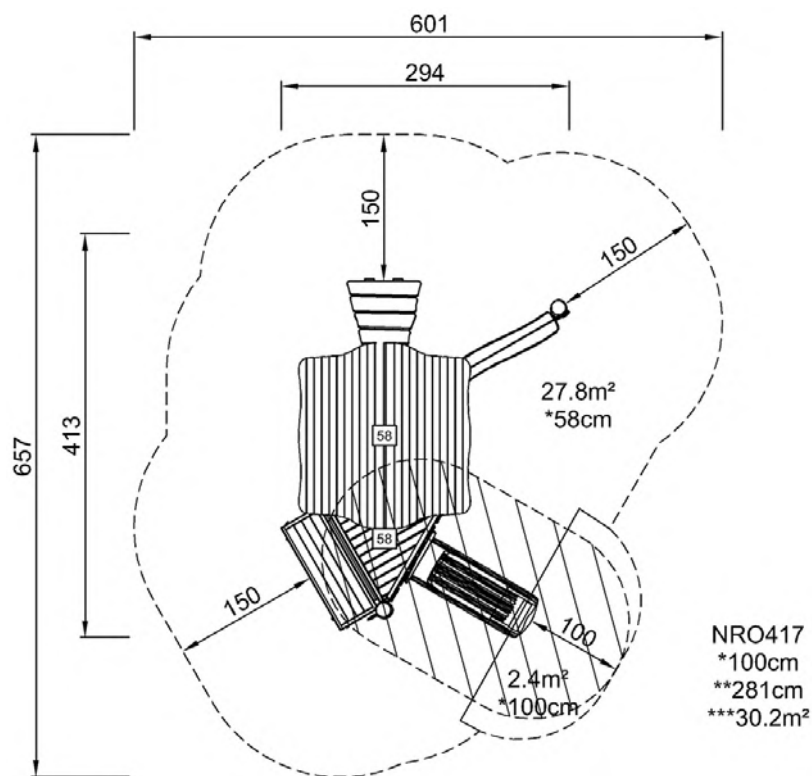

* alçada de caiguda
** alçada total del producte
*** m2 de l'àrea de seguretat

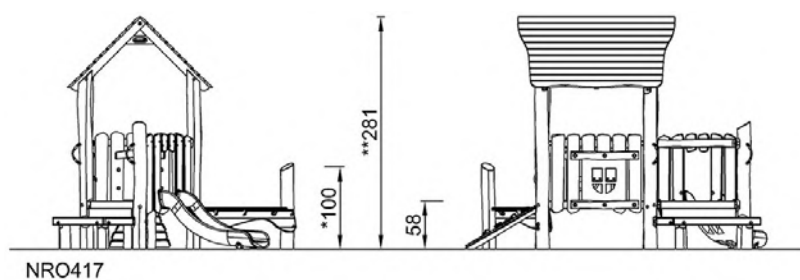




Descripció del producte

Gronxador de dues places, format per un pòrtic a base de troncs Robinia; el travesser superior està format per un tronc horitzontal del qual se suspenen els dos seients plans, subjectats amb cadenes. Els dos suports del pal es componen cadascun de dos troncs Robinia que es creuen en la seva part superior, i en la intersecció de la qual es troba el suport. Les cadenes són d'acer galvanitzat per immersió en calenta, provat per a complir amb els nostres requisits CPSIA sobre contingut en plom, així com la norma europea EN 71-3 respecte a la migració de substàncies no desitjades. La fusta utilitzada per a la construcció de l'estructura és de tipus Robinia, originària d'Europa, i està feta a partir de troncs sense escorça i de fusta sense tractar, amb alt contingut en conservants naturals, com l'àcid tánico, que no precisa cap mena de tractament. És molt resistent al astillamiento, danys per humitat i penetració d'aigua. Tota la fusta de Robinia ha estat pigmentada amb pigment acrílic que és absorbit per la fusta i pigmenta sense generar una capa, conservant així la textura de la fusta i neutralitzant l'efecte de desprendiments de pintura ni ratllades. Els penjadors són especials, equipats amb una funció antigir que evita que les cadenes es retorcin i a més anells externs amb funció no replegable. Fabricat en una sola peça de polipropilè (PP) revestit de goma, reforçat amb estructura metàl·lica. Els penjadors són especials el moviment dels quals ho creen dos rodaments de boles. Els seus components interns són metàl·lics en acer inoxidable i alumini. Els caragols, perns i rosques estan fets d'acer amb coberta Delta o inoxidable A2/ A4. Els ancoratges són d'acer inoxidable.


Amb certificació TUV segons norma europea UNEIX EN-1176 i americana ASTM F148.

Informació del producte

Categoria:	Gronxador
Línia de producte:	ROBINIA
Grup d'edat:	3-10 años
Instal·lació:	2 persona(s) 7 horas(s)
Alçada total:	284cm
Alçada de caiguda:	150cm
Àrea de la zona de seguretat:	25.1m²

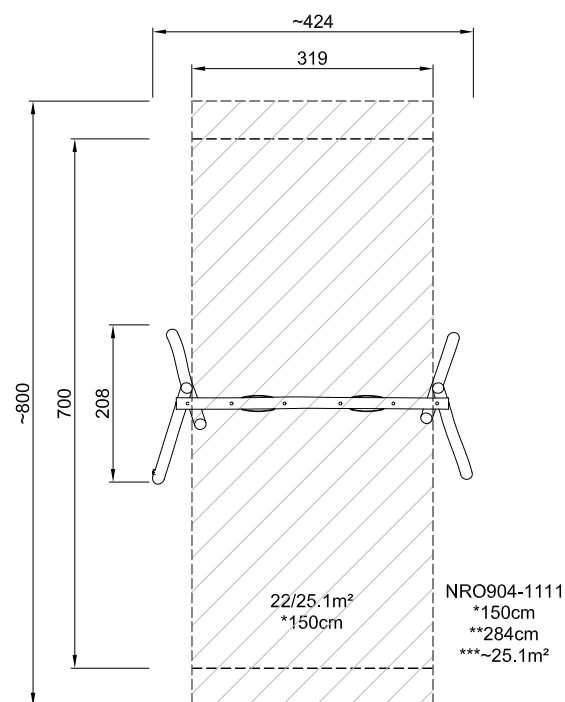

- * alçada de caiguda
- ** alçada total del producte
- *** m² de l'àrea de seguretat

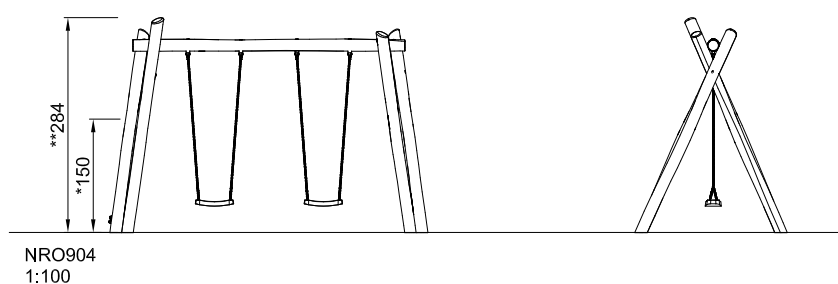

Joc de rotació NRO109 - Carrusel



Descripción del producto


Aquest joc consisteix en una plataforma circular giratòria, amb un pal central de 1m d'altura aproximadament, i 3 pals inclinats que rigiditzen el conjunt. Sobre el pal central se situen uns agafadors per a subjectar-se una vegada s'està dreta en la plataforma. La plataforma circular antilliscant està formada per la unió de taulers encadellats de fusta Robinia. El pal central vertical és d'acer galvanitzat. La fusta utilitzada és de tipus Robinia, originària d'Europa, i està feta a partir de troncs sense escorça i de fusta sense tractar, amb alt contingut en conservants naturals, com l'àcid tánic, que no precisa cap mena de tractament. És molt resistent al astillamiento, danys per humitat i penetració d'aigua. La fusta ha estat pigmentada amb pigment acrílic marró que és absorbit per la fusta i pigmenta sense generar una capa, conservant així la textura de la fusta i neutralitzant l'efecte de desprendiments de pintura ni ratllades. Els ancoratges són d'acer inoxidable.

Amb certificació TUV segons norma europea UNEIX EN-1176 i americana ASTM F148.


Información producto

Categoria:	Carrusels
Línia de producte:	Organic Robinia
Grup d'edat:	4-12
Instal·lació:	2 persona(s) 3 hora(s)
Alçada total:	103cm
Alçada de caiguda:	100 cm
Àrea de la zona de seguretat:	21.2m ²

Joc de rotació NRO109 - Carrusel

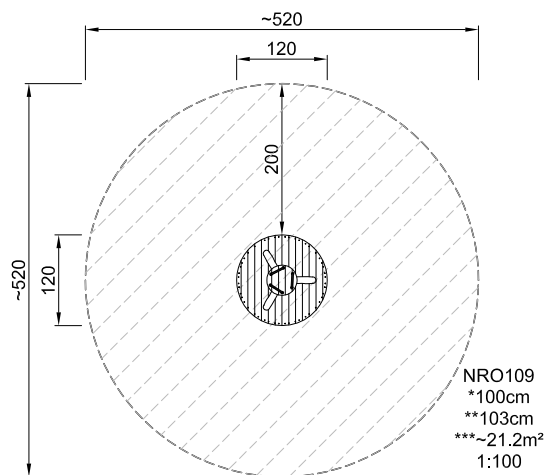

- * alçada de caiguda
- ** alçada total del producte
- *** m² de l'àrea de seguretat



Estructura multijoc KPL201312 - Torre Doble




Descripció del producte

Estructura combinada formada per dues torres de planta quadrada i una amb teulada a dues aigües. El conjunt està compost per una xarxa de grimp vertical, un accés format per tres barres i un tobogan recte de secció rectangular de plàstic. Els pals de torre principals de 75x75mm estan fets amb pi de bona qualitat (*Pinus sylvestris*) procedent de fonts europees sostenibles. Són quadrats, plans, amb els cantons rodons i sense nusos. Els pals estan impregnats a pressió Classe 3 amb Tanalith E3475, d'acord amb les normes EN 351-1 i EN 335-2 (equivalent a NTR Classe AB), en condicions molt controlades que garanteixen uns impactes ambientals mínims. Els topalls dels pals tenen forma voltada i un tap de niló (PA6). Els sòls són laminats d'alta pressió (HPL), amb un gruix de 17.8mm, és un material homogeni amb una resistència molt elevada al desgast. Té una textura de superfície antilliscant d'acord amb EN 438-6. Està format per fibres de fusta i un aglutinant termoformat que es comprimeix a alta temperatura i pressió. El material final és antifúngic, resistent a la putrefacció. Està autoritzat en compliment de la norma EN 71-3 d'acord amb el descrit en els panells de contraxapat marí. Els panells són de HDPE EcoCore™ de 19mm de gruix fabricats 19mm. Aquest panell es crea amb materials reciclats postconsum, com, per exemple, envasos alimentaris, en un 100%, inclosa la capa exterior de color. Són panells 100% reciclables després del seu ús (Certificació EN71-3). També és un material molt resistent als impactes, al desgast i sotmès a dures proves d'estabilitat als raigs UV, adequats per a tota mena de climes. La capa superficial de color de 2mm ha estat pigmentada en profunditat el que facilita enormement el manteniment ja que les pintades no penetren en el panell i es poden retirar amb dissolvent sense danyar la superfície.

La teulada està fabricada de Polietilè (PE) acolorit i rotomoldejat buit, amb estabilitat als raigs UV, 100% reciclable. El sostre exhibit està modelat en una sola peça amb un gruix de paret mínim de 5,5 mm per a garantir una alta durabilitat en tots els climes del món. El tobogan plàstic està fabricat en polietilè (PE) acolorit i rotomoldejat buit, modelat d'una peça, amb un gruix mínim de paret de 5,5mm, i amb estabilitat als raigs UV, conservant les seves qualitats d'ús en l'interval de temperatura comprès entre els -30 °C. i +60 °C. Està identificat amb la marcadura ambiental internacional per a facilitar el seu posterior reciclatge i reutilització òptima. Els components auxiliars, com a barres horitzontals, esglaons, barres de protecció, han estat fabricades en acer estructural S235JR i han estat sotmesos a un tractament de galvanització en calenta d'acord amb la norma ISO1461. Amb un contingut de plom en les superfícies inferior a 90ppm i inferior a 100ppm en el material base. Els ancoratges són d'acer inoxidable.

Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176. Dissenyat en concordança amb les directrius ADA (Americans with disabilities Act).

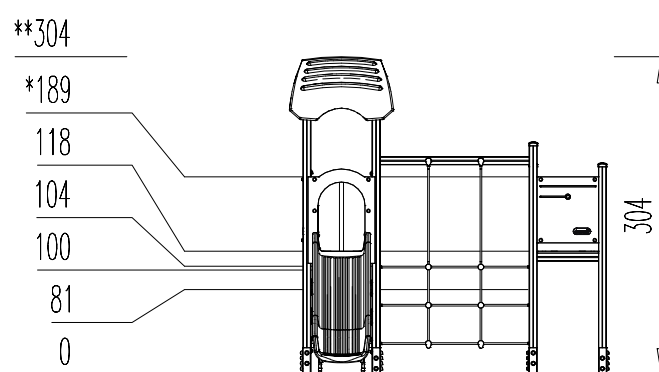



Descripció del producte


Original gronxador de disseny senzill i obert format per 1 pòrtic per a 2 seients, de 2,5 metres d'altura sustentat per 4 pals, des d'on se suspenen: 1u. Seient pla, 1u. Seient d'integració. Pals fabricats en tub d'acer de Ø101,6x2mm. Els components estructurals han estat sotmesos a un tractament de galvanització en calenta d'acord amb la norma ISO1461. Amb un contingut de plom en les superfícies inferior a 90ppm i inferior a 100ppm en el material base. Travesser fabricat en tub d'acer de Ø101,6x2,9mm galvanització en calenta. Els seients se suspenen del travesser mitjançant articulacions dotades d'un sistema de rodaments fabricats en acer inoxidable AISI304, segellats en fàbrica pel que no necessiten lubricació ni manteniment. Aquests dispositius giren sobre si mateixos i eviten que les cadenes es retorcin i es trenquin. Seient pla dissenyat per a obtenir la màxima durabilitat, seguretat i comoditat per a l'usuari. Fabricat en una sola peça de polipropilè (PP) revestit de goma, reforçat amb estructura metàl·lica. El seient inclou de disseny ergonòmic i lleugerament inclinat cap enrere per a facilitar i assegurar la posició dels usuaris. Disposa d'un arnès rígid amb tancament mecànic amb una gran resistència al vandalisme. El cos del seient està fabricat en HDPE rotomoldejat amb un tractament de protecció als raigs U.V. Els ancoratges són d'acer inoxidable.

Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176.


Informació del producte

Categoria:	Gronxadors
Línia de producte:	Equips de joc independents
Grup d'edat:	2 - 15
Instal·lació:	2 persona(s) 4 hora(s)
Alçada total:	274cm
Alçada de caiguda.:	145cm
Àrea de la zona de seguretat:	23,5m²

Gronxador - KSW902 - Inclu

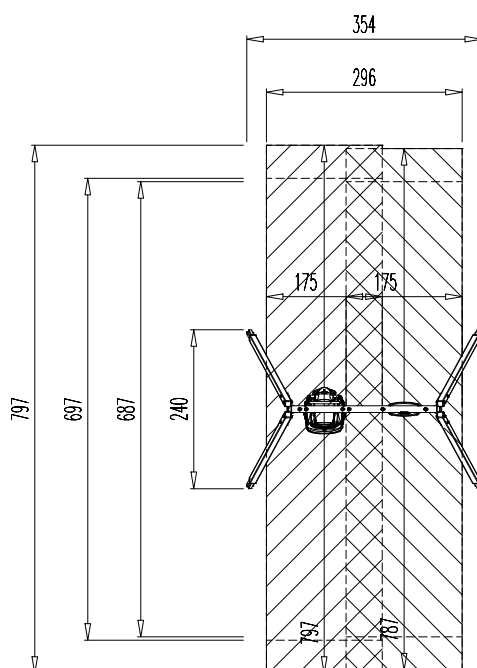

- * alçada de caiguda
- ** alçada total del producte
- *** m² de l'àrea de seguretat

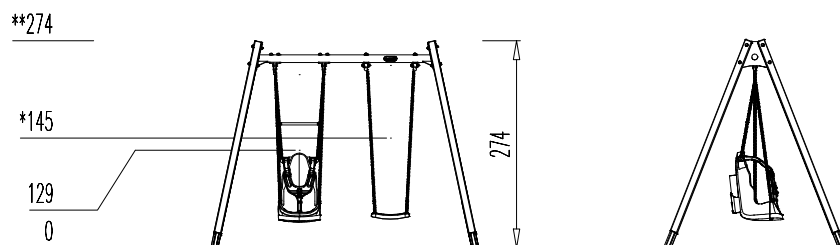

Joc de rotació NRO110 - Plataforma Spinner



Descripció del producte

Aquest joc consisteix en una plataforma antilliscant circular giratòria, la qual està inclinada cap a un costat, i està elevada uns 47cm del terra en la seva part més alta. En la plataforma es troben 3 nances per a la subjecció. La inclinació de la plataforma provoca que, una vegada iniciat el moviment giratori, per inèrcia pugui arribar a conservar-se durant uns instants sense necessitat de donar més impuls.


La fusta utilitzada és de tipus Robinia, originària d'Europa, i està feta a partir de troncs sense escorça i de fusta sense tractar, amb alt contingut en conservants naturals, com l'àcid tánico, que no precisa cap mena de tractament. És molt resistent al astillament, danys per humitat i penetració d'aigua. Les zones pintades en marró han estat pigmentades amb pigment acrílic que és absorbit per la fusta i pigmenta sense generar una capa, conservant així la textura de la fusta i neutralitzant l'efecte de desprendiments de pintura ni ratllades. Base estructural fabricada en acer galvanitzat en calent. Rodaments i parts giratòries fabricades en acer inoxidable AISI304, segellats en fàbrica pel que no necessiten lubricació ni manteniment. Nances de poliamida. Els ancoratges són d'acer inoxidable.

Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176.


Informació del producte

Categoria:	Carrusels
Línia de producte:	Robinia
Grup d'edat:	4-12
Instal·lació:	2 persona(s) 8 horas(s)
Alçada total:	110 cm
Alçada de caiguda:	30cm
Àrea de la zona de seguretat:	27m²

Joc de rotació
NRO110 - Plataforma Spinner

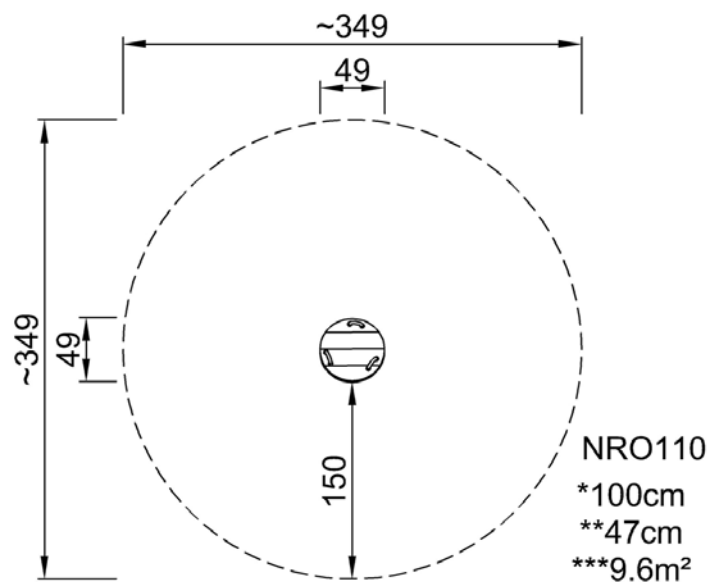

- * alçada de caiguda
- ** alçada total del producte
- *** m² de l'àrea de seguretat

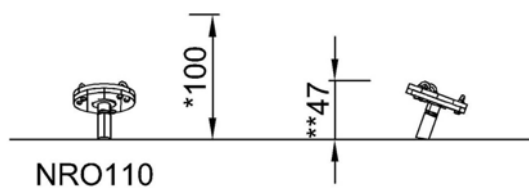



Descripció del producte


Estructura d'una torre de planta quadrada i una amb teulada. El Els pals de la torre son de 75x75mm estan fets amb pi d'alta qualitat (*Pinus sylvestris*) procedent de fonts europees sostenibles. Són quadrats, plans, amb els cantos rodons i sense nusos. Els pals estan impregnats a pressió Classe 3 amb Tanalith E3475, d'acord amb les normes EN 351-1 i EN 335-2 (equivalent a NTR Classe AB), en condicions molt controlades que garanteixen uns impactes ambientals mínims. Els topalls dels pals tenen forma voltada i un tap de niló (PA6). Els panells són de HDPE EcoCore™ de 19mm de gruix fabricats 19mm. Aquest panell es crea amb materials reciclats postconsum, com, per exemple, envasos alimentaris, en un 100%, inclosa la capa exterior de color. Són panells 100% reciclables després del seu ús (Certificació EN71-3). També és un material molt resistent als impactes, al desgast i sotmès a dures proves d'estabilitat als raigs UV, adequats per a tota mena de climes. La capa superficial de color de 2mm ha estat pigmentada en profunditat el que facilita enormement el manteniment ja que les pintades no penetren en el panell i es poden retirar amb dissolvent sense danyar la superfície. La teulada està fabricada de Polietilè (PE) acolorit i rotomoldejat buit, amb estabilitat als raigs UV, 100% reciclable. El sostre exhibit està modelat en una sola peça amb un gruix de paret mínim de 5,5 mm per a garantir una alta durabilitat en tots els climes del món. Els caragols, perns i rosques estan fets d'acer amb coberta Delta o inoxidable A2/A4. Els ancoratges son d'acer inoxidable.

Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176. Dissenyat en concordança amb les directrius ADA (Americans with disabilities Act).


Informació del producte

Categoria:	Estructures
Línia de producte:	Moments
Grup d'edat:	1-6
Instal·lació:	2 persona(s) 13 hora(s)
Altura total:	164 cm
Altura de caïda llibre máx.:	0cm
Àrea de la zona de seguridad:	21,1 m ²

Caseta - KPL40311

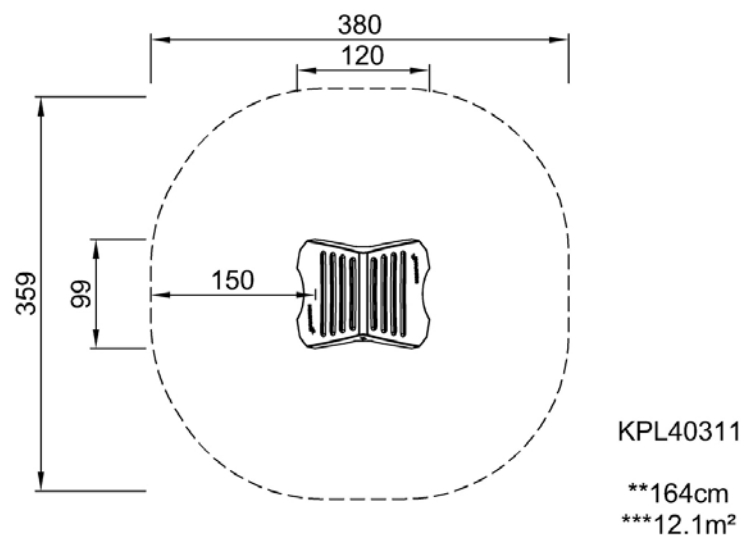

* alçada de caiguda
 ** alçada total del producte
 *** m2 de l'àrea de seguretat

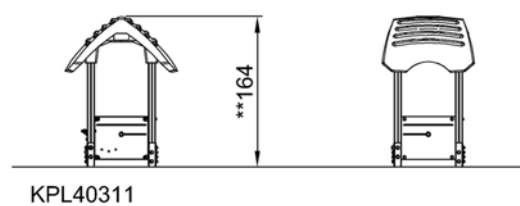



Descripció del producte

Estructura de joc de petita altura que consisteix en set pals sustentats per 4 pals estructurals que crean un pont amb plataformes d'equilibri a mode de pals.

Els pals principals estan fets de fusta de pi europeu, impregnat a pressió Classe 3 amb Tanalith E3475 segons EN335 (equivalent a NTR Classe AB). Els pals d'equilibri son tipus TexMade™ de 100mm de diàmetre fabricats de plàstic 100% reciclat i tèxtil reciclat. Els pals incorporen un cubrepostes. Els passamans són rígids, des d'on se suspenen unes cordes que suporten els pals que formen el pont. Les cordes del pont estan fetes de corda PES de 16 mm amb fil de polièster fabricat a partir de materials reciclats en un 100% i una ànima d'acer. Els ancoratges son d'acer inoxidable.


Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176.

Informació del producte


Categoria:	Equilibri i moviment
Línia de producte:	Joc tradicional
Grup d'edat:	6-12

Instal·lació:	2 persona(s) 5,5 hores(s)
---------------	------------------------------

Alçada total:	125cm
Alçada de caiguda:	38 cm
Àrea de la zona de seguretat:	19.8 m²

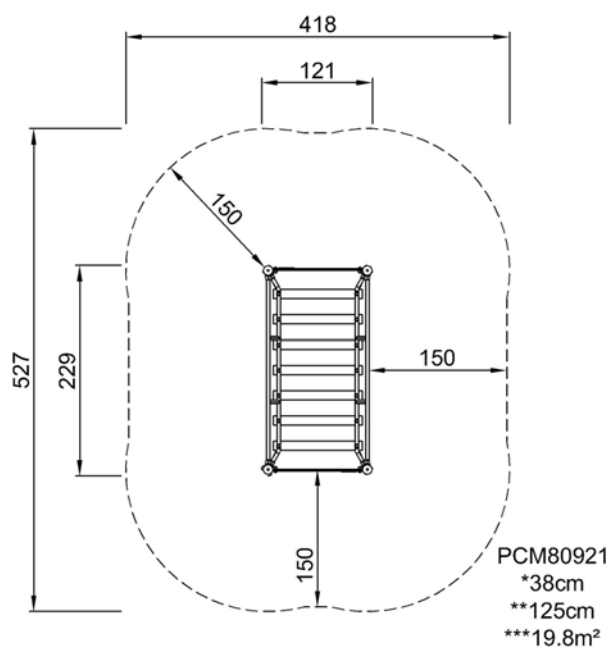

- * alçada de caiguda
- ** alçada total del producte
- *** m² de l'àrea de seguretat

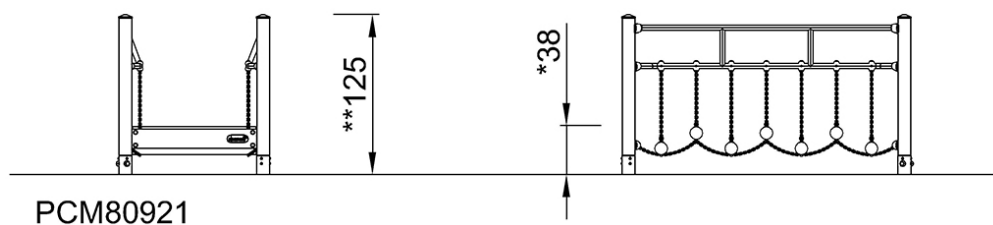



Descripció del producte

Conjunt de tirolina amb plataforma de llançament, amb una longitud màxima de recorregut d'aproximadament 25 metres. A la plataforma de sortida d'accedeix mitjançant una rampa amb llistons de fusta que sobresurten tipus escala, perquè els usuaris puguin accedir amb facilitat. El llarg i continuat lliscament ofereix grans reptes als seus usuaris. El pendent màxim entre la torre de sortida i la d'arribada és d'1 metre. La fusta utilitzada per a la construcció de l'estructura és de tipus Robinia, originària d'Europa, i està feta a partir de troncs sense escorça i de fusta sense tractar, amb alt contingut en conservants naturals, com l'àcid tánic, que no precisa cap mena de tractament. És molt resistent al astillamiento, danys per humitat i penetració d'aigua. Les zones pintades en marró han estat pigmentades amb pigment acrílic que és absorbit per la fusta i pigmenta sense generar una capa, conservant així la textura de la fusta i neutralitzant l'efecte de desprendiments de pintura ni ratllades. Tensors i suports estructurals realitzats en acer estructural S235 galvanitzat en calent. Els elements de frenat estan realitzats en polipropilè PP, UV estabilitzat, amb reforç de cable d'acer interior. El cable és d'acer galvanitzat en calent formant un conjunt de 12mm de diàmetre. Seient compost per un primer tram de cadena d'acer inoxidable, seguit d'un tram de corda tipus Hèrcules, de fil de poliamida trenat d'un 95% de residus reciclats postconsum i termofundido amb un cable d'acer galvanitzat interior, formant 6 cables amb un diàmetre final de 19mm. Seient fabricat en poliuretà flexible amb reforços interiors d'amb forma ergonòmica i corba, unió d'acer inoxidable. Els ancoratges son d'acer inoxidable.


Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176.

Informació del producte


Categoria:	Estructuras
Línia de producte:	Robinia
Grup d'edat:	4 - 12

Instal·lació:	2 persona(s) 13 hora(s)
---------------	----------------------------

Alçada total:	397cm
Alçada de caiguda:	100cm
Àrea de la zona de seguretat:	121,6m ²

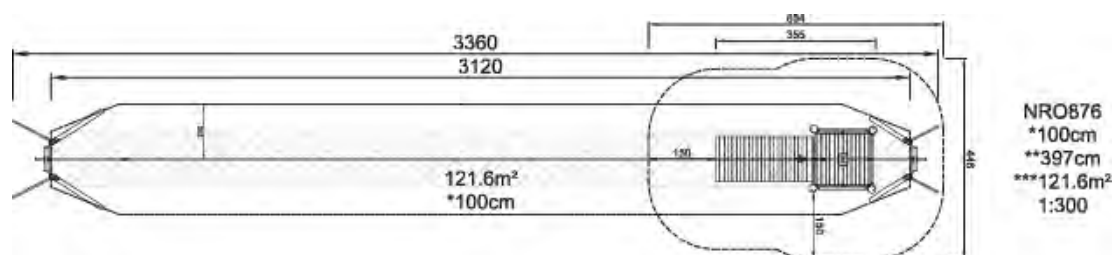Tirolina - NRO876

- * alçada de caiguda
- ** alçada total del producte
- *** m² de l'àrea de seguretat

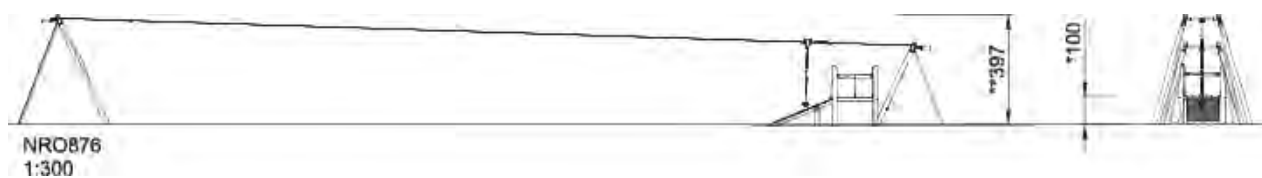

Estructura de trepa - PCM81021



Descripció del producte

L'estructura de trepa té variades possibilitats d'escalada com la paret rocòdrom de forats, les barres d'escalada i l'escala horitzontal.

Els pals principals son de fusta de pi impregnada a pressió, la resta de barres son d'acer pregalvanitzacions per dins i per fora amb acabat superior en pols. El panell d'escalada són de HDPE EcoCore™ de 19mm, resistent als raigs UV produït a partir d'un 100% de material reciclat postconsum i estabilització UV, aquest material és reciclable en el seu conjunt. La capa superficial de color de 2mm ha estat pigmentada en profunditat el que facilita enormement el manteniment ja que les pintades no penetren en el panell i es poden retirar amb dissolvent sense danyar la superfície. Les superfícies d'acer estan galvanitzades en calent per dins i per fora amb zinc sense plom. Els ancoratges son d'acer inoxidable.

Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176


Informació del producte

Categoria:	Equilibri i moviment
Línia de producte:	Joc tradicional
Grup d'edat:	6-12


Instal·lació:	2 persona(s) 5,5 hores(s)
---------------	------------------------------

Alçada total:	230cm
Alçada de caiguda:	210 cm
Àrea de la zona de seguretat:	27,1 m²


Estructura de trepa - PCM81021

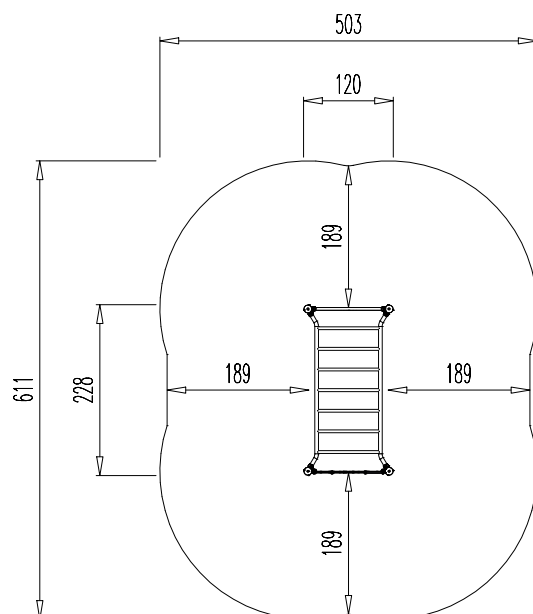

- * alçada de caiguda
- ** alçada total del producte
- *** m² de l'àrea de seguretat

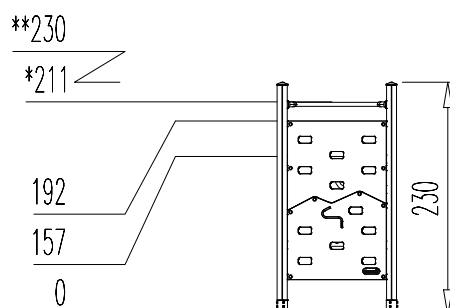

Piràmide NRO834 - Grimpador d'arbres

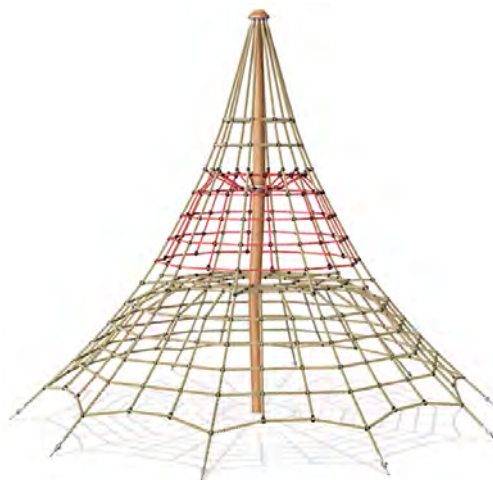

Descripció del producte

Estructura de xarxa piramidal tridimensional, de planta decagonal, formada per un entramat de cordes distribuïdes de forma poligonal. L'estructura consta d'un pal central de fusta de Robinia des d'on se sustenta la xarxa les dimensions de la qual oscil·len entre els 140 i 160mm de diàmetre. La fusta utilitzada per a la construcció de l'estructura és de tipus Robinia, originària d'Europa, i està feta a partir de troncs sense escorça i de fusta sense tractar, amb alt contingut en conservants naturals, com l'àcid tánico, que no precisa cap mena de tractament. És molt resistent al astillamiento, danys per humitat i penetració d'aigua. Les zones pintades en marró han estat pigmentades amb pigment acrílic que és absorbit per la fusta i pigmenta sense generar una capa, conservant així la textura de la fusta i neutralitzant l'efecte de despeniments de pintura ni ratllades. Xarxa fabricada amb entenimentada tipus Hèrcules de 16mm de diàmetre format per 6 cables trenats de poliamida amb nucli d'acer i ànima de niló. Cada bri està embolicat amb fil PES amb un 95% de residus reciclats postconsum, que es termofunde amb cada bri de manera individual. Peces metàl·liques fabricades en acer inoxidable AISI304. Els ancoratges son d'acer inoxidable.

Certificat de producte per TÜV Rheinland en compliment de la norma UNE-EN1176.


Informació del producte

Categoria:	Jocs d'Escalada
Línia de producte:	Robinia
Grup d'edat:	4-12


Instal·lació:	2 persona(s) 13 hora(s)
---------------	----------------------------

Alçada total:	520 cm
Alçada de caiguda:	180cm
Àrea de la zona de seguretat:	71 m ²

Piràmide
NRO834 - Grimpador d'arbres

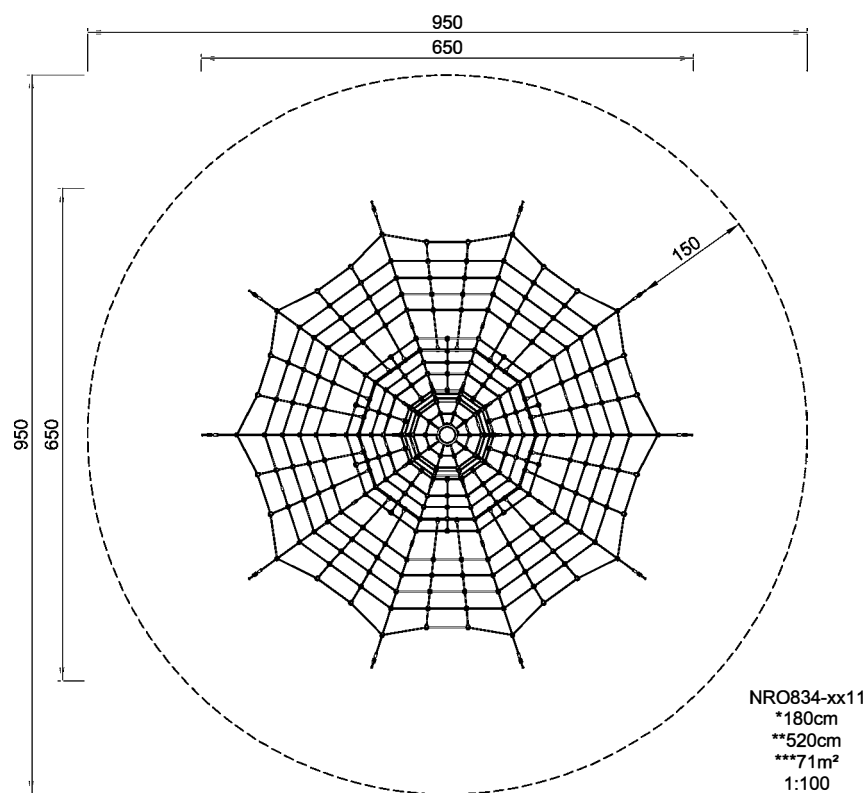

- * alçada de caiguda
- ** alçada total del producte
- *** m² de l'àrea de seguretat

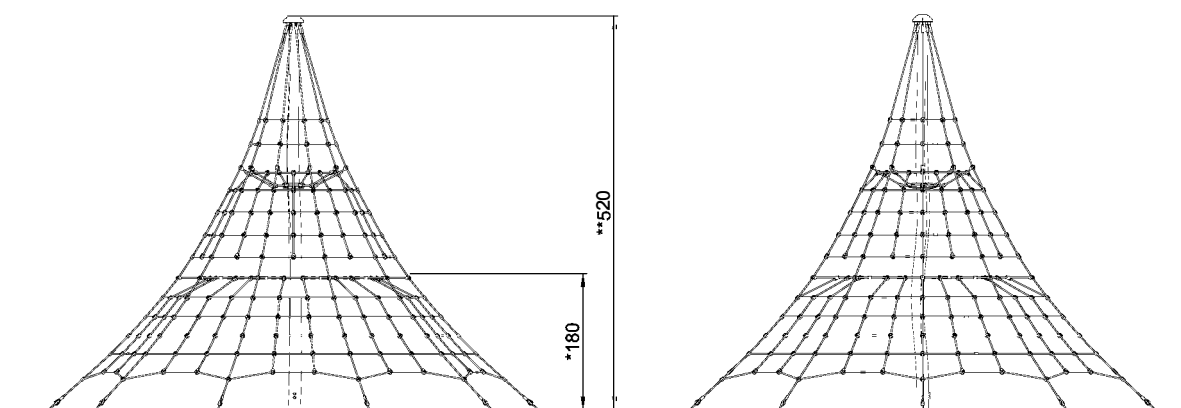

NRO834
1:100