




Taula construïda amb xassís intern de tub d'acer, recobert de polièster amb nucli interior premsat de poliuretà i fibra de vidre. Estable i robusta, residència superior a la necessària per a la pràctica del joc i blindada contra possibles actes vandàlics. Propietats anti xoc i anti graffiti. Línies de joc laterals color blanc embotit dins de la capa i no sobresurten al tacte, d'aquesta forma tampoc poden ser esborrades ni deteriorades, obtenint un bot actiu i no lliscant de la pilota.

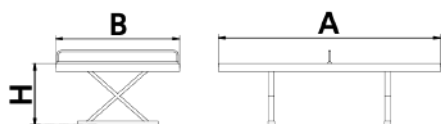

Ref.	A	B	H
VMOTC	2740	1525	760

[Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Catàleg](#) | [Instruccions muntatge](#) | [Imatge HD](#)

Materials:

TAULER

Fabricat amb polièster per sistema FVR reforçat amb nucli injectat de fibra de vidre i resines enduridores amb estructura metàl·lica (xassís).

PEUS-SOPORT

En acer zincat i pintat en epoxi-polièster, reforçat amb tirants d'acer.

XARXA

Construïda amb xassís de tub rodó massís i planxa perforada d'acer zincat. Pintada en epoxi-polièster, soldada en base semicircular que impedeix l'estancament i condensació de l'aigua.

Fixació mitjançant 4 perns M12 d'acer inoxidable.

Fabricada segons UNE-EN 15312:2007+A1:2011

- Dimensions: 2.740 x 1.525 mm (reglamentària)
 - Amplada de les bandes laterals: 90 mm (aprox.)
 - Gruix del tauler: 38 mm
 - Alçada (del terra fins a la part superior del tauler): 760 mm
 - Alçada de la xarxa: 152,5 mm
 - Pes del tauler de joc: 95,5 kg
 - Pes dels 2 peus-suport i 2 tirants: 45 kg
 - Pes de la xarxa: 8 kg
 - Pes total: 148,5 kg
 - Rebot de la pilota al tauler: des d'una alçada de 300 mm, puja fins a 230 mm
- Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Projectes:

