

**CODI PRODUCTE:**  
I0001CM

**PATRICIA SET**

**CLASSIC**



**DADES DEL DISPOSITIU**

**PLANTA I VISTA DE L'APARELL**

**Compliment de la norma PN-EN: 1176-1:2017-12 estàndar**

**Nombre d'usuaris: 7**

**Grup d'edat 2+**

**Amplada: 1.28 m**

**Llargada: 3.82 m**



**Alçada : 3.35 m**

**Espai mínim necessari: 7.13 m x 3.99 m**

**Alçada de caiguda lliure: 0.90 m**

**Àrea de seguretat: 22.28 m<sup>2</sup>**

**Profunditat de fonamentació: - 0.60 m**

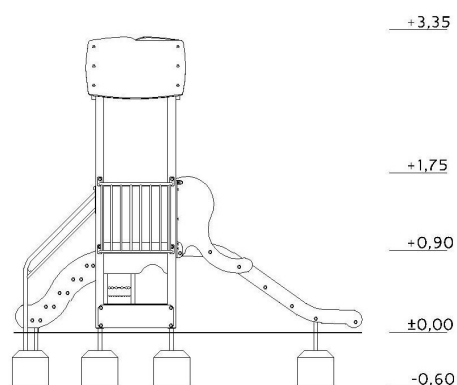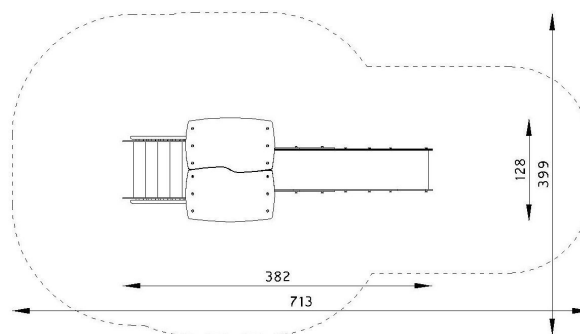

**COMPONENTS**

**Torre amb teulada, alçada plataforma: 0.90 m:** 1 pc.

---

**Escales d'entrada, alçada 0,90 m:** 1 ut

---

**Tobogan, alçada 0.90 m:** 1 pc.

---

**Balcó:** 1 pc.

---

**Botiga petita:** 1 pc.

---

**TECNOLOGIA**

A causa de la millora contínua de les solucions tècniques, els dibuixos presentats, inclosos els colors i les dimensions, poden diferir lleugerament dels dispositius fabricats actualment.

Saternus, es reserva tots els drets de protecció dels drets d'autor en virtut de la Llei de 4 de febrer de 1994 sobre drets d'autor i drets afins (Revista de Llei núm. 28, article 83), i en particular l'art. 78 i 79 d'aquesta Llei

**CODI PRODUCTE:**  
**30016M-2**

**MULTI FUNCIO HEXAGON - ACER GALVANITZAT POLS**



#### DADES DEL DISPOSITIU

#### PLANTA I VISTA DE L'APARELL

**Compliment de la norma PN-EN: 1176-1:2017-12 standar**

**Nombre d'usuaris: 6**

**Grup edat: 4+**

**Amplada: 2.20 m**

**Llargada: 1.95 m**



**Alçada: 2.36 m**

**Espai mínim necessari: 7.44 m x 6.23 m**

**Alçada de caiguda lliure: 2.12 m**

**Àrea de seguretat: 35.31 m²**

**Profunditat de fonamentació: - 0.60 m**

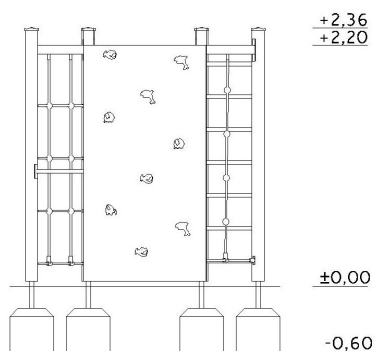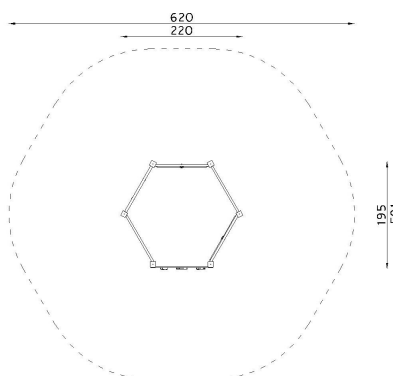

**COMPONENTS**

**Corda d'escalada:** 1 pc.

---

**Pal de bombers:** 1 pc.

---

**Rocòdrom:** 1 pc.

---

**Chin-up Bar:** 1 pc.

---

**Salt mortal:** 2 pcs.

---

**TECNOLOGIA**

**Pals de construcció:** perfils quadrats d'acer, secció transversal 80x80mm, galvanitzats en calent i recoberts de pols

---

**Elements d'acer:** acer galvanitzat, recobert de pols

---

**Cordes:** polipropilè multifils, amb nucli d'acer, Ø 16 mm connectades amb connectors de sistema de poliamida, cargolats amb cargols inoxidable

---

**Rocòdrom:** nanses fetes de material a base de resina, subjectes a fusta contraxapada impermeable, gruix. 15 mm, amb una capa antilliscant "hexa", marró fosc

---

**Tapes:** tapes de sistema de plàstic, dimensions adaptades als cargols de muntatge utilitzats

---

**Fonaments:** fonaments de cimentació humits, fets de formigó C12/15 o millor

---

**CODI PRODUCTE:**  
30017M

**GRONXADOR DOBLE – ACER  
GALVANITZAT**

**GRONXADORS**



#### DADES DEL DISPOSITIU

#### PLANTA I VISTA DE L'APARELL

**Compliment de la norma PN-EN: 1176-1:2017-12  
estàndar**

**Nombre d'usuaris: 2**

**Grup d'edat: +2**

**Amplada: 3.50 m**

**Llargada: 1.92 m**



**Alçada : 2.40 m**

**Espai mínim necessari: 7.40 m x 3.50 m**

**Alçada de caiguda lliure: 1.25 m**

**Àrea de seguretat: 25.90 m<sup>2</sup>**

**Profunditat de fonamentació: -0.60 m**

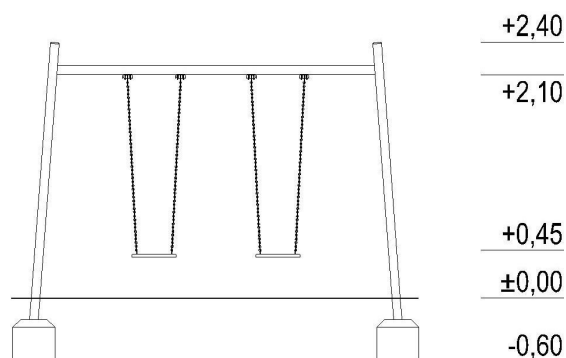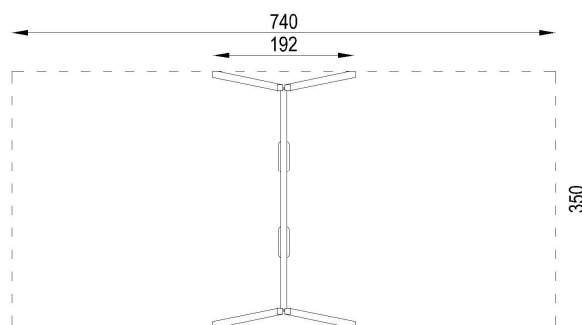

**COMPONENTS**

**Estructura de suport:** 1 set.

---

**Seients:** 2 pcs.

---

**TECNOLOGIA**

**Pals de construcció:** perfils quadrats d'acer, secció transversal 70x70mm, galvanitzats en calent i recoberts de pols

---

**Ancoratges:** acer galvanitzat

---

**Biga horitzontal:** perfil quadrat d'acer, secció 80x80mm, bigues de placa de muntatge, gruix. 4 mm, tot galvanitzat al bany, recobert de pols

---

**Seient:** estructura de suport metàl·lica, recoberta de plàstic negre tou

---

**Cadena:** Cadena calibrada de 6 mm, acero inoxidable

---

**Eslinges:** d'acer, galvanitzat, muntat sobre mànigues lliscants de plàstic

---

**Tapes:** tapes de sistema de plàstic, dimensions adaptades als cargols de muntatge utilitzat

---

**Fonaments:** formigó classe min. C12/15

---

**CODI PRODUCTE:**  
00102

**CARROUSEL ORKAN**

**CARROUSELS**



#### DADES DEL DISPOSITIU

#### PLANTA I VISTA DE L'APARELL

**Compliment de la norma PN-EN: 1176-1:2017-12 estàndar**

**Nombre d'usuaris: 4**

**Grup d'edat: +2**

**Diàmetre : Ø 1.40 m**



**Alçada : 0.73 m**

**Epai mínim necessari: Ø 5.40 m**

**Alçada de caiguda lliure: 0.73 m**

**Àrea de seguretat: 22.90 m<sup>2</sup>**

**Profunditat de fonamentació: -0.85 m**

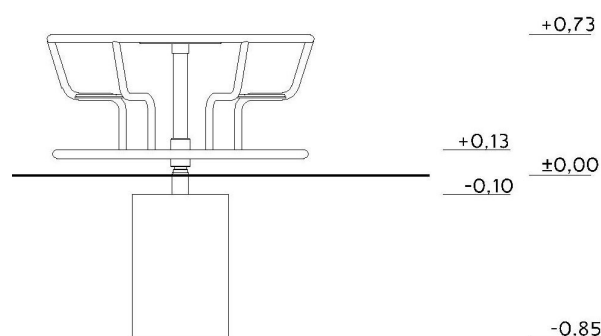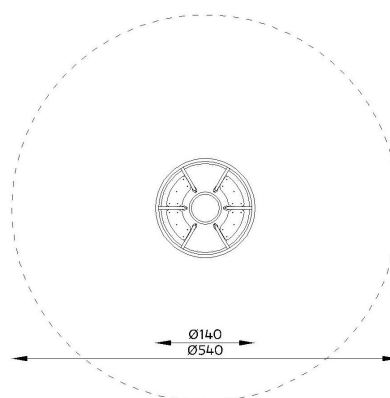

**COMPONENTS**

**Estructura de suport:** 1 set.

---

**Seients:** 4 pcs.

---

**TECNOLOGIA**

**Estructura de suport:** acer galvanitzat, revestiment de pols gris, amb mecanisme giratori

---

**Estructura del seient:** acer galvanitzat, recobert de pols vermell

---

**Seients:** plaques de polietilè adossades a barres planes soldades a perfils

---

**Plataforma:** acer galvanitzat, pintat en pols gris, interior xapa de metall

---

**Tapes finals:** plàstic

---


**Fonaments:** formigó classe min. C12/15

---

**CODI PRODUCTE:**  
10090-N

**TAURÓ KIWAK – BLAU**

**KIWAKI**

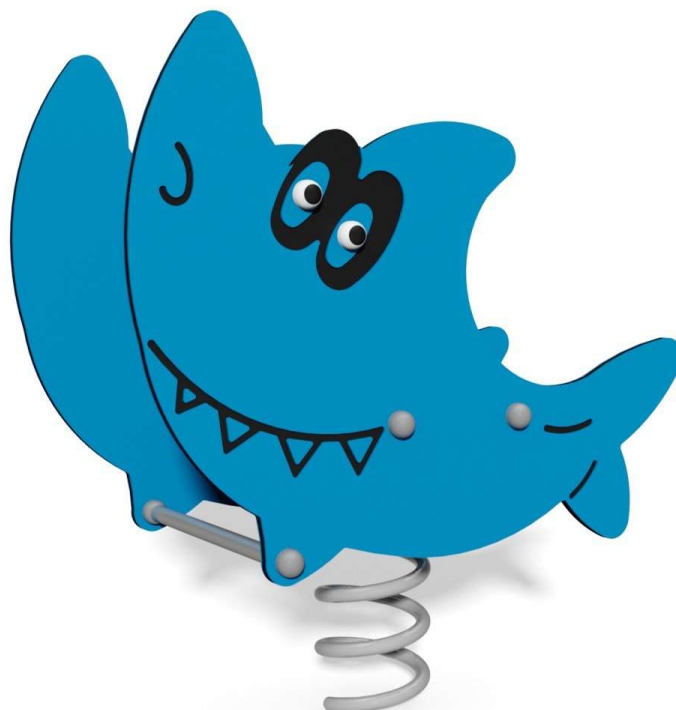

**DADES DEL DISPOSITIU**

**PLANTA I VISTA DE L'APARELL**

Compliment de la norma PN-EN: 1176-1:2017-12 estàndar

Nombre usuaris: 1

Grup edat: +1

Amplada: 0.48 m

Llargada: 0.87 m



Alçada: -0.86 m

Espai mínim necessari: 3.87 m x 3.44 m

Alçada de caiguda lliure: 0.60 m

Àrea de seguretat: 11.37 m<sup>2</sup>

Profunditat de fonamentació: -0.50 m

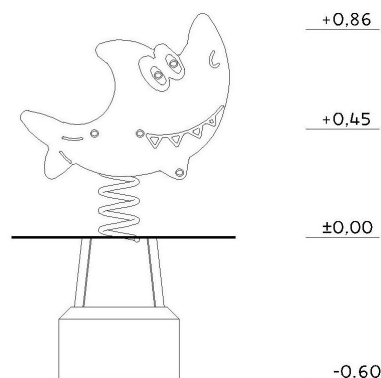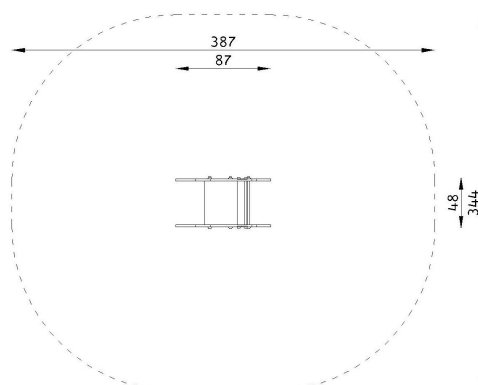

**COMPONENTS**

Un gronxador per a una persona sobre una molla en forma de tauró

---

**TECNOLOGIA**

Tot el dispositiu: plaques HDPE

---

Nanses, suports per a cames: acer inoxidable

---

Elements d'acer: acer galvanitzat

---

Molla: acer de molla, galvanitzat i amb revestiment de pols gris

---

Tapes finals: plàstic

---

Base de fonamentació: estructura d'acer calat

---


Fonaments: formigó classe min. C12/15

---

**CODI PRODUCTE:**  
50018

**LINARIUM MINI PIRAMIDE MAIA**

**LINARIUM**

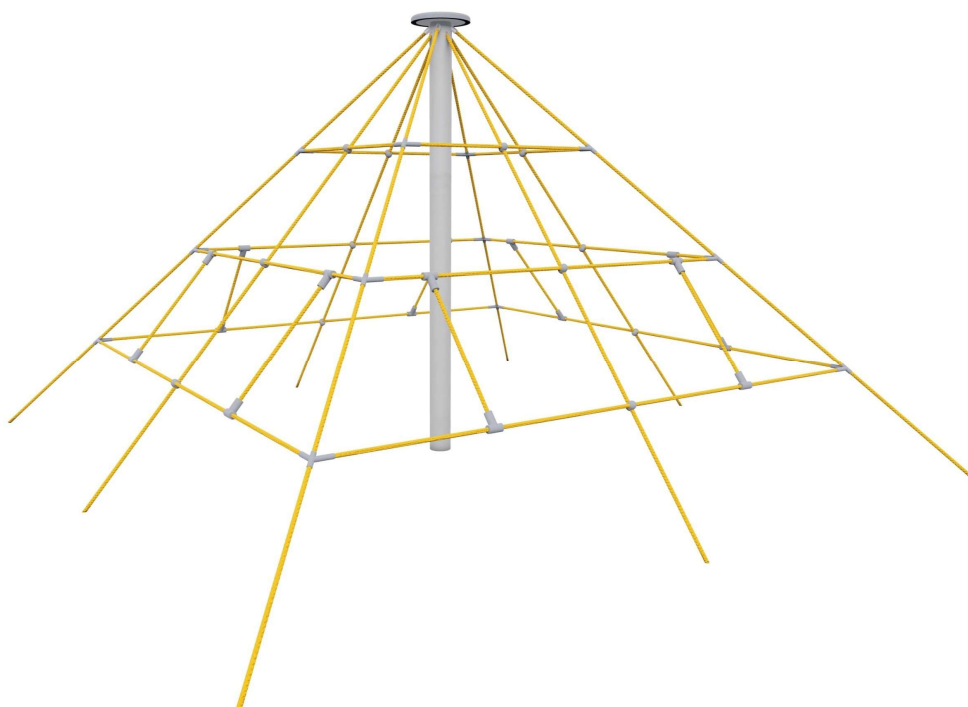

**DADES DEL DISPOSITIU**

**PLANTA I VISTA DE L'APARELL**

Compliment de la norma PN-EN: 1176-1:2017-12 estàndar

Nombre usuaris: 12

Grup edat: +4

Dimensions del dispositiu: 3.81 m x 3.81 m



Alçada: 2.25 m

Espai mínim necessari: 5.91 m x 5.91 m

Alçada de caiguda lliure: 33.02 m<sup>2</sup>

Àrea de seguretat: 1.60 m

Profunditat de fonamentació: -0.80 m

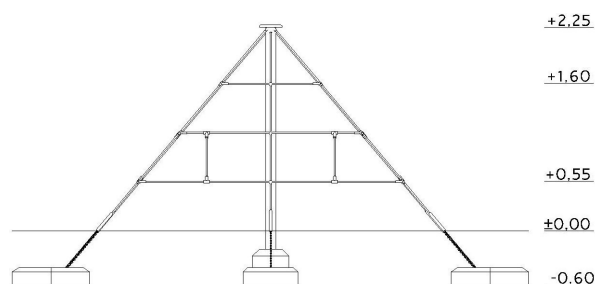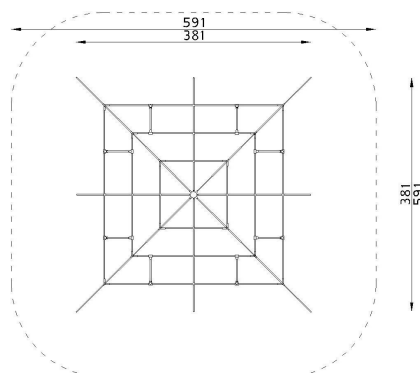

**COMPONENTS**

**Estructura de suport:** 1 set.

---

**Corda Piràmide:** 1 pc.

---

**TECNOLOGIA**

**Pal estructural:** tub d'acer, galvanitzat en calent i recobert de pols

---

**Entrellaçat de cordes:** cordes de polipropilè multifils amb nuclis d'acer, diàmetre 16 mm

---

**Connectors de corda:** connectors de sistema de poliamida, cargolats amb cargols inoxidables

---

**Accessoris:** seccions d'alumini, subjectades a una premsa, sense possibilitat de desmuntatge no invasiu

---

**Fils:** extrems roscats, amb rosca mètrica, d'acer inoxidable

---

**Tapes finals:** plàsti

---

**Fonaments:** formigó classe min. C12/15

---



**PLAYPARC**

Mehr Spielraum für (Bewegung)

**NEOSPIEL®**

So funktioniert {Spiel}

playparc » Productos » NEOSPIEL® » Catwalk

Art-Nr.: 4012574


# Catwalk



## INFORMACIÓN GENERAL

-  **Dimensiones:** 2,40 x 0,87 x 1,38 m
-  **Altura total:** 1,38 m
-  **Altura de caída libre:** 0,29 m
-  **Área de seguridad (M):** 5,31 x 3,83 m
-  **Clase de edad:** 3 o más
-  **Pagina catálogo:** Page 57

La coordinación es muy importante para jóvenes y mayores. En el puente colgante se aprende a mantener el equilibrio jugando y, de paso, se entrenan situaciones cotidianas, como por ejemplo, subir escaleras. ASPECTOS TÉCNICOS Está construido en acero galvanizado en caliente. Cuerda con hilos de acero en el interior. El equipo se suministra con cimiento prefabricado. No precisa protección anticaídas.

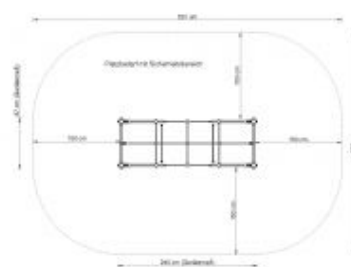

Geprüfte Sicherheit und

**Qualität**

[www.playparc.de](http://www.playparc.de) – [info@playparc.de](mailto:info@playparc.de)




**PLAYPARC**

Mehr Spielraum für (Bewegung)

**NEOSPIEL®**

So funktioniert {Spiel}

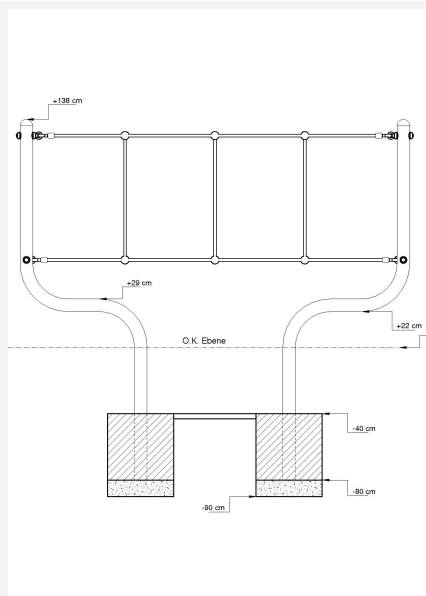


Geprüfte Sicherheit und

**Qualität**

[www.playparc.de](http://www.playparc.de) – [info@playparc.de](mailto:info@playparc.de)

**CODI PRODUCTE:**  
2001-20

**TIROLINA - 20M**

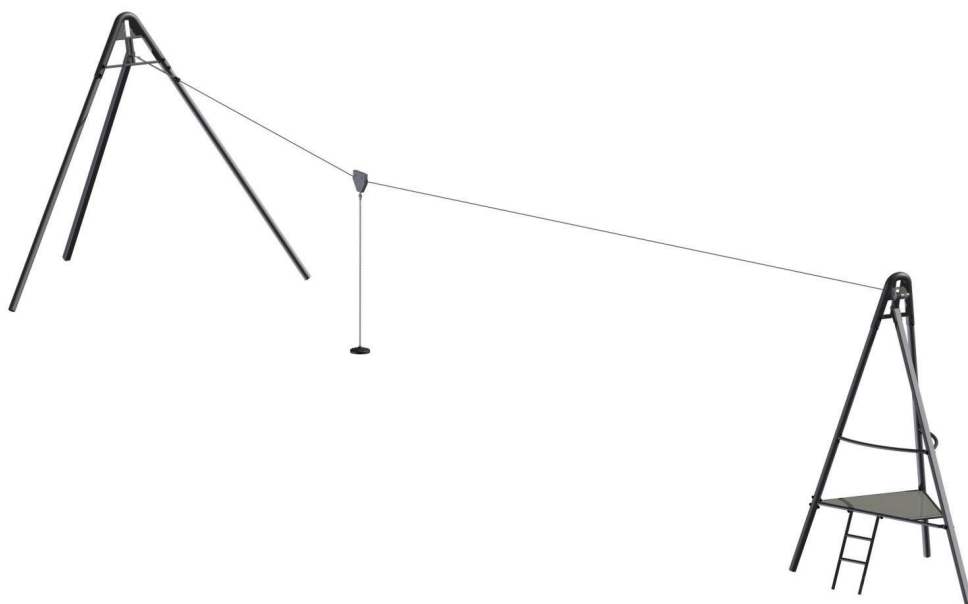

#### DADES DEL DISPOSITIU

#### PLANTA I VISTA DE L'APARELL

**Compliment de la norma PN-EN: 1176-1:2017-12 estàndar**

**Nombre usuaris: 1**

**Grup edat: +4**

**Amplada: 23.62 m**

**Llargada: 4.20 m**


**Alçada: 3.85 m**

**Espai mínim necessari: 24.35 m x 4.50 m**

**Alçada de caiguda lliure: 1.30 m**

**Àrea de seguretat: 106.80 m<sup>2</sup>**

**Profunditat de fonamentació: -1.00 m**

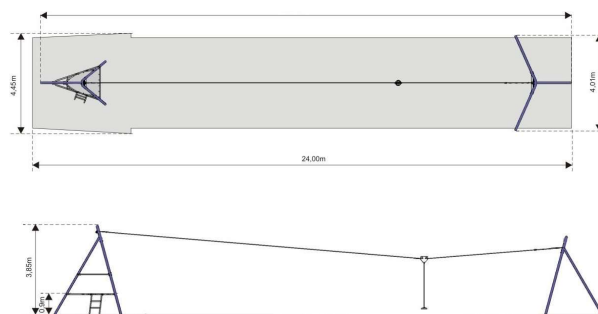

## COMPONENTS

Estructura de suport: 1 set.

Corda: 1 pc.

Seient: 1pc.

## TECNOLOGIA

Estructura de suport: tubs d'acer, dià. 88,9 mm, galvanitzat en calent i recobert de pols

Corda: acer Ø10 mm

Exterior: acer inoxidable



Plataformes: acer galvanitzat, revestiment de pols, interior de xapa de metall

Seient: EPDM amb nucli d'alumini, cadena galvanitzada, recobriment de cautxú

Carro: acer inoxidable

Fonaments: fonaments abocats humits, de formigó de min. C16/20

**CODI PRODUCTE:**  
**10024CM**
**CASETA JOC JILL - ACER GALVANITZAT**  
**POLS**
**CASETES**

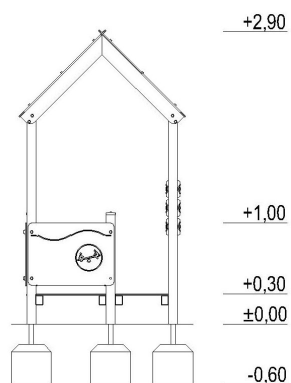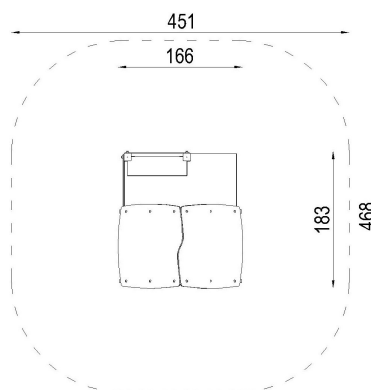**DADES DEL DISPOSITIU**
**PLANTA I VISTA DE L'APARELL**
**Compliment de la norma PN-EN: 1176-1:2017-12 estàndar**
**Nombre d'usuaris: 18**
**Grup edat: +2**
**Amplada: 1.66**
**Llargada: 1.83 m**
**Alçada: 2.90 m**
**Espai mínim necessari: 4.51 m x 4.68 m**
**Alçada de caiguda lliure: 0.30 m**
**Àrea de seguretat: 19.14 m<sup>2</sup>**
**Profunditat de fonamentació: -0.60 m**


**COMPONENTS**

**Estructura de suport:** 1 set.

---

**Bancs:** 2 pcs.

---

**Panell de jc:** 1 pc.

---

**TECNOLOGIA**

**Pals de construcció:** perfils quadrats d'acer, secció transversal 80x80mm, galvanitzats en calent i recoberts de pols

---

**Elements d'interior i decoració:** tauler HDPE, gruix: 15 mm, pintats en conjunt

---

**Taules:** Tauler HDPE, gruix: 15 mm, amb capa antilliscant, negre, muntat sobre biguetes de perfils d'acer de secció 60x40 mm, galvanitzat, sense pintar

---

**Elements d'acer:** acer galvanitzat, recobert de pols

---

**Tapes:** taps de sistema de plàstic, dimensions adaptades als cargols de muntatge utilitzats

---

**Fonaments:** fonaments abocats humits, de formigó de min. C12/15

---