


PCODI PRODUCTE: BAMBINO SET – ACER GALVANITZAT, REVESTIT EN
POLY VERMELL

MINI

9000I_0RM

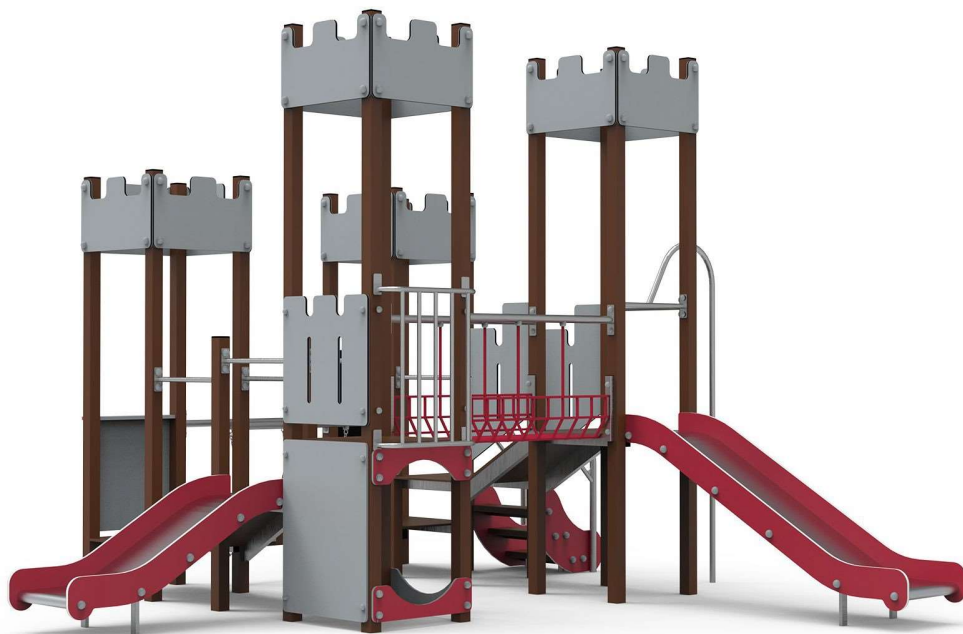

DADES DEL DISPOSITIU

PLANTA I VISTA DE L'APARELL

Compliment de la norma PN-EN:
1176-1:2017-12 estàndar

Nombre d'usuaris: 21

Grup edat: +2

Amplada : 4.26 m

Llargada: 4.24 m



Alçada : 3.00 m

Espai mínim necessari: 7.66 m x 7.66 m

Alçada de caiguda lliure: 0.90 m

Àrea de seguretat: 38.14 m²

Profunditat de fonamentació: -0.60 m

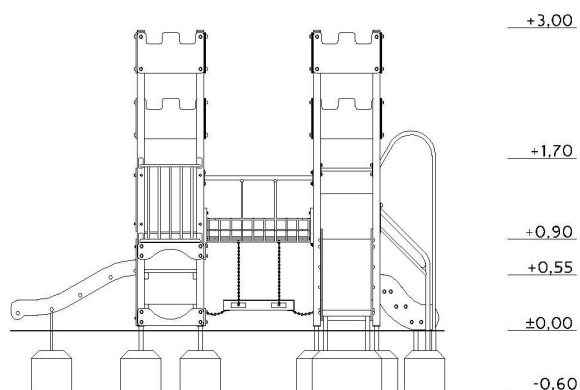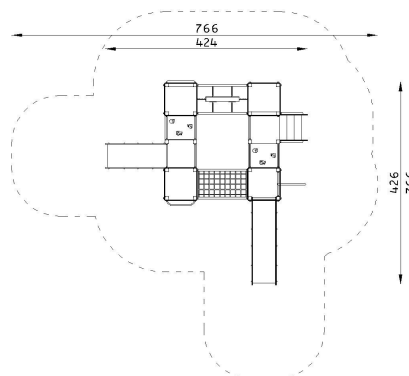

COMPONENTS

Balcó: 1 pc.

Pont de corda: 1 pc.

Amagatall: 1 pc.

Alçada barra bomber 90 cm: 1 pc.

Botiga: 1 pc.

Rocòdrom: 2 pcs.

Tauler de dibuix: 1 pc.

Torre amb teulada, alçada plataforma 30 cm: 2 pcs.

Torre sense sostre, alçada plataforma 55 cm: 2 pcs.

Torre amb teulada, alçada plataforma 90 cm: 2 pcs.

Alçada del tobogan 55 cm: 1 pc.

Alçada del tobogan 90 cm: 1 pc.

TECNOLOGIA

Pals de construcció: perfils quadrats d'acer, secció transversal 80x80mm, galvanitzats en calent i recoberts de pols

Elements de coberta: tauler HDPE, gruix: 15 mm, tenyit en massa

Plataformes: fusta contraxapada impermeable, gruixuda. 15 mm, amb una capa antilliscant de patró "hexa", marró fosc, muntat sobre biguetes de perfils d'acer de secció transversal de 60x40 mm, galvanitzat, sense pintar

Cordes: polipropilè multifils, amb nuclis d'acer, Ø 16 mm, connectors de sistema de poliamida, cargolats amb cargols inoxidables

Elements d'acer: acer galvanitzat, recobert de pols

Cadena: Cadena calibrada de 6 mm, acer inoxidable


Tapes: laterals de placa HDPE, gruix: 15 mm, corredissa d'acer inoxidable, classe AISI304, gruix. 1,5 mm

Rocòdrom: nanses fetes material de resina, subjectes a fusta contraxapada impermeable, gruix. 15mm, amb capa "hexa" antilliscant, marró fosc, muntat sobre biguetes de perfils d'acer de secció transversal 40x27mm, galvanitzat, sense pintar

Tauler de dibuix: fusta contraxapada impermeable, gruix: 15 mm, un costat pintat amb pintura de pissarra

Tapes: taps de sistema de plàstic, dimensions adaptades als cargols de muntatge utilitzats

Fonaments: fonaments abocats humits, de formigó de min. C12/15

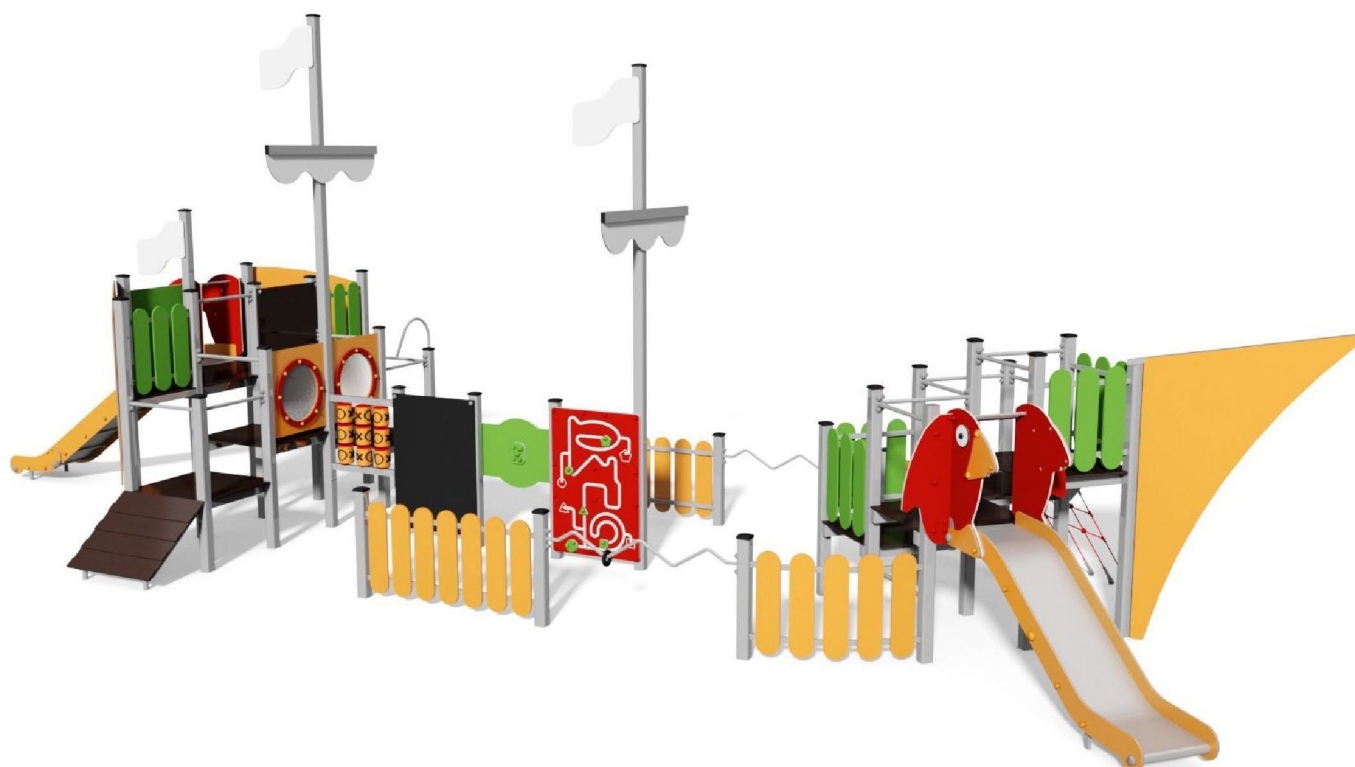

FITXA TÈCNICA:

Dispositiu amb elements de fàcil accés, segons norma EN 1176-1:2017


Projecció i visualització del dispositiu

Dimensions:	12,66 X 4,67m
Alçada:	4,55m
Espai mínim:	16,12 X 7,84m
Zona de caiguda:	84,43m ²
Alçada caiguda lliure:	1,36m
Profunditat fonamentació:	-0,60m

Dispositiu segons Norma EN 1176-1:2017
Equips i superfícies per a patis infantils - Part 1:
Requisits generals de seguretat i mètodes de prova

Superfícies de seguretat:

- Sorra, grava, escorça, superfície sintètica
- Min. gruix per a materials en partícules soltes 200+100 mm
- Superfície sintètica segons alçada de caiguda lliure

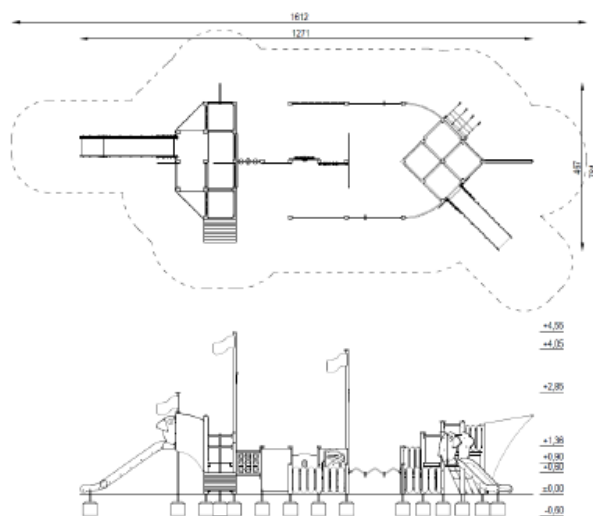


COMPONENTS:

Plataforma, alçada 0,60m:	3 pcs
Plataforma, alçada 0,90m:	4 pcs
Plataforma, alçada 1,36m:	5 pcs
Escala vertical:	2 pcs
Passarel·la ent., alçada 0,60m:	1 pc
Entrada:	1 pc
Tobogan, alçada 0,90m:	1 pc
Tobogan, alçada 1,36m:	1 pc
Barra bombers:	1 pc
Joc "Tres en ratlla":	1 pc
Joc "Escapada laberint":	1 pc
Joc "Connecta animals":	1 pc
Pissarra:	2 pcs
Timó roda:	2 pcs
Veles:	2 pcs
Pals:	2 pcs

MATERIALS:

Pals de construcció:	perfils quadrats d'acer galvanitzats recoberts de pols gris
Anclatges:	acer galvanitzat
Elements decoratius:	laminas HDPE
Plataformes, passarel·la:	fusta contraxapada impermeable amb capa antilliscant, i base d'estructura d'acer
Elements d'acer:	acer galvanitzat recobert de pols
Superfície lliscament:	acer inoxidable
Cordes:	polipropilè trencat amb acer interconnectat amb elements de fixació de plàstic
Tauler dibuix:	fusta contraxapada impermeable, pintada amb pintura de pissarra
Tres en ratlla:	cilindres de polipropilè serigrafiats
Panell joc:	element integrat sense manteniment
Tapes:	plàstic
Fonaments:	formigó min. Norma C12/15

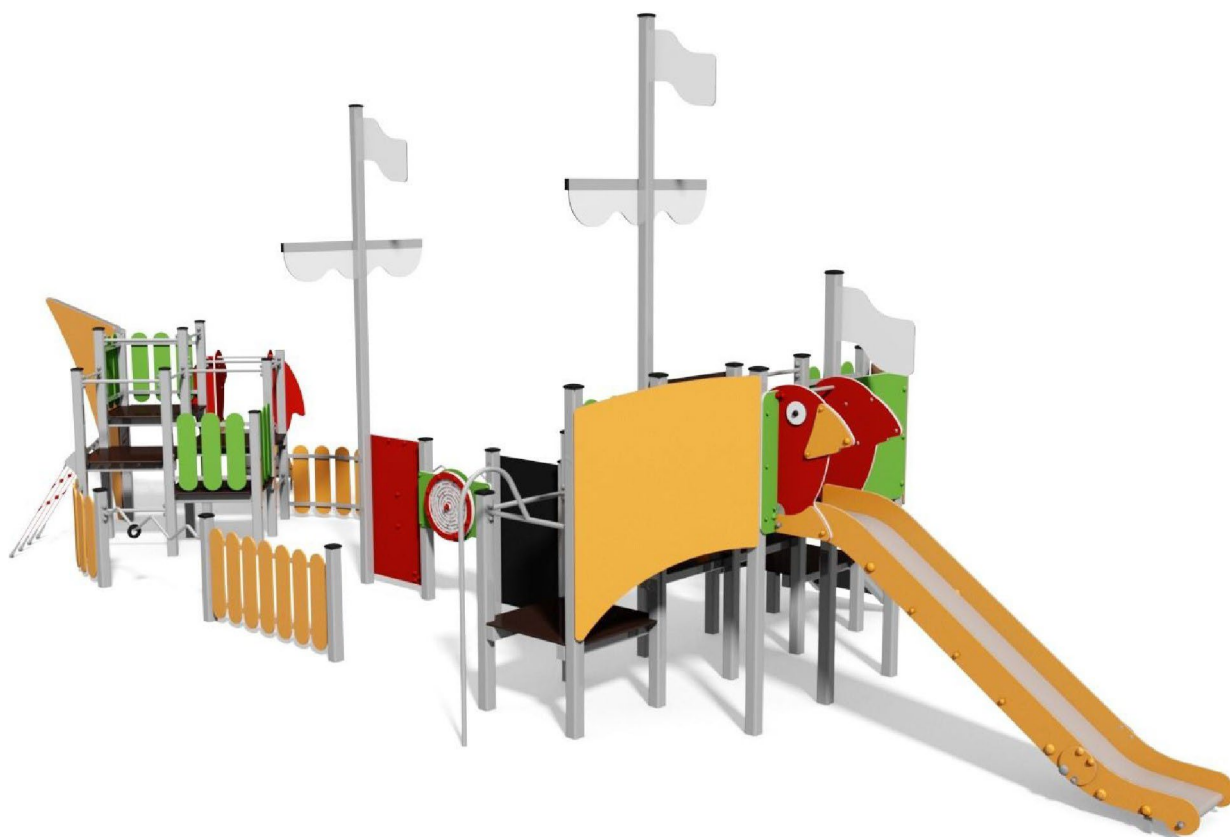

CODI PRODUCTE:
78002

BOX PLAY 2.0 - PI MARRÓ FOSC

BOX LINE



DADES DEL DISPOSITIU

PLANTA I VISTA DE L'APARELL

Compliment de la norma PN-EN: 1176-1:2017-12 estàndar

Nombre d'usuaris: 12

Grup edat: +3

Amplada: 4.91 m

Llargada: 4.14 m



Alçada: 2.85 m

Espai mínim necessari: 8.37 x 7.15 m

Alçada de caiguda lliure: 36.51 m²

Àrea de seguretat: 1.45 m

Profunditat de fonamentació: -0.60 m

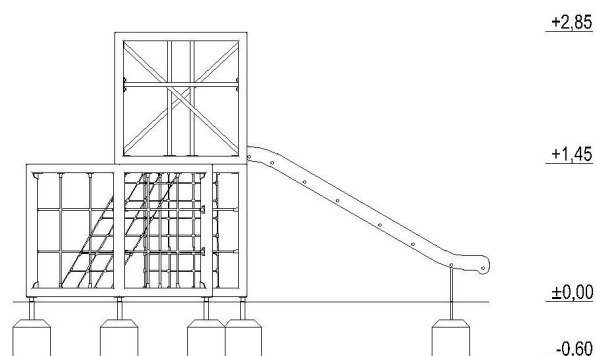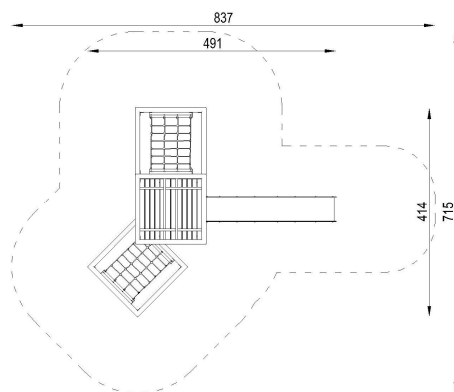

COMPONENTS

Torre quadrada sense plataforma: 2 pcs

Torre quadrada amb plataforma, alçada 1.45 m: 1 pc.

Alçada del tobogan 1.45m: 1 pc.

Entrellaçat vertical: 3 pcs

Corda diagonal: 2 pcs.

Barra diagonal: 4 pcs.

Barra horitzontal: 2 pcs.

TECNOLOGIA

Construcció: fusta de pi, encolada, pintada amb verní

Anclatges: acer galvanitzat

Elements d'acer: acer galvanitzat, recobert de pols

Plataformes: fusta de pi impregnada

Tobogan: laterals de placa HDPE, gruix: 15 mm, corredissa d'acer inoxidable, classe AISI304, gruix. 1,5 mm

Cordes: polipropilè multifils, amb nucli d'acer, Ø 16 mm, connectades entre si mitjançant connectors de sistema de poliamida, cargolats amb cargols inoxidables

Assegurament de les bigues: inferior - cobertes de plàstic SBR, superior - banda de xamfranat triangular

Interior lateral: malla d'alumini

Tapes: taps de sistema de plàstic, dimensions adaptades als cargols de muntatge utilitzats

Fonaments: formigó classe min. C12/15