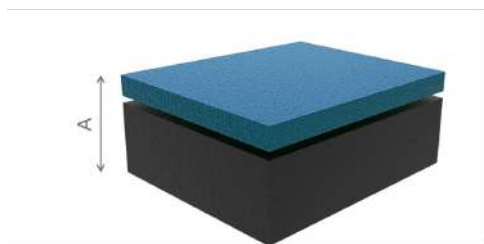




Cautxú de qualitat, antilliscant, no tòxic i ecològic, RECICLAT I RECICLABLE. Els paviments de cautxú continu es fabriquen amb materials de gran qualitat d'acord amb la normativa europea de seguretat vigent EN-1177.



1m 50mm

1.60m 80mm

3m 170mm

Materials:

Col·locació

El paviment de cautxú "in situ" s'aplica directament al lloc on ha de ser instal·lat. Primerament, es realitza una capa base de granulats SBR lligats amb poliuretà. Posteriorment, s'aplica una capa superior de granulats EPDM, en diferents colors. La inexistència de juntes i la varietat de colors permeten la realització d'infinites dissenys amb dibuixos i motius personalitzats. La utilització de cautxú continu permet la creació de diversos gruixos en la mateixa zona.

EPDM Grànuls produïts per barreja de cautxú vulcanitzat a base de cautxú d'etilè propilè diè EPDM, materials de farciment minerals naturals, olis minerals parafínics, colorants, agents auxiliars de transformació i vulcanització, agent antienvelliment. Gran varietat de colors vius.

SBR Grànuls de cautxú SBR de 2-7mm produïts mecànicament a partir de peladures de pneumàtic integral. El material està exempt d'impureses i partícules metàl·liques. Color: Negre.

Utilització

SBR + EPDM: Ideal per a zones de jocs infantils, escoles, llars d'infants, zones esportives, residències d'ancians i en general en qualsevol zona propensa a la caiguda de persones.

Gruix: Gruixos estàndard de 20mm a 80mm, permetent la creació de diversos gruixos en la mateixa zona.

La decoloració pot ocórrer sense afectar les característiques del terra.





Manteniment

Manteniment de rutina: La neteja del revestiment es durà a terme fent-hi un escombrat, i quan es requereixi, una neteja exhaustiva que es realitzarà amb aigua a pressió a la temperatura requerida, incloent-hi la recollida de vidres o altres residus o substàncies contaminants amb l'objectiu de mantenir el nivell de seguretat. S'aconsella fer-ho una vegada al mes, o incrementar la freqüència en cas d'ús intensiu.

Manteniment correctiu: Consisteix en la reparació de zones despreses, defectuoses o desgastades per l'ús amb l'objectiu de corregir defectes i restablir el nivell de seguretat. Si es detecta desgranat o despigmentació durant el manteniment de rutina, s'ha d'aplicar resina d'imprimació per segellar el terra. Es recomana una inspecció anual de comprovació dels nivells d'absorció del revestiment segons EN-1177 per a cada equipament de joc instal·lat a l'àrea.

Nota: Els colors són aproximacions i són equivalències extretes d'una carta RAL. El resultat final no coincideix exactament amb la referència RAL.

Carta de colors:

					
RAL 9010*	RAL 1015*	RAL 1014	RAL 1002	RAL 1012*	RAL 6017*
					
RAL 6021	RAL 6005	RAL 5012*	RAL 5015	RAL 5010*	RAL 4003*
					
RAL 4005*	RAL 2008*	RAL 3017*	RAL 3016	RAL 8024	RAL 8025
					
RAL 7038*	RAL 7037	RAL 7011			