
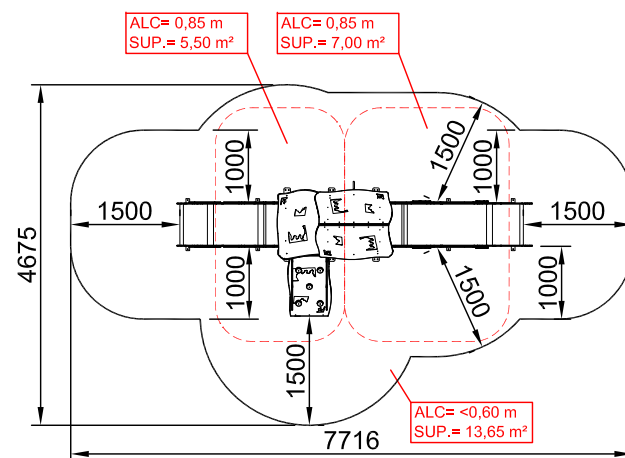


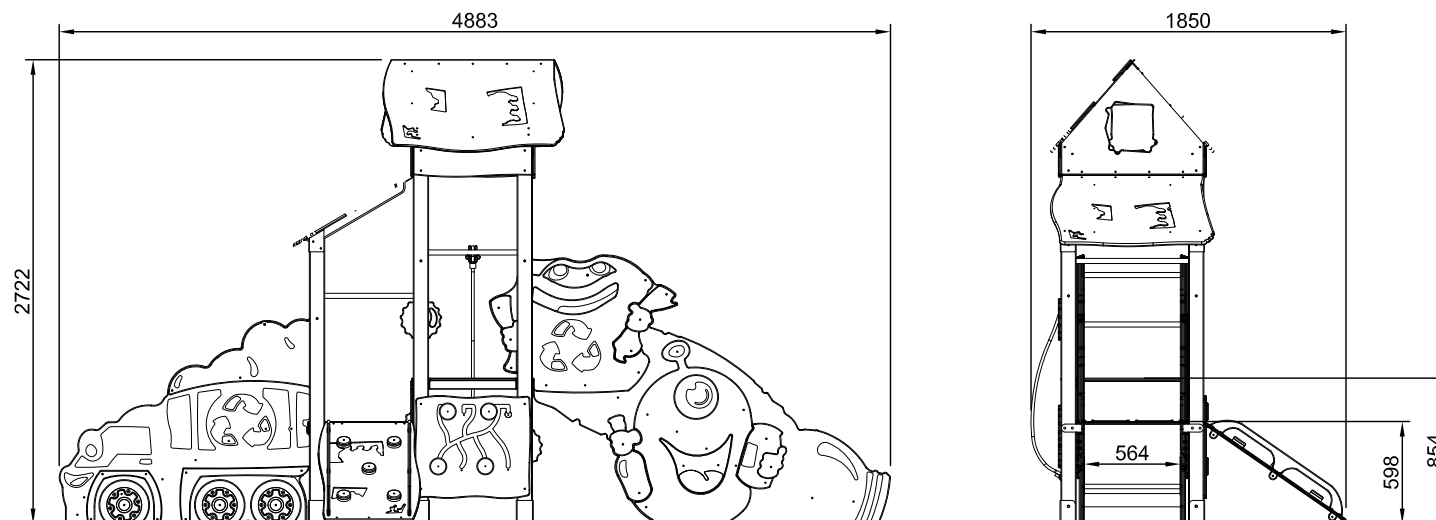

INSTALACIÓN/ INSTALLATION:

Sup. área seguridad/ Safety surface area: 25,15m²

Superficie área de seguridad y revestimiento de suelo según las normas EN 1176-1_2018/
Safety surface area and ground covering according to standards EN 1176-1_2018

Tipo cimentación/ Foundation type:

Suelo amortiguación de impacto de caucho/
Rubber impact damping ground.
Suelo amortiguación de impacto de arena/
Sand impact damping ground.

Materiales:

PANELES: Tableros de polietileno de alta densidad ignífugo con filtro solar antidecoloración resistente a los rayos ultravioleta de varios espesores.

POSTES: Material técnico MTEC de plásticos 100% reciclados y reciclables procedentes de residuos de plásticos urbanos o industriales con alta resistencia a los impactos y a la abrasión de agentes químicos y atmosféricos aumentando su larga vida útil con muy bajas emisiones de CO2 y sin mantenimiento.

PLATAFORMAS: Tableros de polietileno reciclado de alta densidad resistente al deslizamiento UNE-ENV 12633 Clase I ignífugo con filtro solar antidecoloración resistente a los rayos ultravioleta.

PARTES DE PLASTICO: Polietileno, polipropileno y poliamida.

PARTES METALICAS: Acero S-235 galvanizado termolacado resistente a los agentes corrosivos ambientales, a la abrasión y al desgaste con gran dureza superficial.

CUERDAS / REDES: Polipropileno de alta tenacidad (PPAT) con alma de acero.

TORNILLERIA: Acero inoxidable A2 antivandálica.

PROTECTORES POSTES, PARTES METALICAS Y TORNILLERIA: Cerramientos antivandálicos en polietileno y poliamida ignífugos en varios colores que impiden la penetración de agua y la incidencia solar.

Mantenimiento:

INSPECCIÓN OCULAR SEMANAL:

-Comprobar el estado general del juego, asegurándose de que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

INSPECCIÓN FUNCIONAL MENSUAL:

-Comprobar la chapa de acero inoxidable de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones con los laterales de polietileno.

-Comprobar que el suelo del tobogán no presente roturas o desperfecto.

-Asegurarse de que las barras de seguridad y deslizamiento están correctas y en su sitio.

-Comprobar que los paneles de polietileno laterales no presenten rozaduras o arañazos peligrosos con especial atención en los cantos.

-Eliminar de los largueros, postes y complementos de madera la posible aparición de astillas.

-Verificar que la red esta tensada y sin roturas.

-Asegurar que las agarraderas y las presas del panel de escalada están en óptimas condiciones.

-Asegurarse de que la estabilidad estructural del juego sea igual que el primer día.

-Verificar el estado de todas las protecciones y de la tornillería.

INSPECCIÓN PRINCIPAL ANUAL:

-Arreglar los desperfectos producidos en los paneles de polietileno.

-Analizar y asegurar que las piezas metálicas, paneles laterales, peldaños, etc, no presenten defectos estructurales.

-Asegurar todas las cimentaciones.

-Verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o deslizamiento.



-Ludomaquina® contribuye al mantenimiento del medio ambiente por lo que sus productos no contienen residuos peligrosos. El destino final de todos nuestros productos deberá gestionarse a través de un gestor de residuos autorizado.

Materiales:

PANELS: High-density fire-retardant polyethylene boards with uv-resistant anti-discoloration sunscreen of various thicknesses.

POSTS:MTEC technical material of 100% recycled and recyclable plastics from urban or industrial plastic waste with high resistance to impacts and abrasion of chemical and atmospheric agents increasing their long service life with very low CO2 emissions and without maintenance.

PLATFORMS: UNE-ENV 12633 Class I fire-resistant recycled high density polyethylene boards with UV-resistant anti-discoloration sunscreen.

PLASTIC PARTS: Polyethylene, polypropylene and polyamide.

METALICAS PARTS: Thermo-lacquered galvanized S-235 steel resistant to environmental corrosive agents, abrasion and wear with high surface hardness.

ROPES / NETS: High Tenacity Polypropylene (PPAT) with steel soul.

NUTS AND SCREWS: Anti-vandal A2 stainless steel.

POSTS , METALIC PARTS, NUTS AND SCREWS PROTECTORS: Anti-vandal endosures in polyethylene and flame-retardant polyamide in various colors that prevent water penetration and solar incidence.

Maintenace:

WEEKLY OCULAR INSPECTION:

-Check the general state of the game making sure there are no breakages and damage to endanger users.

MONTHLY FUNCTIONAL INSPECTION:

-Check the stainless steel plate slide has no dents or gaps with polyethylene side boards.

-Check that the slide's floor is free from breakages or damage.

-Make sure that the safety bar and slide bar are correct and in place.

-Check that there are no dangerous scraps or scratches on the polyethylene side boards, with emphasis on the edges.

-Remove any splinters wich may appear on the arms, supports and wooden fittings.

-Verify that the net is tight and unbroken.

-Make sure the handles and panel grips on the platform are in perfect order.

-Make sure that the structural stability of the game is the same as the first day.

-Check the status of all protection, screws and bolts.

ANNUAL HOME INSPECTION:

-Fix the damage produced on the panels of polyethylene.


-Inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults.

-Chek and fasten all foundations.



-Check the welds on all safety bars and slide bars.





-Ludomaquina® contributes to the maintenance of the environment so that its products do not contain hazardous waste. The final destination of all our products must be managed through an authorized waste manager.



3521x2693x2570 CAUCHO
3435x2522x2410 ARENA



SUELO DE ARENA

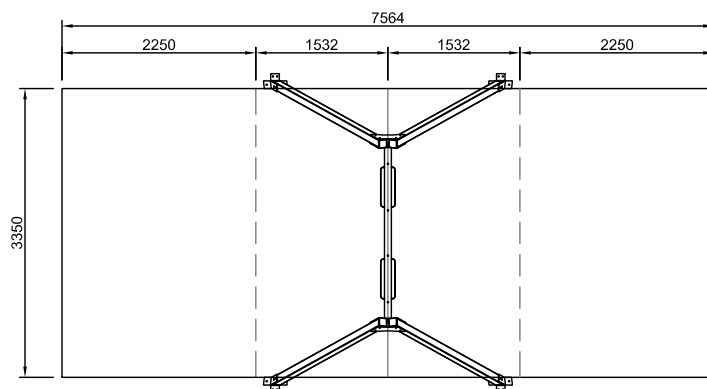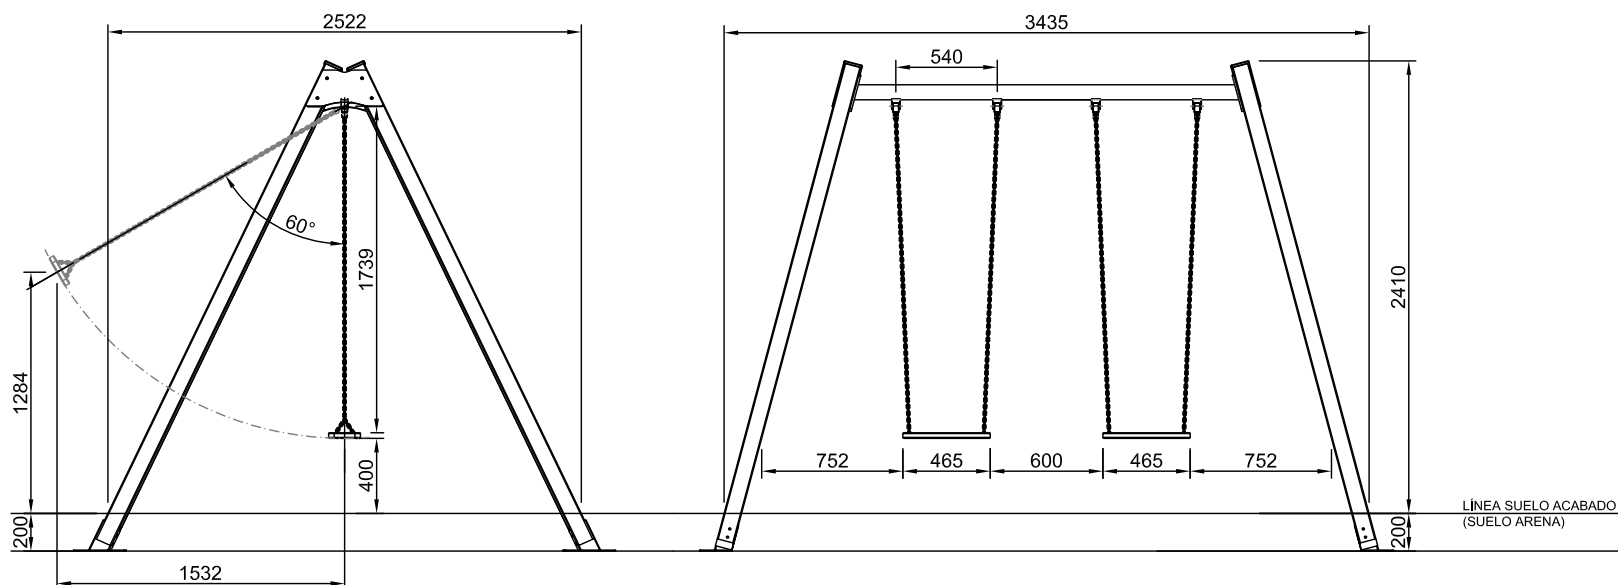

INSTALACIÓN/ INSTALLATION:

Sup. área seguridad/ Safety surface area: 25,35m²


Superficie área de seguridad y revestimiento de suelo según las normas EN 1176-1_2018/
Safety surface area and ground covering according to standards EN 1176-1_2018

Tipo cimentación/ Foundation type:

Suelo amortiguación de impacto de caucho/
Rubber impact damping ground.

Suelo amortiguación de impacto de arena/
Sand impact damping ground.

SUELO DE CAUCHO

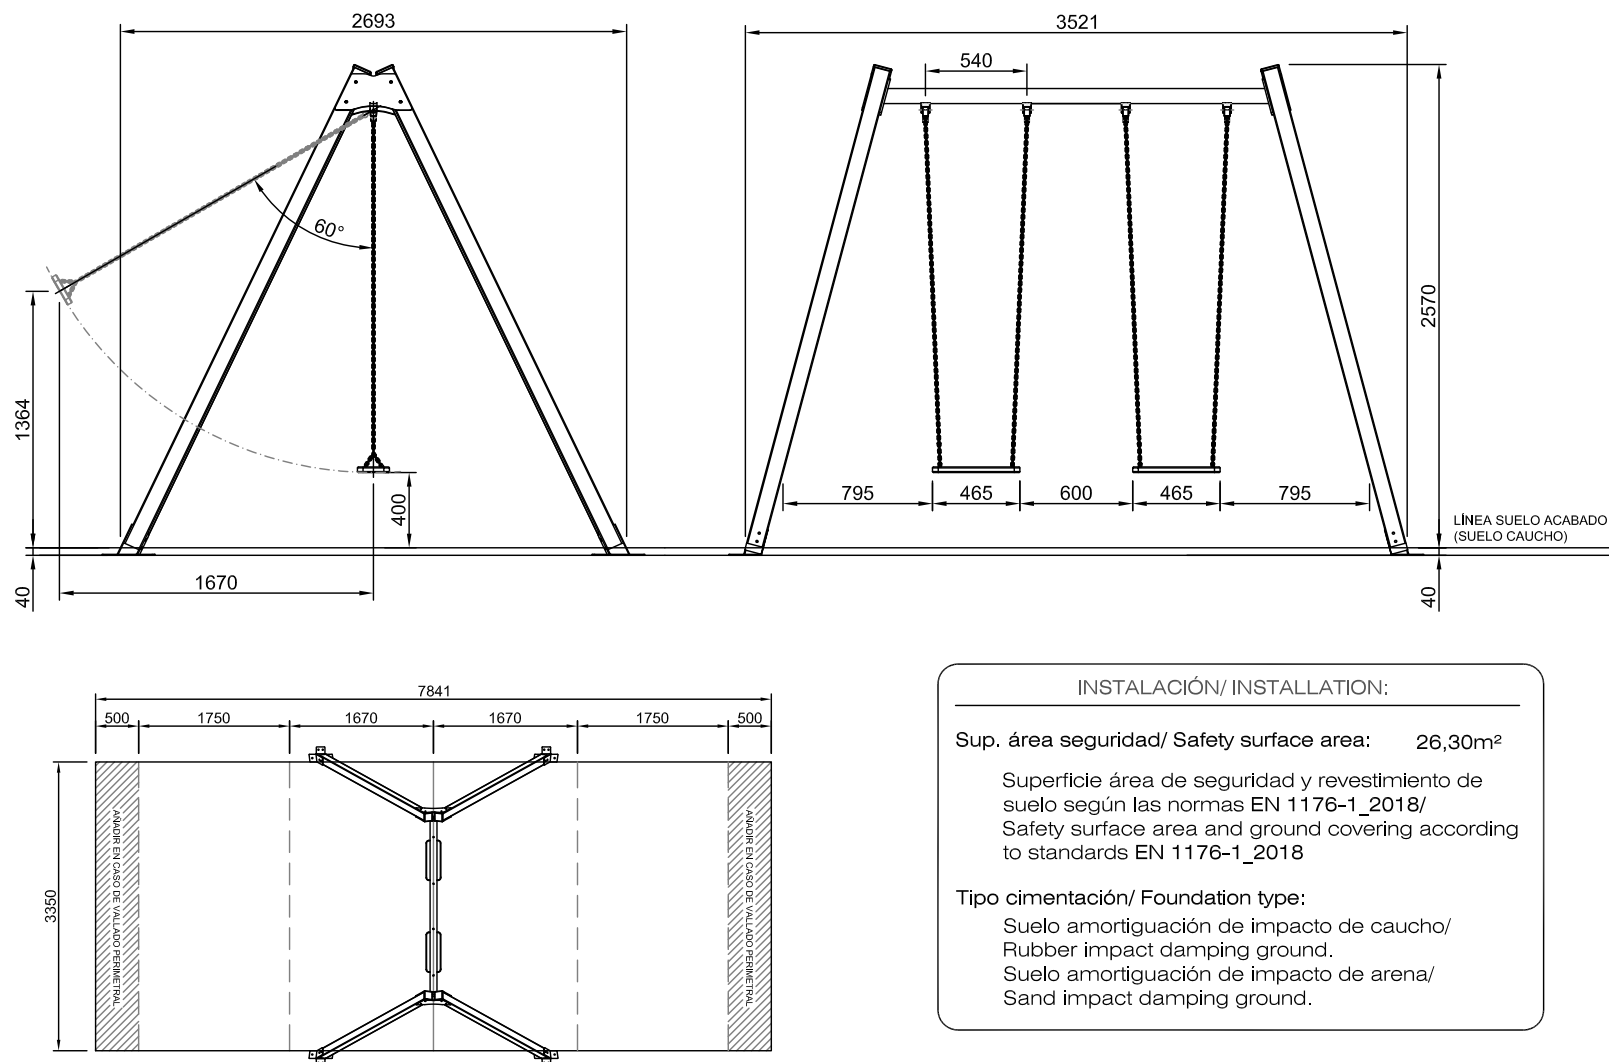

INSTALACIÓN/ INSTALLATION:


Sup. área seguridad/ Safety surface area: 26,30m²

Superficie área de seguridad y revestimiento de suelo según las normas EN 1176-1_2018/
Safety surface area and ground covering according to standards EN 1176-1_2018


Tipo cimentación/ Foundation type:

Suelo amortiguación de impacto de caucho/
Rubber impact damping ground.
Suelo amortiguación de impacto de arena/
Sand impact damping ground.

ASIENTO PLANO

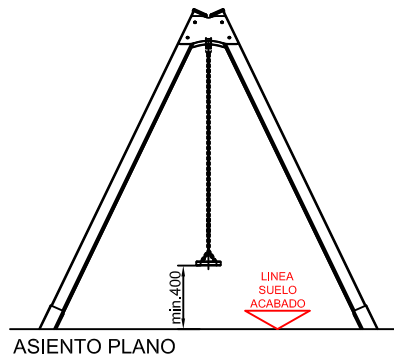

ASIENTO PADRE / HIJO

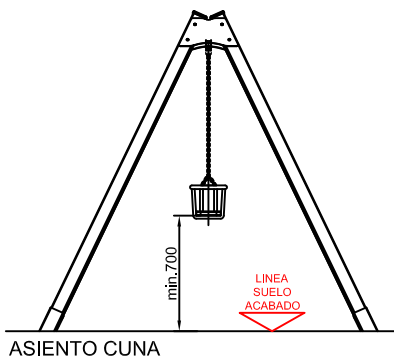

ASIENTO INCLUSIVO




ASIENTO CUNA



ASIENTO INCLUSIVO CINTURON SEGURIDAD



OPCIONES DE TEMATIZACION

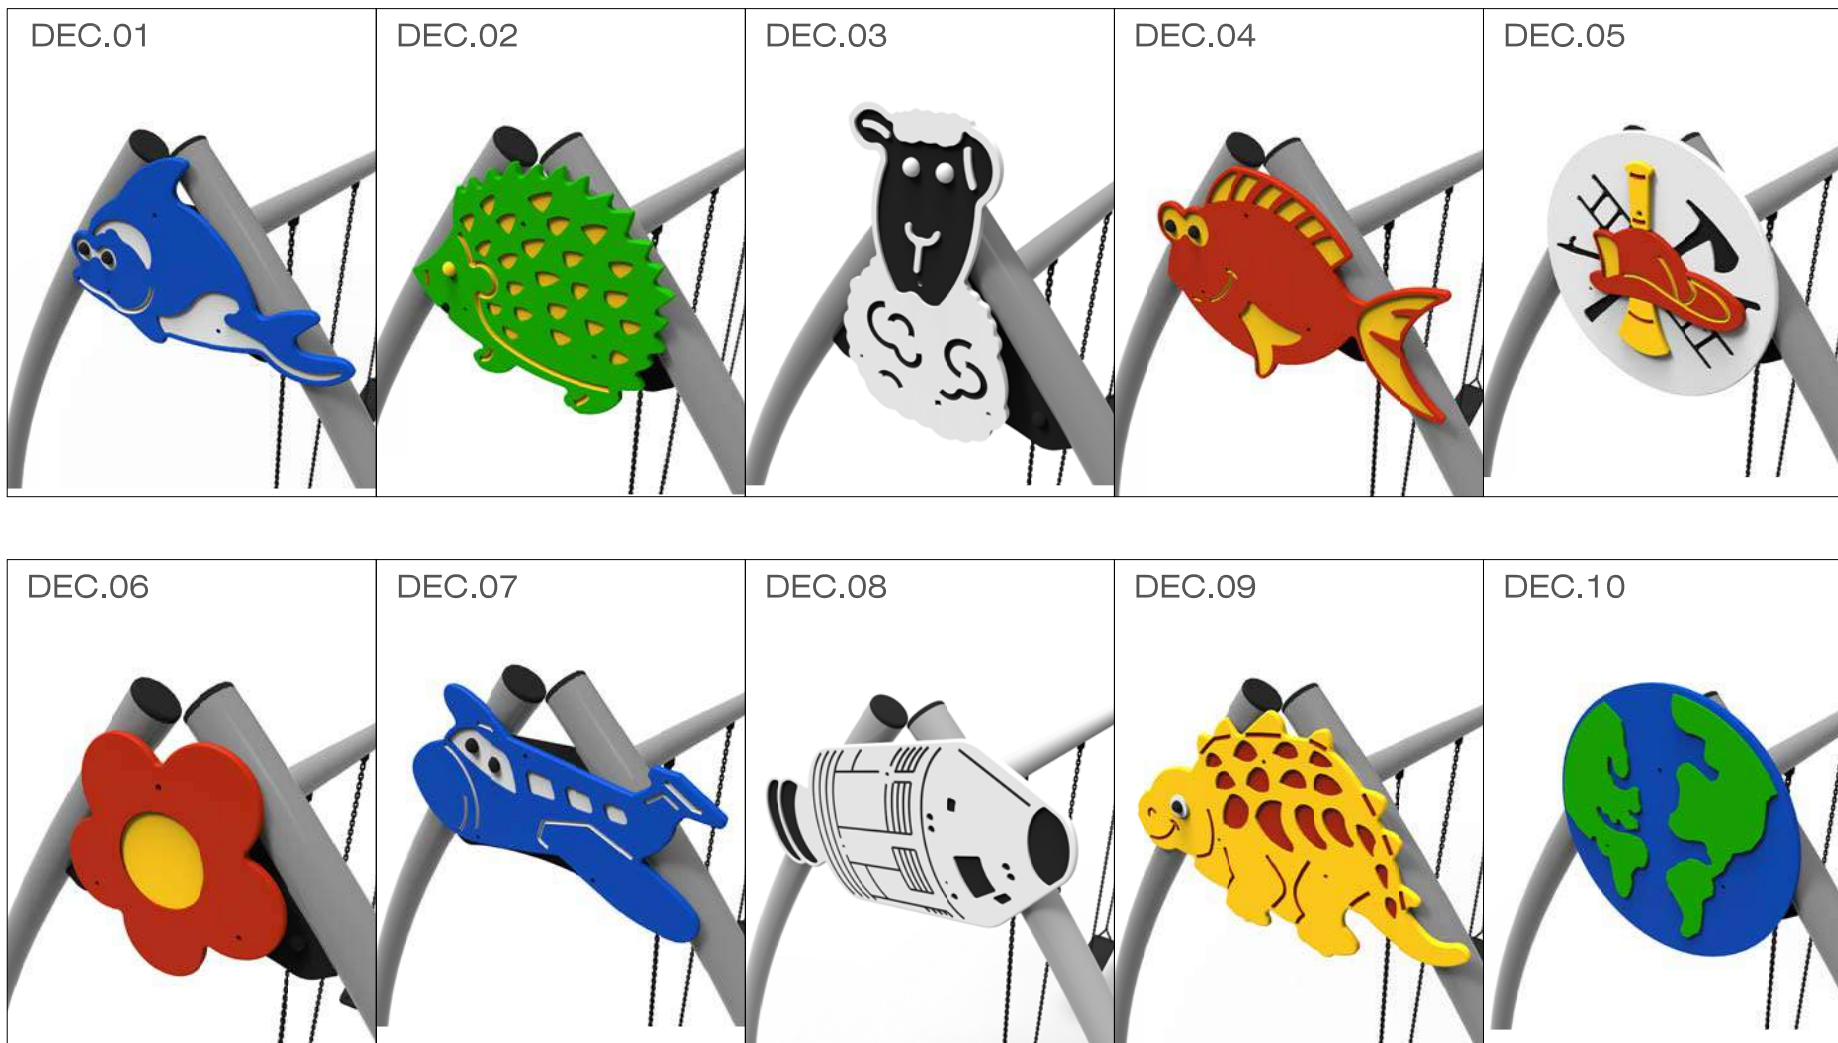

Materiales:

- Estructura principal con postes de madera técnica (material plástico 100% reciclado).
- Barra transversal de acero galvanizado Ø80.3mm termolacado en caliente distintos colores.
- Cadenas de acero galvanizado Ø6mm y cojinetes de acero galvanizada de bajo mantenimiento.
- Asientos de columpio en caucho vulcanizado con alma de aluminio.
- Cojinetes de acero galvanizado de bajo mantenimiento
- Laterales, decoraciones y otras partes estructurales de Polietileno bicolor ignifugo de alta densidad con filtro solar UVA anti decoloración.
- Chapas de acero de 5 y 10mm de espesor galvanizadas y termolacadas al horno en caliente.
- Cazoletas tapa finales de polietileno HDPE con filtro uva anti decoloración.
- Tapones anti-vandálicos en poliamida de alta resistencia solar.
- Tornillería de acero galvanizado de rosca Métrica.

Mantenimiento:

INSPECCIÓN OCULAR SEMANAL:

- Comprobar el estado general del juego, asegurándose de que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

INSPECCIÓN FUNCIONAL MENSUAL:

- Comprobar la chapa de acero inoxidable de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones con los laterales de polietileno.
- Comprobar que el suelo del tobogán no presente roturas o desperfecto.
- Asegurarse de que las barras de seguridad y deslizamiento están correctas y en su sitio.
- Comprobar que los paneles de polietileno laterales no presenten rozaduras o arañazos peligrosos con especial atención en los cantos.
- Eliminar de los largueros, postes y complementos de madera la posible aparición de astillas.
- Verificar que la red esta tensada y sin roturas.
- Asegurar que las agarraderas y las presas del panel de escalada están en óptimas condiciones.
- Asegurarse de que la estabilidad estructural del juego sea igual que el primer día.
- Verificar el estado de todas las protecciones y de la tornillería.

INSPECCIÓN PRINCIPAL ANUAL:

- Arreglar los desperfectos producidos en los paneles de polietileno.
- Analizar y asegurar que las piezas metálicas, paneles laterales, peldaños, etc, no presenten defectos estructurales.
- Asegurar todas las cimentaciones.
- Verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o deslizamiento.



-Ludomaquina® contribuye al mantenimiento del medio ambiente por lo que sus productos no contienen residuos peligrosos.
El destino final de todos nuestros productos deberá gestionarse a través de un gestor de residuos autorizado.

Materiales:

- main structure with technical wood posts (100% recycled plastic material).
- galvanized Steel Cross bar Ø 80.3 mm heat-lacquered in different Colours.
- Ø6mm Galvanized steel chains and low maintenance galvanized steel bearings.
- swing seats in vulcanized rubber with aluminium core.
- low Maintenance Galvanized Steel bearings
- sides, decorations and other structural parts of high-density fireproof bicolor polyethylene with UVA anti-discoloration Solar Filter.
- steel sheets of 5 and 10mm of thickness galvanized and thermo-lacquered in hot Oven.
- polyethylene HDPE end cap cups with anti-fading grape filter.
- anti-vandalism plugs in high solar resistance Polyamide.
- metric-threaded Galvanized Steel Screws.

Maintenace:

WEEKLY OCULAR INSPECTION:

- Check the general state of the game making sure there are no breakages and damage to endanger users.

MONTHLY FUNCTIONAL INSPECTION:




- Check the stainless steel plate slide has no dents or gaps with polyethylene side boards.
- Check that the slide's floor is free from breakages or damage.
- Make sure that the safety bar and slide bar are correct and in place.
- Check that there are no dangerous scraps or scratches on the polyethylene side boards, with emphasis on the edges.
- Remove any splinters wich may appear on the arms, supports and wooden fittings.
- Verify that the net is tight and unbroken.
- Make sure the handles and panel grips on the platform are in perfect order.
- Make sure that the structural stability of the game is the same as the first day.
- Check the status of all protection, screws and bolts.




ANNUAL HOME INSPECTION:

- Fix the damage produced on the panels of polyethylene.
- Inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults.
- Chek and fasten all foundations.
- Check the welds on all safety bars and slide bars.



-Ludomaquina® contributes to the maintenance of the environment so that its products do not contain hazardous waste.
The final destination of all our products must be managed through an authorized waste manager.



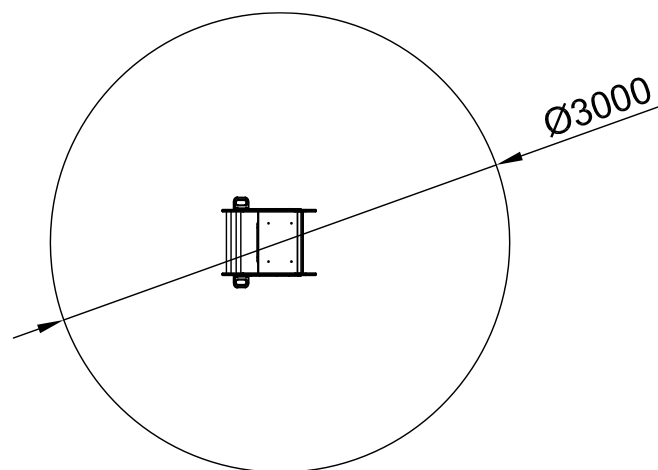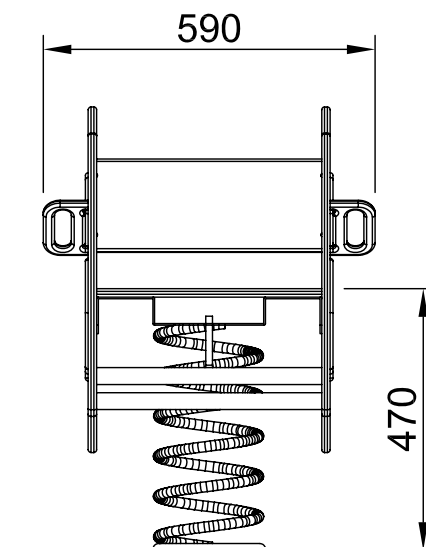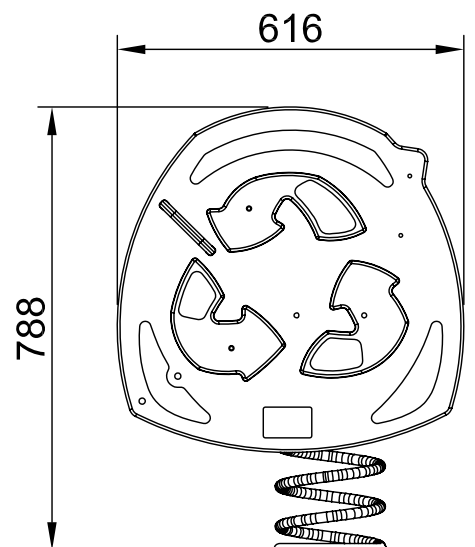

INSTALACIÓN/ INSTALLATION:

Sup. área seguridad/ Safety surface area: 7 m²

Superficie área de seguridad y revestimiento de suelo según las normas EN 1176-1_2018/
Safety surface area and ground covering according to standards EN 1176-1_2018

Tipo cimentación/ Foundation type:

Suelo amortiguación de impacto de caucho/
Rubber impact damping ground.
Suelo amortiguación de impacto de arena/
Sand impact damping ground.

Materiales:

PANELES: Tableros de polietileno de alta densidad ignífugo con filtro solar antidecoloración resistente a los rayos ultravioleta de varios espesores.

POSTES: Acero S-235 galvanizado termolacado resistente a los agentes corrosivos ambientales, a la abrasión y al desgaste con gran dureza superficial.

PLATAFORMAS: Tableros de polietileno reciclado de alta densidad resistente al deslizamiento UNE-ENV 12633 Clase I ignífugo con filtro solar antidecoloración resistente a los rayos ultravioleta.

PARTES DE PLASTICO: Polietileno, polipropileno y poliamida.

PARTES METÁLICAS: Acero S-235 galvanizado termolacado resistente a los agentes corrosivos ambientales, a la abrasión y al desgaste con gran dureza superficial.

CUERDAS / REDES: Polipropileno de alta tenacidad (PPAT) con alma de acero.

TORNILLERÍA: Acero inoxidable A2 antivandálica.

PROTECTORES POSTES, PARTES METÁLICAS Y TORNILLERÍA: Cerramientos antivandálicos en polietileno y poliamida ignífugos en varios colores que impiden la penetración de agua y la incidencia solar.

Mantenimiento:

INSPECCIÓN OCULAR SEMANAL:

-Comprobar el estado general del juego, asegurándose de que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

INSPECCIÓN FUNCIONAL MENSUAL:

-Comprobar la chapa de acero inoxidable de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones con los laterales de polietileno.

-Comprobar que el suelo del tobogán no presente roturas o desperfecto.

-Asegurarse de que las barras de seguridad y deslizamiento están correctas y en su sitio.

-Comprobar que los paneles de polietileno laterales no presenten rozaduras o arañazos peligrosos con especial atención en los cantos.

-Eliminar de los largueros, postes y complementos de madera la posible aparición de astillas.

-Verificar que la red esta tensada y sin roturas.

-Asegurar que las agarraderas y las presas del panel de escalada están en óptimas condiciones.

-Asegurarse de que la estabilidad estructural del juego sea igual que el primer día.

-Verificar el estado de todas las protecciones y de la tornillería.

INSPECCIÓN PRINCIPAL ANUAL:

-Arreglar los desperfectos producidos en los paneles de polietileno.

-Analizar y asegurar que las piezas metálicas, paneles laterales, peldaños, etc, no presenten defectos estructurales.

-Asegurar todas las cimentaciones.

-Verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o deslizamiento.



-Ludomaquina® contribuye al mantenimiento del medio ambiente por lo que sus productos no contienen residuos peligrosos.
El destino final de todos nuestros productos deberá gestionarse a través de un gestor de residuos autorizado.

Materiales:

PANELS: High-density fire-retardant polyethylene boards with uv-resistant anti-discoloration sunscreen of various thicknesses.

POSTS: Thermo-lacquered galvanized S-235 steel resistant to environmental corrosive agents, abrasion and wear with high surface hardness.

PLATFORMS: UNE-ENV 12633 Class I fire-resistant recycled high density polyethylene boards with UV-resistant anti-discoloration sunscreen.

PLASTIC PARTS: Polyethylene, polypropylene and polyamide.

METALLIC PARTS: Thermo-lacquered galvanized S-235 steel resistant to environmental corrosive agents, abrasion and wear with high surface hardness.

ROPES / NETS: High Tenacity Polypropylene (PPAT) with steel soul.

NUTS AND SCREWS: Anti-vandal A2 stainless steel.

POSTS , METALLIC PARTS, NUTS AND SCREWS PROTECTORS: Anti-vandal enclosures in polyethylene and flame-retardant polyamide in various colors that prevent water penetration and solar incidence.

Maintenace:

WEEKLY OCULAR INSPECTION:

-Check the general state of the game making sure there are no breakages and damage to endanger users.

MONTHLY FUNCTIONAL INSPECTION:

-Check the stainless steel plate slide has no dents or gaps with polyethylene side boards.

-Check that the slide's floor is free from breakages or damage.

-Make sure that the safety bar and slide bar are correct and in place.

-Check that there are no dangerous scraps or scratches on the polyethylene side boards, with emphasis on the edges.

-Remove any splinters wich may appear on the arms, supports and wooden fittings.

-Verify that the net is tight and unbroken.

-Make sure the handles and panel grips on the platform are in perfect order.

-Make sure that the structural stability of the game is the same as the first day.

-Check the status of all protection, screws and bolts.

ANNUAL HOME INSPECTION:

-Fix the damage produced on the panels of polyethylene.



-Inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults.




-Chek and fasten all foundations.

-Check the welds on all safety bars and slide bars.



-Ludomaquina® contributes to the maintenance of the environment so that its products do not contain hazardous waste.
The final destination of all our products must be managed through an authorized waste manager.



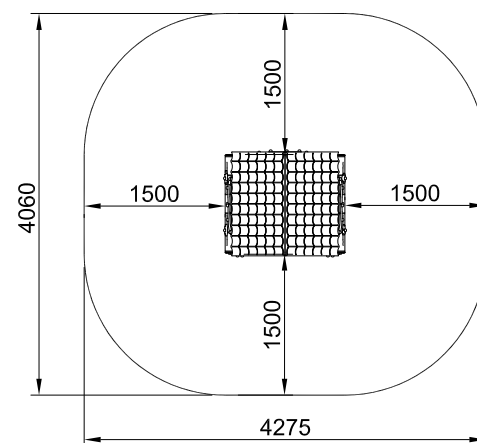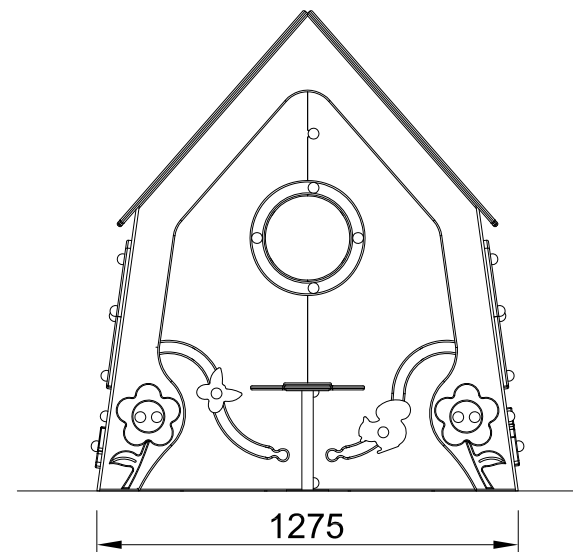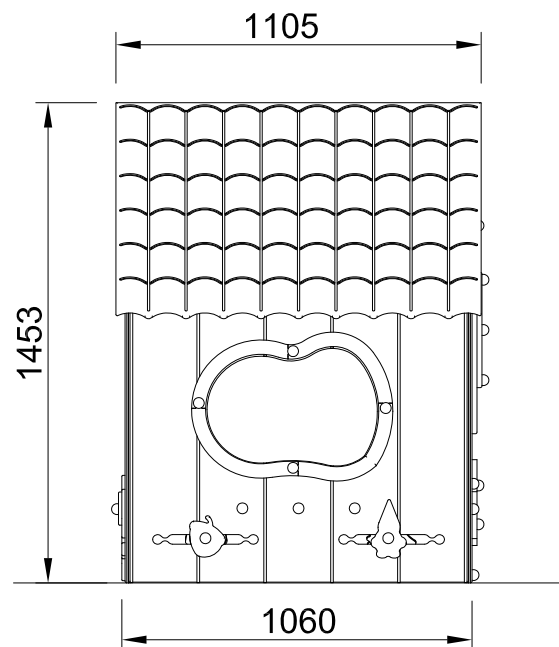

INSTALACIÓN/ INSTALLATION:

Sup. área seguridad/ Safety surface area: 15,40m²

Superficie área de seguridad y revestimiento de suelo según las normas EN 1176-1_2018/
Safety surface area and ground covering according to standards EN 1176-1_2018

Tipo cimentación/ Foundation type:

Suelo amortiguación de impacto de caucho/
Rubber impact damping ground.

Suelo amortiguación de impacto de arena/
Sand impact damping ground.

Materiales:

PANELES: Tableros de polietileno de alta densidad ignifugo con filtro solar antidecoloración resistente a los rayos ultravioleta de varios espesores.

POSTE: Material técnico MTEC de plásticos 100% reciclados y reciclables procedentes de residuos de plásticos urbanos o industriales con alta resistencia a los impactos y a la abrasión de agentes químicos y atmosféricos aumentando su larga vida útil con muy bajas emisiones de CO2 y sin mantenimiento.

PLATAFORMAS: Tableros de polietileno reciclado de alta densidad resistente al deslizamiento UNE-ENV 12633 Clase I ignifugo con filtro solar antidecoloración resistente a los rayos ultravioleta.

PARTES DE PLASTICO: Polietileno, polipropileno y poliamida.

PARTES METALICAS: Acero S-235 galvanizado termolacado resistente a los agentes corrosivos ambientales, a la abrasión y al desgaste con gran dureza superficial.

CUERDAS / REDES: Polipropileno de alta tenacidad (PPAT) con alma de acero.

TORNILLERIA: Acero inoxidable A2 antivandálica.

PROTECTORES POSTES, PARTES METALICAS Y TORNILLERIA: Cerramientos antivandálicos en polietileno y poliamida ignifugos en varios colores que impiden la penetración de agua y la incidencia solar.

Mantenimiento:

INSPECCIÓN OCULAR SEMANAL:

-Comprobar el estado general del juego, asegurándose de que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

INSPECCIÓN FUNCIONAL MENSUAL:

-Comprobar la chapa de acero inoxidable de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones con los laterales de polietileno.

-Comprobar que el suelo del tobogán no presente roturas o desperfecto.

-Asegurarse de que las barras de seguridad y deslizamiento están correctas y en su sitio.

-Comprobar que los paneles de polietileno laterales no presenten rozaduras o arañazos peligrosos con especial atención en los cantos.

-Eliminar de los largueros, postes y complementos de madera la posible aparición de astillas.

-Verificar que la red esta tensada y sin roturas.

-Asegurar que las agarraderas y las presas del panel de escalada están en óptimas condiciones.

-Asegurarse de que la estabilidad estructural del juego sea igual que el primer día.

-Verificar el estado de todas las protecciones y de la tornillería.

INSPECCIÓN PRINCIPAL ANUAL:

-Arreglar los desperfectos producidos en los paneles de polietileno.

-Analizar y asegurar que las piezas metálicas, paneles laterales, peldaños, etc, no presenten defectos estructurales.

-Asegurar todas las cimentaciones.

-Verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o deslizamiento.



-Ludomaquina® contribuye al mantenimiento del medio ambiente por lo que sus productos no contienen residuos peligrosos.
El destino final de todos nuestros productos deberá gestionarse a través de un gestor de residuos autorizado.

Materials:

PANELS: High-density fire-retardant polyethylene boards with uv-resistant anti-discoloration sunscreen of various thicknesses.

POSTS: MTEC technical material of 100% recycled and recyclable plastics from urban or industrial plastic waste with high resistance to impacts and abrasion of chemical and atmospheric agents increasing their long service life with very low CO2 emissions and without maintenance.

PLATFORMS: UNE-ENV 12633 Class I fire-resistant recycled high density polyethylene boards with UV-resistant anti-discoloration sunscreen.

PLASTIC PARTS: Polyethylene, polypropylene and polyamide.

METALICAS PARTS: Thermo-lacquered galvanized S-235 steel resistant to environmental corrosive agents, abrasion and wear with high surface hardness.

ROPES / NETS: High Tenacity Polypropylene (PPAT) with steel soul.

NUTS AND SCREWS: Anti-vandal A2 stainless steel.

POSTS , METALIC PARTS, NUTS AND SCREWS PROTECTORS: Anti-vandal enclosures in polyethylene and flame-retardant polyamide in various colors that prevent water penetration and solar incidence.

Maintenace:

WEEKLY OCULAR INSPECTION:

-Check the general state of the game making sure there are no breakages and damage to endanger users.

MONTHLY FUNCTIONAL INSPECTION:

-Check the stainless steel plate slide has no dents or gaps with polyethylene side boards.

-Check that the slide's floor is free from breakages or damage.

-Make sure that the safety bar and slide bar are correct and in place.

-Check that there are no dangerous scraps or scratches on the polyethylene side boards, with emphasis on the edges.

-Remove any splinters wich may appear on the arms, supports and wooden fittings.

-Verify that the net is tight and unbroken.

-Make sure the handles and panel grips on the platform are in perfect order.

-Make sure that the structural stability of the game is the same as the first day.

-Check the status of all protection, screws and bolts.

ANNUAL HOME INSPECTION:

-Fix the damage produced on the panels of polyethylene.




-Inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults.


-Chek and fasten all foundations.

-Check the welds on all safety bars and slide bars.



-Ludomaquina® contributes to the maintenance of the environment so that its products do not contain hazardous waste.
The final destination of all our products must be managed through an authorized waste manager.



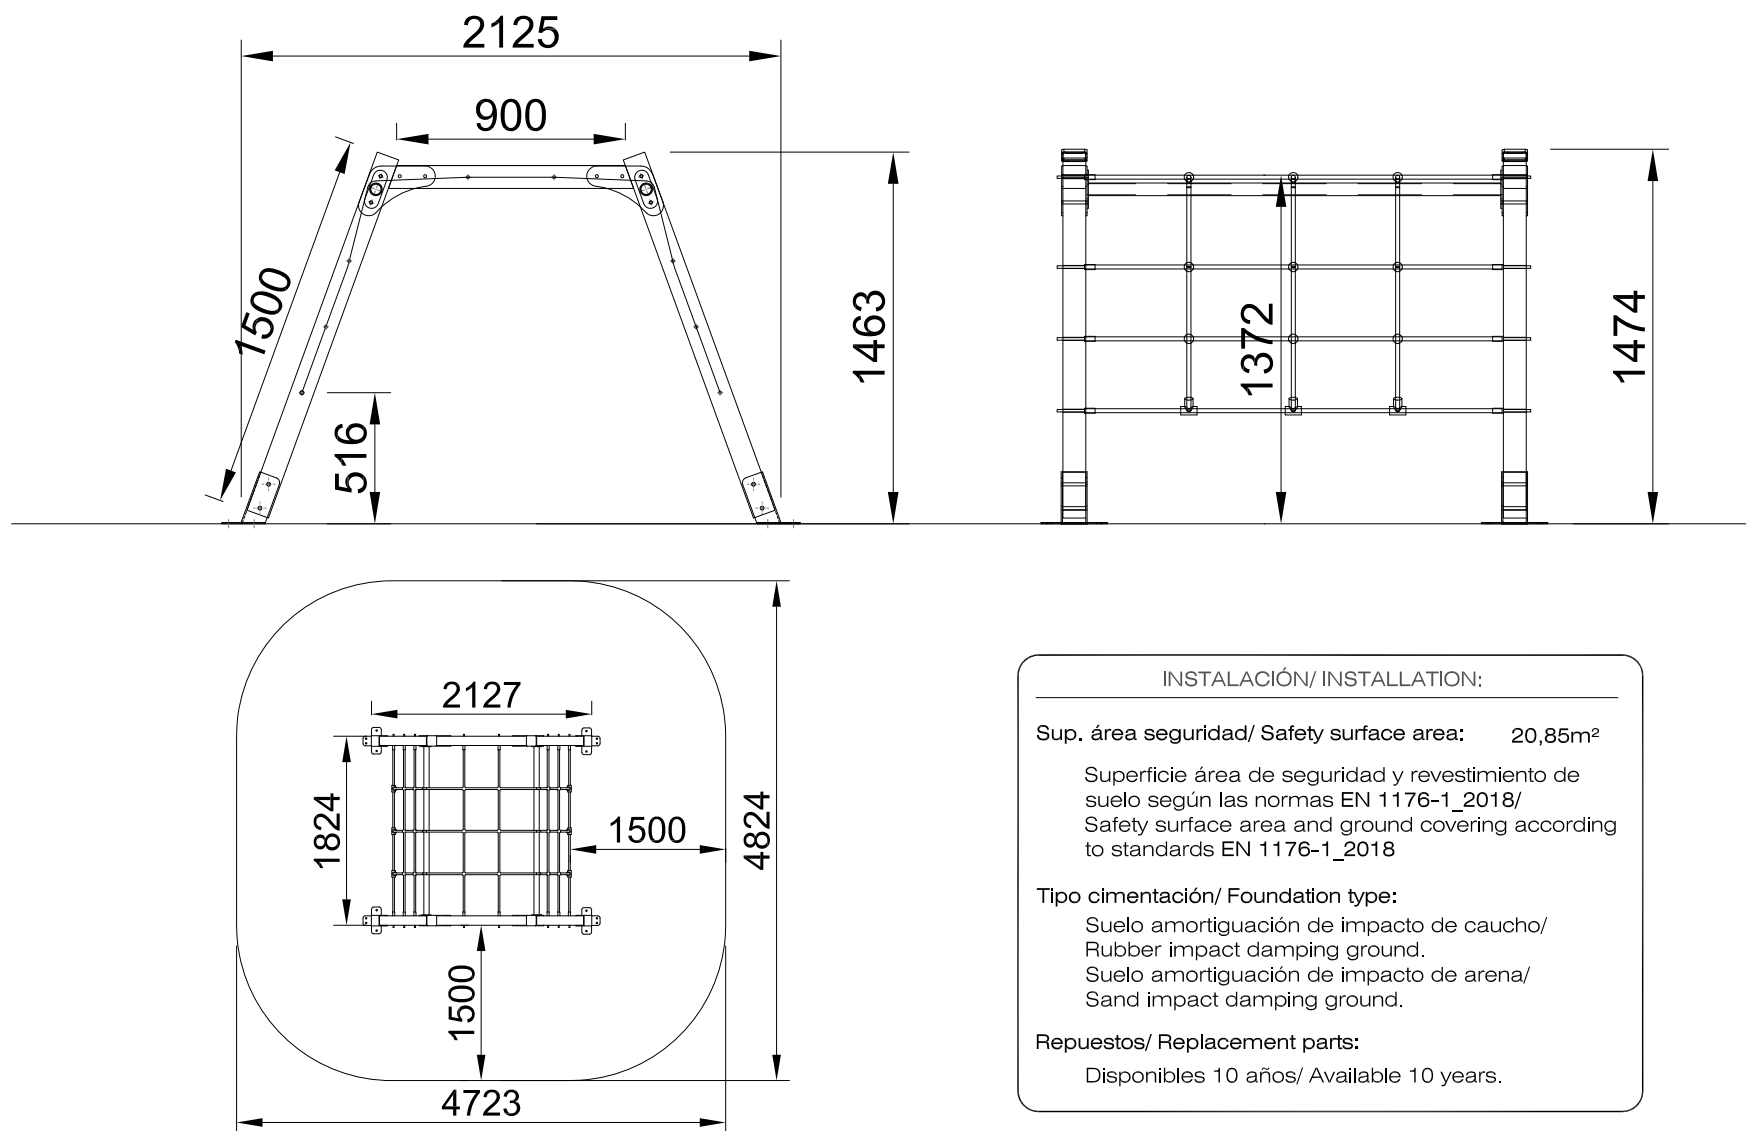

INSTALACIÓN/ INSTALLATION:

Sup. área seguridad/ Safety surface area: 20,85m²

Superficie área de seguridad y revestimiento de suelo según las normas EN 1176-1_2018/
Safety surface area and ground covering according to standards EN 1176-1_2018

Tipo cimentación/ Foundation type:

Suelo amortiguación de impacto de caucho/
Rubber impact damping ground.

Suelo amortiguación de impacto de arena/
Sand impact damping ground.

Repuestos/ Replacement parts:

Disponibles 10 años/ Available 10 years.

Materiales:

PANELES: Tableros de polietileno de alta densidad ignifugo con filtro solar antidecoloración resistente a los rayos ultravioleta de varios espesores.

POSTES: Material técnico MTEC de plásticos 100% reciclados y reciclables procedentes de residuos de plásticos urbanos o industriales con alta resistencia a los impactos y a la abrasión de agentes químicos y atmosféricos aumentando su larga vida útil con muy bajas emisiones de CO2 y sin mantenimiento.

PLATAFORMAS: Tableros de polietileno reciclado de alta densidad resistente al deslizamiento UNE-ENV 12633 Clase I ignifugo con filtro solar antidecoloración resistente a los rayos ultravioleta.

PARTES DE PLASTICO: Polietileno, polipropileno y poliamida.

PARTES METALICAS: Acero S-235 galvanizado termolacado resistente a los agentes corrosivos ambientales, a la abrasión y al desgaste con gran dureza superficial.

CUERDAS / REDES: Polipropileno de alta tenacidad (PPAT) con alma de acero.

TORNILLERIA: Acero inoxidable A2 antivandálica.

PROTECTORES POSTES, PARTES METALICAS Y TORNILLERIA: Cerramientos antivandálicos en polietileno y poliamida ignifugos en varios colores que impiden la penetración de agua y la incidencia solar.

Mantenimiento:

INSPECCIÓN OCULAR SEMANAL:

-Comprobar el estado general del juego, asegurándose de que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

INSPECCIÓN FUNCIONAL MENSUAL:

-Comprobar la chapa de acero inoxidable de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones con los laterales de polietileno.

-Comprobar que el suelo del tobogán no presente roturas o desperfecto.

-Asegurarse de que las barras de seguridad y deslizamiento están correctas y en su sitio.

-Comprobar que los paneles de polietileno laterales no presenten rozaduras o arañazos peligrosos con especial atención en los cantos.

-Eliminar de los largueros, postes y complementos de madera la posible aparición de astillas.

-Verificar que la red esta tensada y sin roturas.

-Asegurar que las agarraderas y las presas del panel de escalada están en óptimas condiciones.

-Asegurarse de que la estabilidad estructural del juego sea igual que el primer día.

-Verificar el estado de todas las protecciones y de la tornillería.

INSPECCIÓN PRINCIPAL ANUAL:

-Arreglar los desperfectos producidos en los paneles de polietileno.

-Analizar y asegurar que las piezas metálicas, paneles laterales, peldaños, etc, no presenten defectos estructurales.

-Asegurar todas las cimentaciones.

-Verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o deslizamiento.



-Ludomaquina® contribuye al mantenimiento del medio ambiente por lo que sus productos no contienen residuos peligrosos.
El destino final de todos nuestros productos deberá gestionarse a través de un gestor de residuos autorizado.

Materials:

PANELS: High-density fire-retardant polyethylene boards with uv-resistant anti-discoloration sunscreen of various thicknesses.

POSTS: MTEC technical material of 100% recycled and recyclable plastics from urban or industrial plastic waste with high resistance to impacts and abrasion of chemical and atmospheric agents increasing their long service life with very low CO2 emissions and without maintenance.

PLATFORMS: UNE-ENV 12633 Class I fire-resistant recycled high density polyethylene boards with UV-resistant anti-discoloration sunscreen.

PLASTIC PARTS: Polyethylene, polypropylene and polyamide.

METALICAS PARTS: Thermo-lacquered galvanized S-235 steel resistant to environmental corrosive agents, abrasion and wear with high surface hardness.

ROPES / NETS: High Tenacity Polypropylene (PPAT) with steel soul.

NUTS AND SCREWS: Anti-vandal A2 stainless steel.

POSTS , METALIC PARTS, NUTS AND SCREWS PROTECTORS: Anti-vandal enclosures in polyethylene and flame-retardant polyamide in various colors that prevent water penetration and solar incidence.

Maintenace:

WEEKLY OCULAR INSPECTION:

-Check the general state of the game making sure there are no breakages and damage to endanger users.

MONTHLY FUNCTIONAL INSPECTION:

-Check the stainless steel plate slide has no dents or gaps with polyethylene side boards.

-Check that the slide's floor is free from breakages or damage.

-Make sure that the safety bar and slide bar are correct and in place.

-Check that there are no dangerous scraps or scratches on the polyethylene side boards, with emphasis on the edges.

-Remove any splinters wich may appear on the arms, supports and wooden fittings.

-Verify that the net is tight and unbroken.

-Make sure the handles and panel grips on the platform are in perfect order.

-Make sure that the structural stability of the game is the same as the first day.

-Check the status of all protection, screws and bolts.

ANNUAL HOME INSPECTION:

-Fix the damage produced on the panels of polyethylene.



-Inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults.




-Chek and fasten all foundations.

-Check the welds on all safety bars and slide bars.



-Ludomaquina® contributes to the maintenance of the environment so that its products do not contain hazardous waste.
The final destination of all our products must be managed through an authorized waste manager.



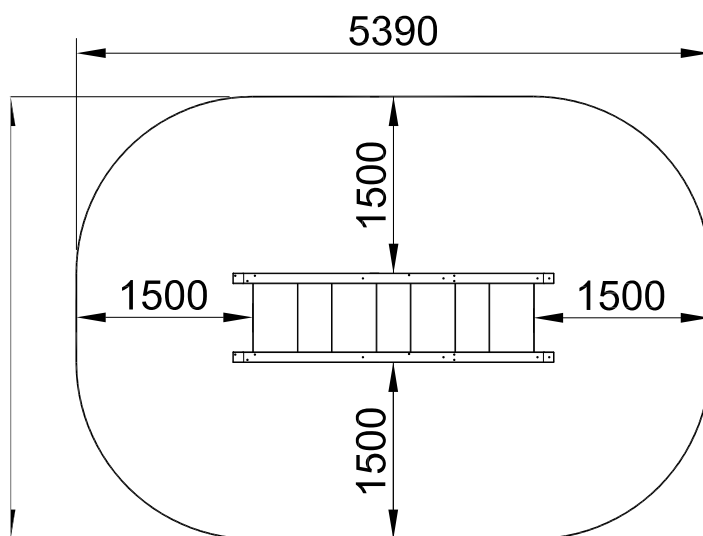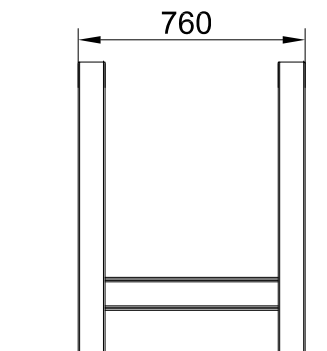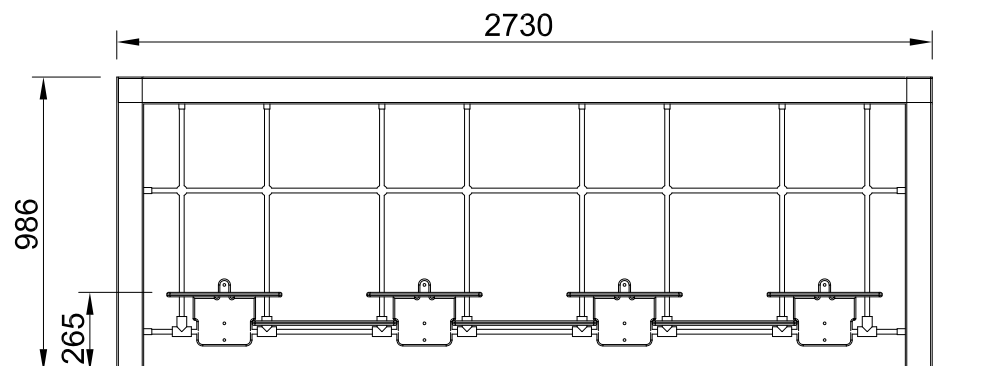

INSTALACIÓN/ INSTALLATION:

Sup. área seguridad/ Safety surface area: 18,33m²

Superficie área de seguridad y revestimiento de suelo según las normas EN 1176-1_2018/
Safety surface area and ground covering according to standards EN 1176-1_2018

Tipo cimentación/ Foundation type:

Suelo amortiguación de impacto de caucho/
Rubber impact damping ground.
Suelo amortiguación de impacto de arena/
Sand impact damping ground.

Materiales:

PANELES: Tableros de polietileno de alta densidad ignifugo con filtro solar antidecoloración resistente a los rayos ultravioleta de varios espesores.

POSTES: Material técnico MTEC de plásticos 100% reciclados y reciclables procedentes de residuos de plásticos urbanos o industriales con alta resistencia a los impactos y a la abrasión de agentes químicos y atmosféricos aumentando su larga vida útil con muy bajas emisiones de CO2 sin mantenimiento.

PLATAFORMAS: Tableros de polietileno reciclado de alta densidad resistente al deslizamiento UNE-ENV 12633 Clase I ignifugo con filtro solar antidecoloración resistente a los rayos ultravioleta.

PARTES DE PLASTICO: Polietileno, polipropileno y poliamida.

PARTES METALICAS: Acero S-235 galvanizado termolacado resistente a los agentes corrosivos ambientales, a la abrasión y al desgaste con gran dureza superficial.

CUERDAS / REDES: Polipropileno de alta tenacidad (PPAT) con alma de acero.

TORNILLERIA: Acero inoxidable A2 antivandálica.

PROTECTORES POSTES, PARTES METALICAS Y TORNILLERIA: Cerramientos antivandálicos en polietileno y poliamida ignifugos en varios colores que impiden la penetración de agua y la incidencia solar.

Mantenimiento:

INSPECCIÓN OCULAR SEMANAL:

-Comprobar el estado general del juego, asegurándose de que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

INSPECCIÓN FUNCIONAL MENSUAL:

- Comprobar la chapa de acero inoxidable de deslizamiento que no presente abolladuras ni separaciones con los laterales de polietileno.
- Comprobar que el suelo del tobogán no presente roturas o desperfecto.
- Asegurarse de que las barras de seguridad y deslizamiento están correctas y en su sitio.
- Comprobar que los paneles de polietileno laterales no presenten rozaduras o arañazos peligrosos con especial atención en los cantos.
- Eliminar de los largueros, postes y complementos de madera la posible aparición de astillas.
- Verificar que la red esta tensada y sin roturas.
- Asegurar que las agarraderas y las presas del panel de escalada están en óptimas condiciones.
- Asegurarse de que la estabilidad estructural del juego sea igual que el primer día.
- Verificar el estado de todas las protecciones y de la tornillería.

INSPECCIÓN PRINCIPAL ANUAL:

- Arreglar los desperfectos producidos en los paneles de polietileno.
- Analizar y asegurar que las piezas metálicas, paneles laterales, peldaños, etc, no presenten defectos estructurales.
- Asegurar todas las cimentaciones.
- Verificar las soldaduras de todas las barras de seguridad o deslizamiento.



-Ludomaquina® contribuye al mantenimiento del medio ambiente por lo que sus productos no contienen residuos peligrosos.
El destino final de todos nuestros productos deberá gestionarse a través de un gestor de residuos autorizado.

Materials:

PANELS: High-density fire-retardant polyethylene boards with uv-resistant anti-discoloration sunscreen of various thicknesses.

POSTS: MTEC technical material of 100% recycled and recyclable plastics from urban or industrial plastic waste with high resistance to impacts and abrasion of chemical and atmospheric agents increasing their long service life with very low CO2 emissions and without maintenance.

PLATFORMS: UNE-ENV 12633 Class I fire-resistant recycled high density polyethylene boards with UV-resistant anti-discoloration sunscreen.

PLASTIC PARTS: Polyethylene, polypropylene and polyamide.

METALIC PARTS: Thermo-lacquered galvanized S-235 steel resistant to environmental corrosive agents, abrasion and wear with high surface hardness.

ROPES / NETS: High Tenacity Polypropylene (PPAT) with steel soul.

NUTS AND SCREWS: Anti-vandal A2 stainless steel.

POSTS , METALIC PARTS, NUTS AND SCREWS PROTECTORS: Anti-vandal enclosures in polyethylene and flame-retardant polyamide in various colors that prevent water penetration and solar incidence.

Maintenace:

WEEKLY OCULAR INSPECTION:

-Check the general state of the game making sure there are no breakages and damage to endanger users.

MONTHLY FUNCTIONAL INSPECTION:

- Check the stainless steel plate slide has no dents or gaps with polyethylene side boards.
 - Check that the slide's floor is free from breakages or damage.
 - Make sure that the safety bar and slide bar are correct and in place.
 - Check that there are no dangerous scraps or scratches on the polyethylene side boards, with emphasis on the edges.
 - Remove any splinters wich may appear on the arms, supports and wooden fittings.
 - Verify that the net is tight and unbroken.
 - Make sure the handles and panel grips on the platform are in perfect order.
 - Make sure that the structural stability of the game is the same as the first day.
 - Check the status of all protection, screws and bolts.
- ANNUAL HOME INSPECTION:**
- Fix the damage produced on the panels of polyethylene.
 - Inspect the arms, supports and wooden fittings to make sure they have no structural faults.
 - Chek and fasten all foundations.
 - Check the welds on all safety bars and slide bars.



-Ludomaquina® contributes to the maintenance of the environment so that its products do not contain hazardous waste.
The final destination of all our products must be managed through an authorized waste manager.