



3+

Certified
EN1176
product

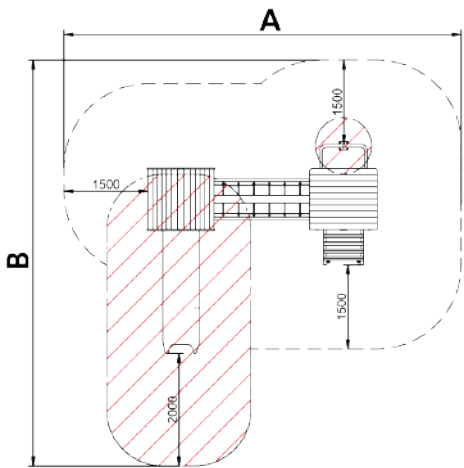

La col·lecció **LETO** fabricada amb materials sostenibles: fusta FSC, tobogan de closca d'arròs i panells ECOPlay. Aquestes estructures s'integren en tot tipus d'entorns, des dels més rurals fins als més urbans.

A x B			
A=7090	37m2	1.36m	10
B=7220			

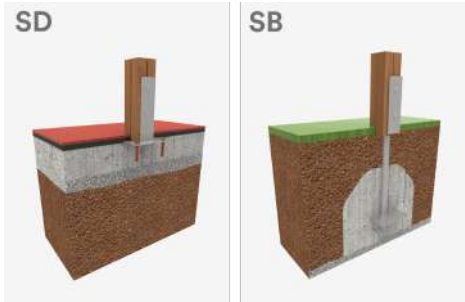

Materials:

Estructura, fusta laminada: pals de 90x90mm de fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos són la seva part natural.

Panells, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix. Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i que al que no li afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la seva ruptura. Resistent als raigs UV i lliure de manteniment.

Tobogan, PE + Pellofa d'arròs: Material compost per un 15% de matèria d'origen vegetal (pellofa d'arròs) i un 85% de Polietilè lineal de Baixa Densitat

Plataformes, fenòlic: Contraxapat d'abet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè. Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:





JLET01



JLET03


Projectes:



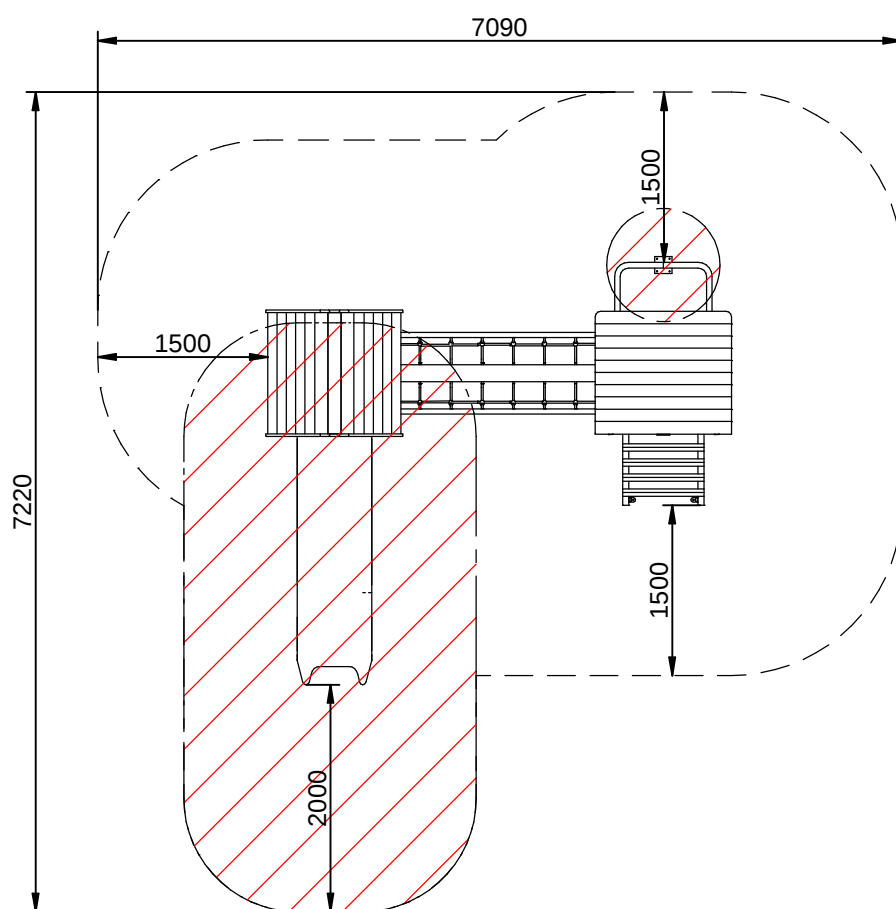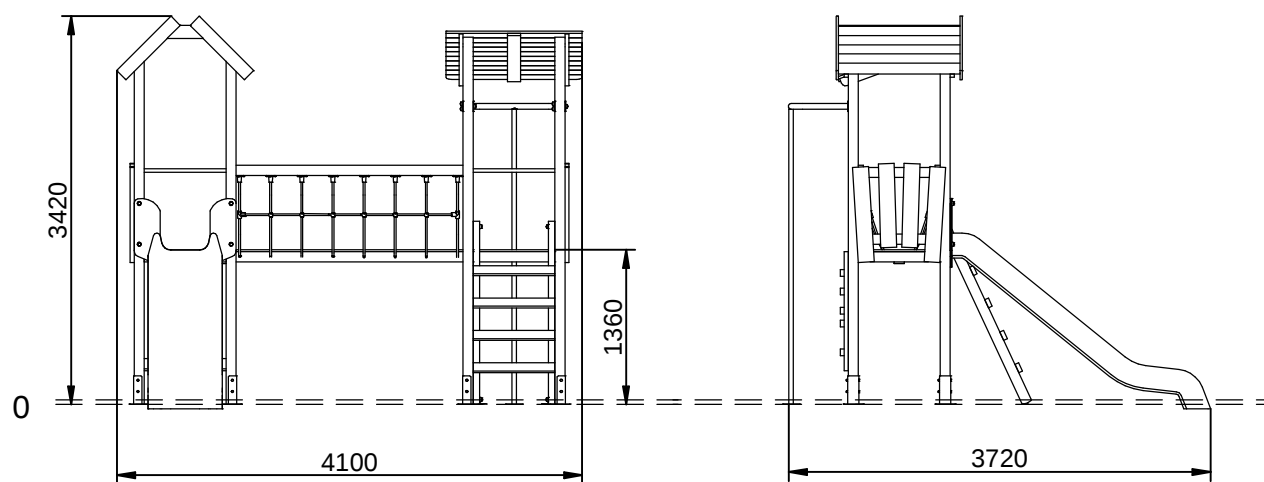


Stotal = 37 m²

H= 1,36 m

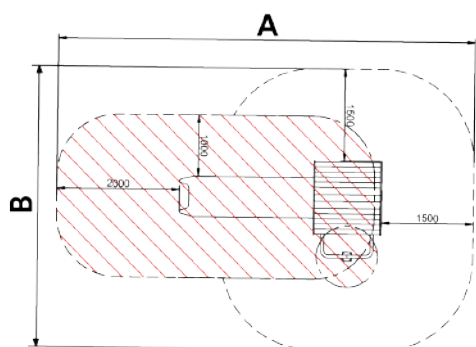

La col·lecció **LETO** fabricada amb materials sostenibles: fusta FSC, tobogan de closca d'arròs i panells ECOPlay. Aquestes estructures s'integren en tot tipus d'entorns, des dels més rurals fins als més urbans.

A x B			
A=6800	23.50m2	1.36m	5
B=4580			



Materials:

Estructura, fusta laminada: pals de 90x90mm de fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos son la seva part natural.

Panells, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix. Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i que al que no li afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix na alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la seva ruptura. Resistent als raigs UV i lliure de manteniment.

Tobogan, PE + Pellofa d'arròs: Material compost per un 15% de matèria d'origen vegetal (pellofa d'arròs) i un 85% de Polietilè lineal de Baixa Densitat

Plataformes, fenòlic: Contraxapat d'avet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè. Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



[JLET02](#)



[JLET03](#)




Projectes:



La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

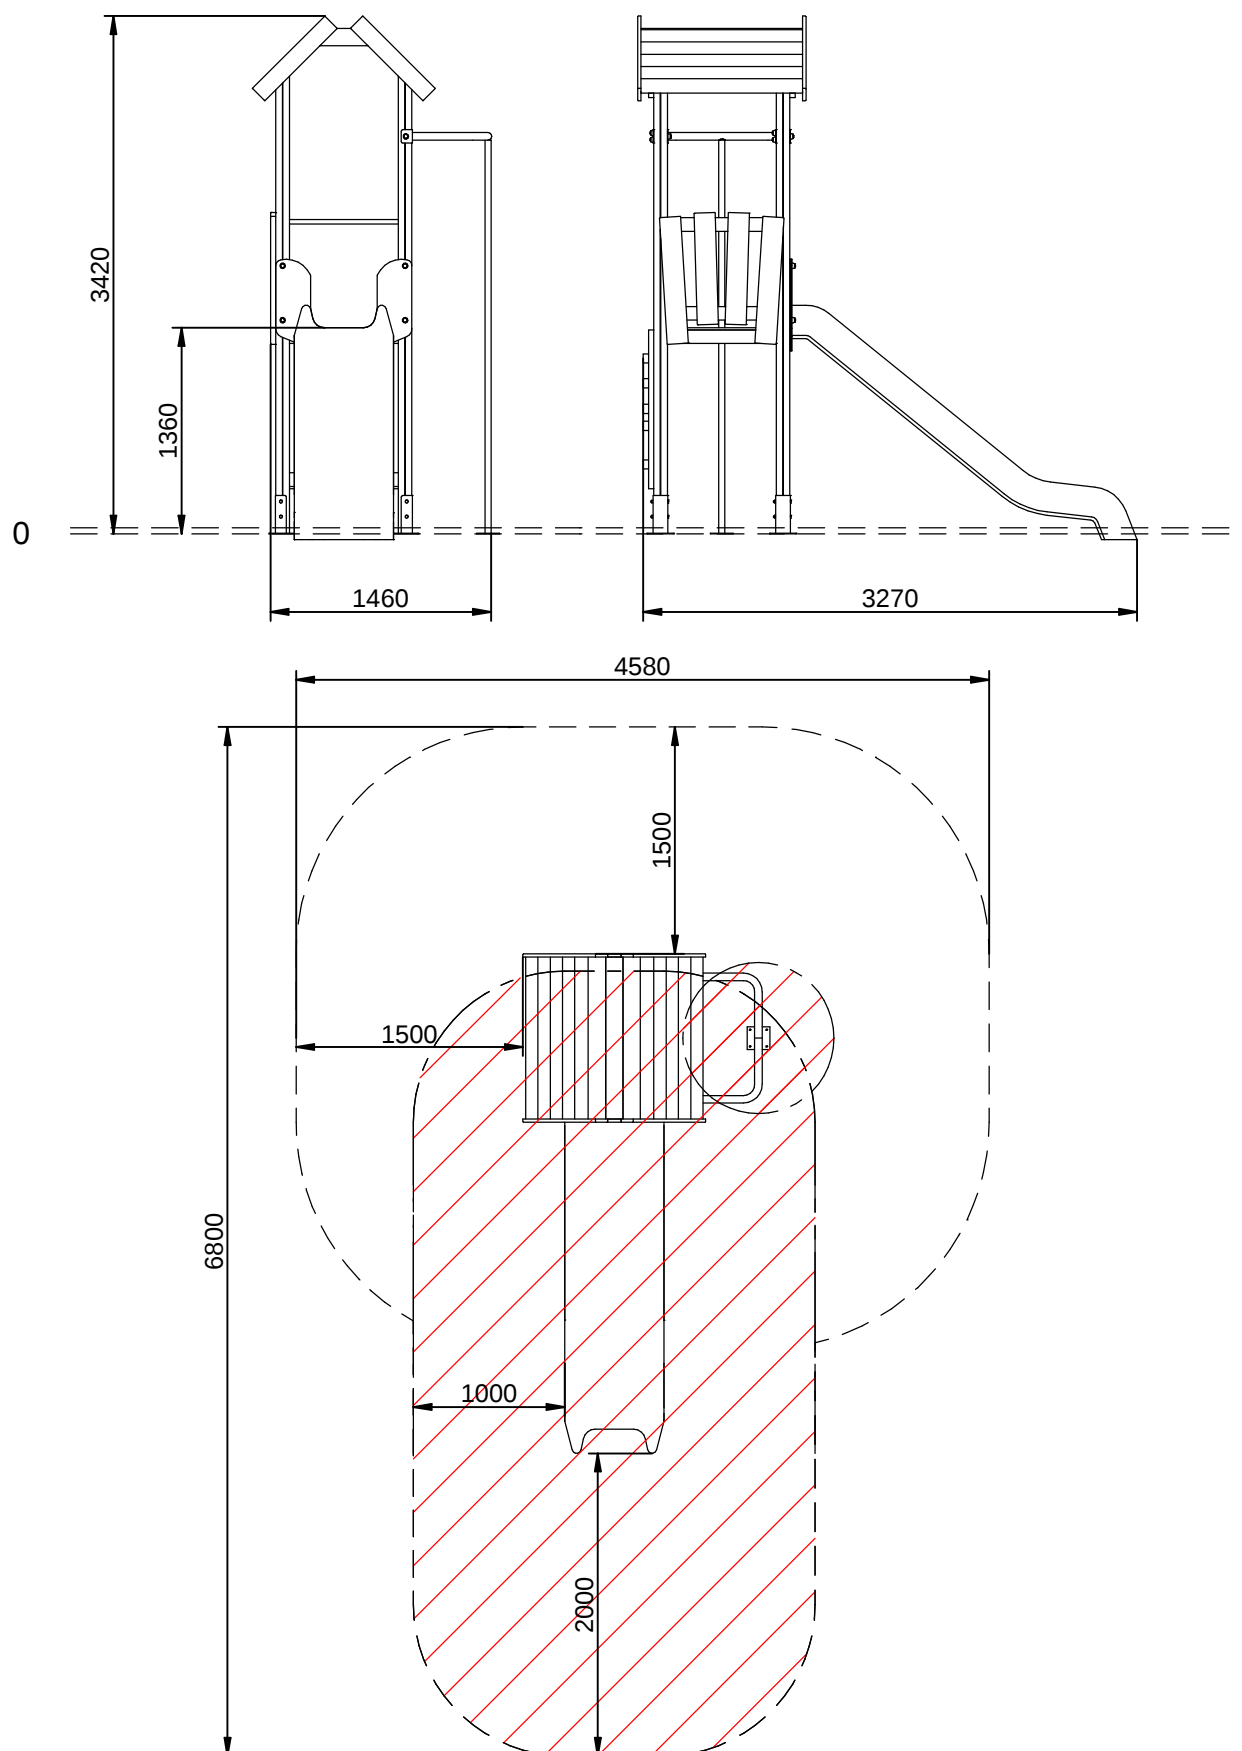


Stotal = 23,50 m²

H= 1,36 m


3+

Certified
EN1176
product

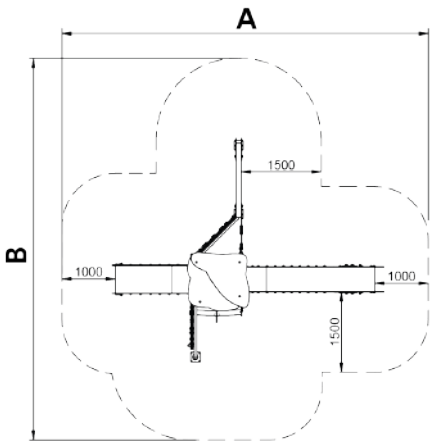

Sota l'eslògan APRENTENT JUGANT, presentem la nova col·lecció EDUCA. Es tracta d'un conjunt de jocs la temàtica dels quals ha estat especialment dissenyada per fomentar el valor pedagògic i educatiu de cada element.

A x B			
A=6860mm	35m2	1.40m	9
B=7160mm			

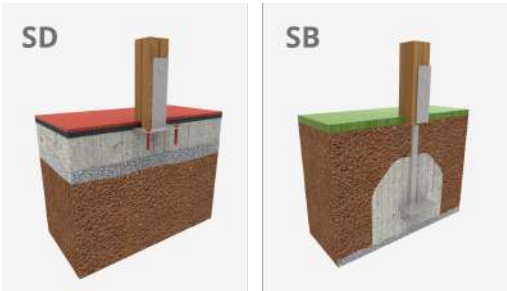

Materials:

Estructura, Fusta laminada: pals de 90x90mm de fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos son la seva part natural.

Panells, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix. Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i que al que no li afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix na alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la seva ruptura. Resistent als raigs UV i lliure de manteniment.

Plataformes, Fenòlic: Contraxapat d'avet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè.

Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):


ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:





Opcional: JEDU03R - VITI tobogán ROTOMOLDEO

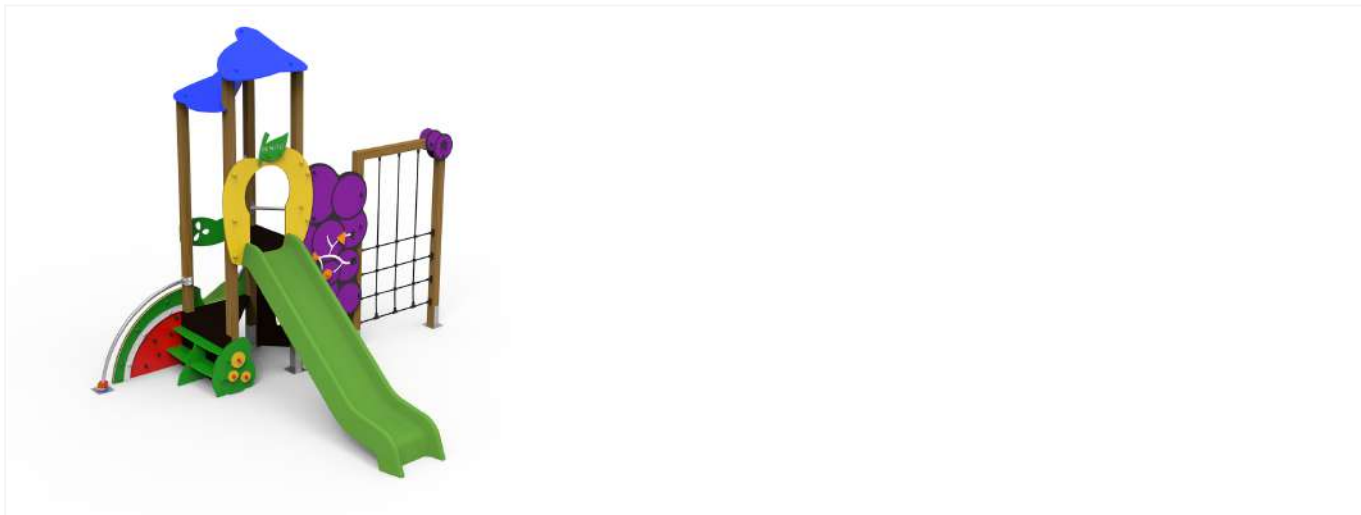

Projectes:



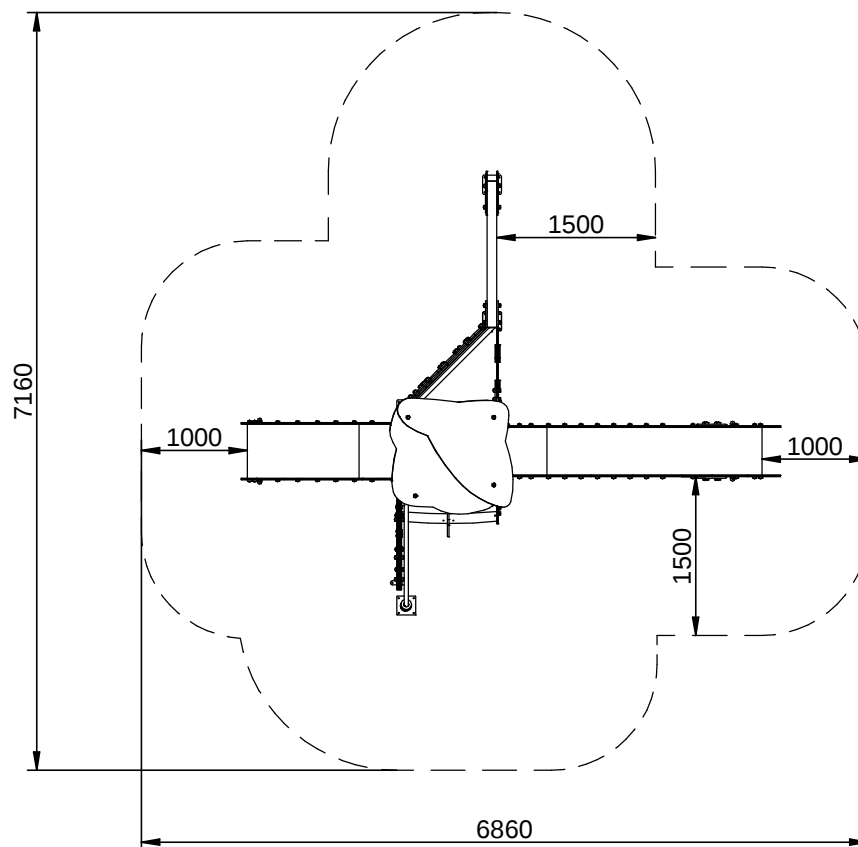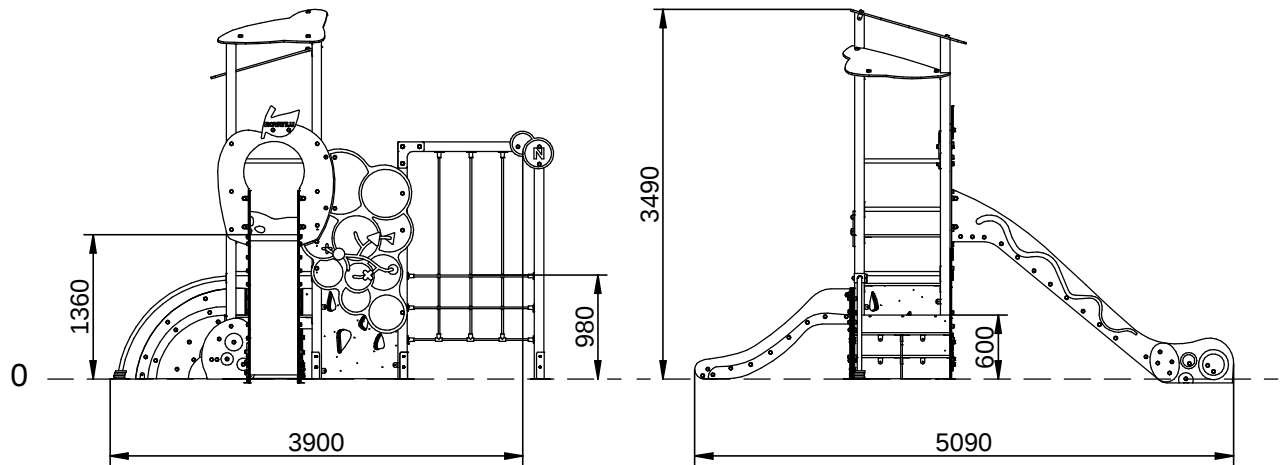


Stotal = 35,00 m²

H= 1,40 m


3+

Certified
EN1176
product

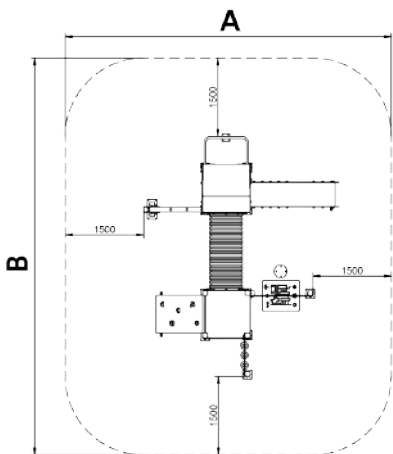

Sota l'eslògan APRENT JUGANT, presentem la nova col·lecció EDUCA. Es tracta d'un conjunt de jocs la temàtica dels quals ha estat especialment dissenyada per fomentar el valor pedagògic i educatiu de cada element.

A x B			
A=6230mm	45m2	0.90m	13
B=7590mm			

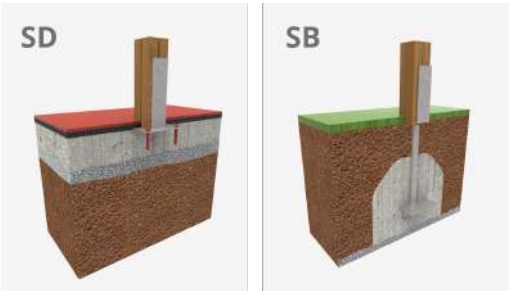

Materials:

Estructura, Fusta laminada: pals de 90x90mm de fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos son la seva part natural.

Panells, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix. Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i que al que no li afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix na alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la seva ruptura. Resistent als raigs UV i lliure de manteniment.

Plataformes, Fenòlic: Contraxapat d'avet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè.

Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electregalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



[JEDU06](#)



[JEDU04](#)



[JEDU05](#)



[JEDU01](#)




[JEDU03](#)



[JEDU02](#)

Projectes:




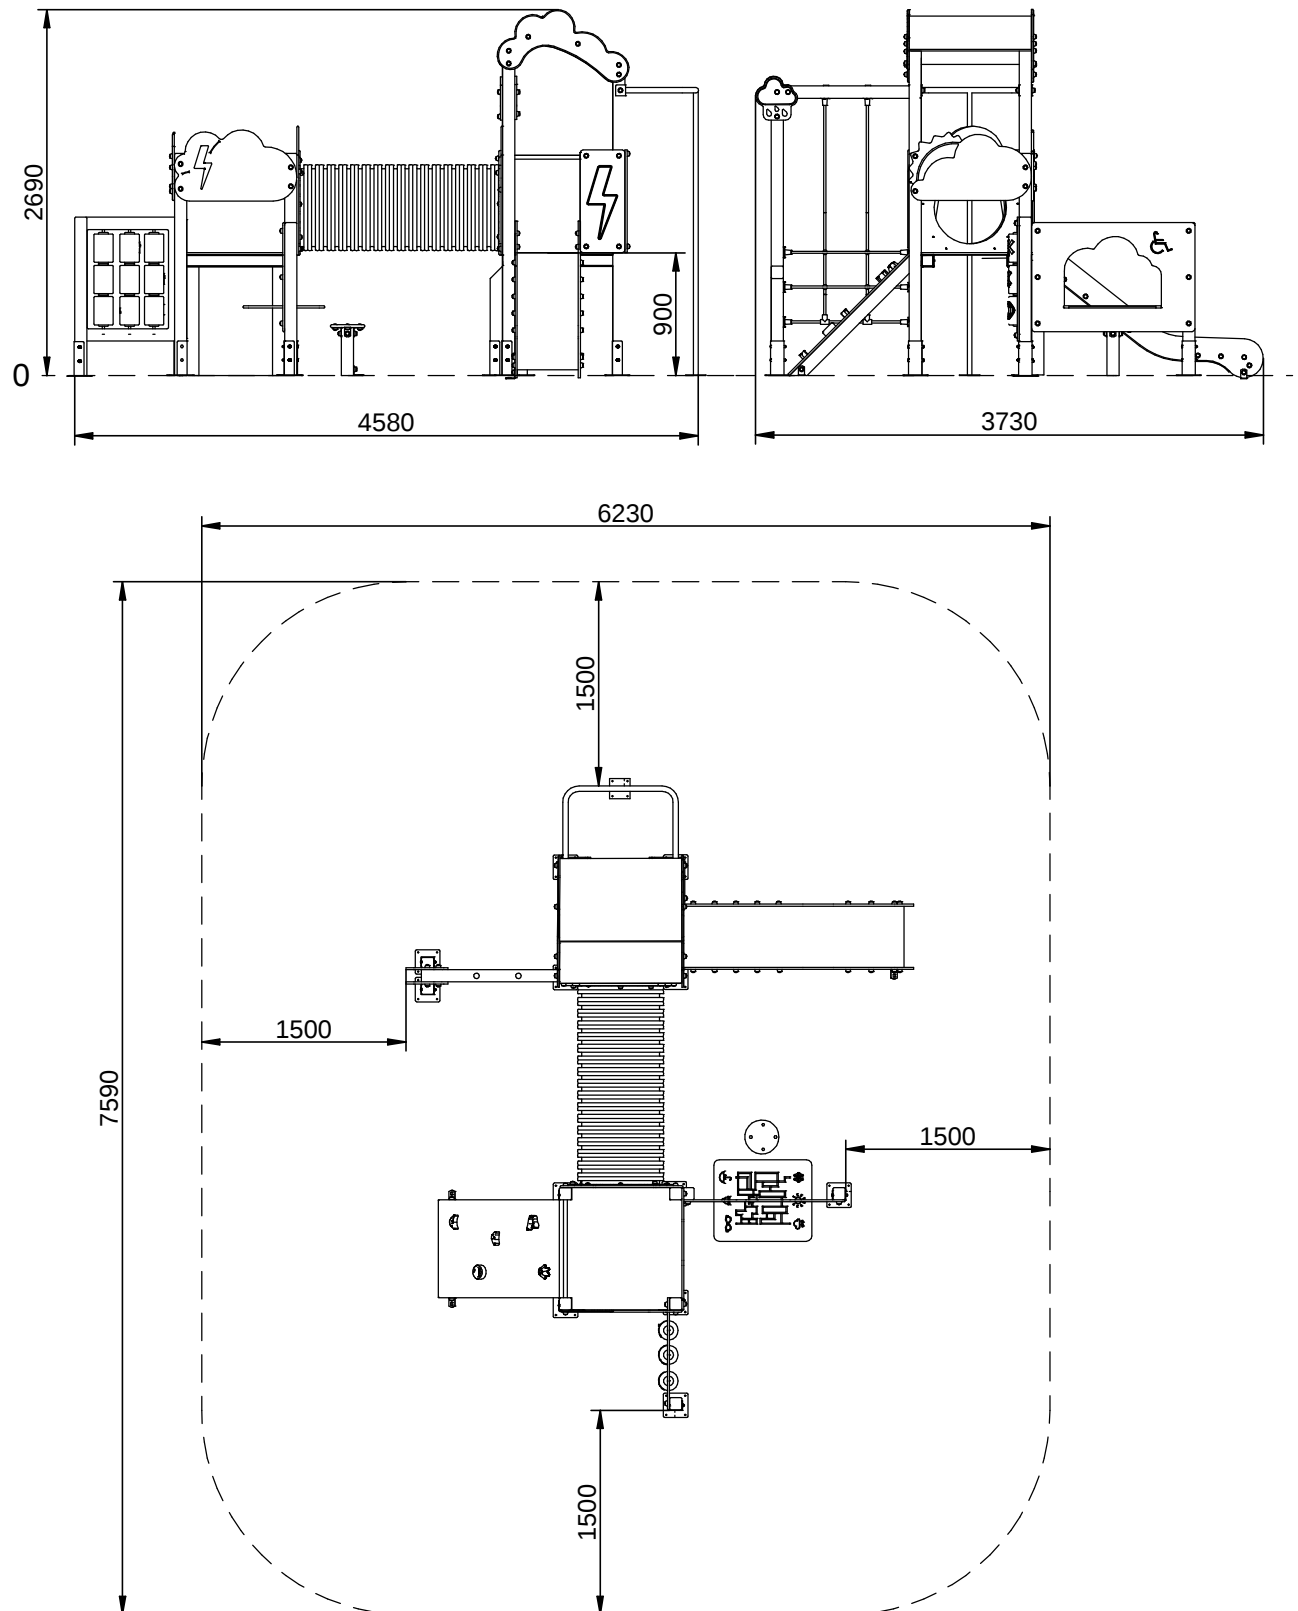

Stotal = 45 m² H= 0,90 m


3+

Certified
EN1176
product

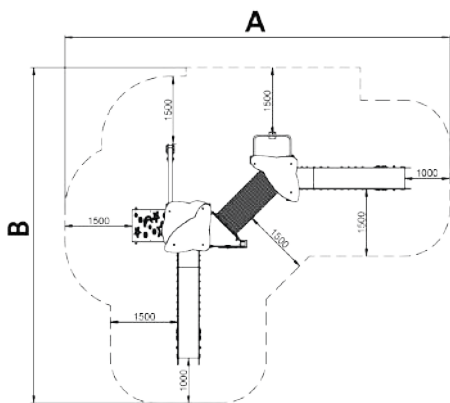

Sota l'eslògan APRENENT JUGANT, presentem la nova col·lecció EDUCA. Es tracta d'un conjunt de jocs la temàtica dels quals ha estat especialment dissenyada per fomentar el valor pedagògic i educatiu de cada element.

A x B			
A=7490mm	45m2	1.40m	12
B=8580mm			

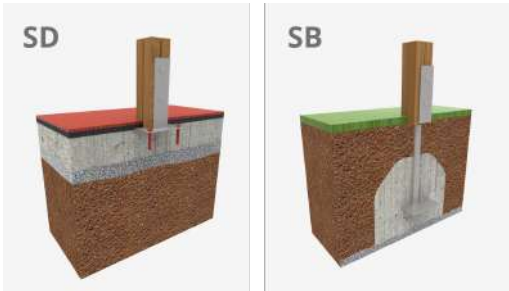

Materials:

Estructura, Fusta laminada: pals de 90x90mm de fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos son la seva part natural.

Panells, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix. Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i que al que no li afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix na alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la seva ruptura. Resistent als raigs UV i lliure de manteniment.

Plataformes, Fenòlic: Contraxapat d'avet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè.

Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.


- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.



Funcions Lúdiques:



Opcional: JEDU04R - SIRI tobogán ROTOMOLDEO

Projectes:



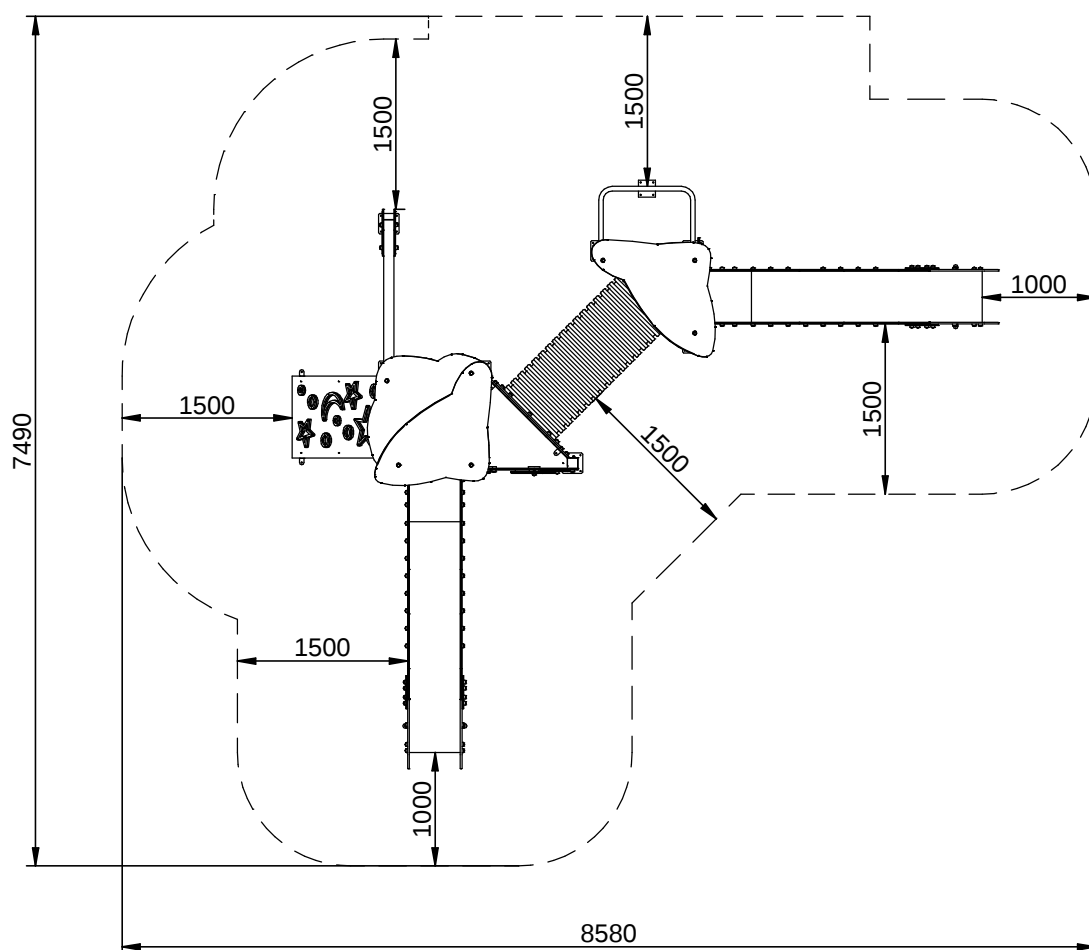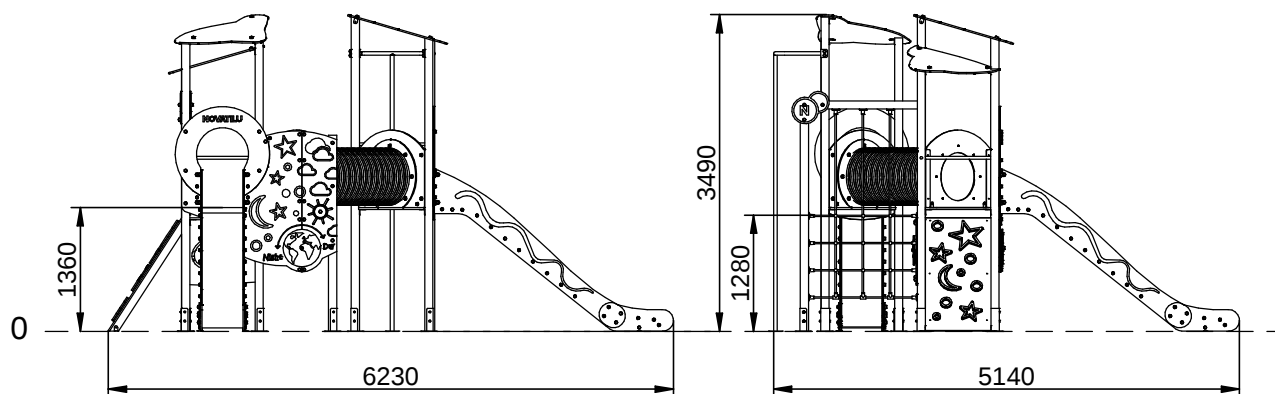


Stotal = 45 m² H= 1,40 m

1+



Certified
EN1176
product

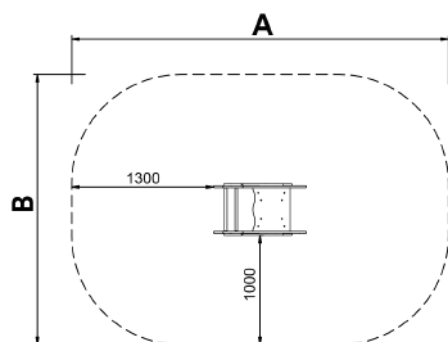

Molles per a nens, divertides i que potencien el seu aprenentatge. Fabricades amb materials resistents i certificats segons la normativa EN1176.
Molla simple adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.

A x B



A=3448mm 7.4m2 0.6m 1

B=2472mm



Materials:

Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i al que no li afecten la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes fent-ne molt difícil la seva ruptura.

Peces metàl·liques: Acer inoxidable AISI304, acer galvanitzat en calent i alumini. Acer galvanitzat i pintat al forn amb gran resistència a la abrasió, la corrosió, els químics, les taques i molt resistent a la intempèrie.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 497x250x220 / Peça més pesada (Kg): 16

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



[JJMM01](#)



[JFS07](#)



[JJMM02](#)





[JJMM03](#)




[JJMM04](#)

Projectes:



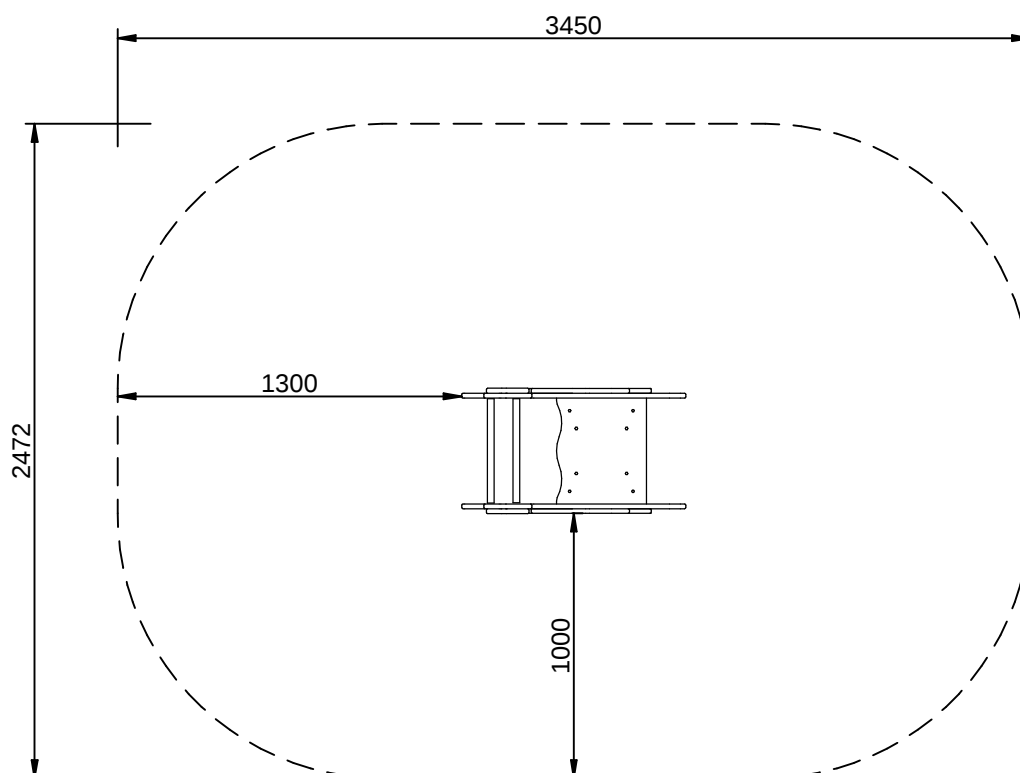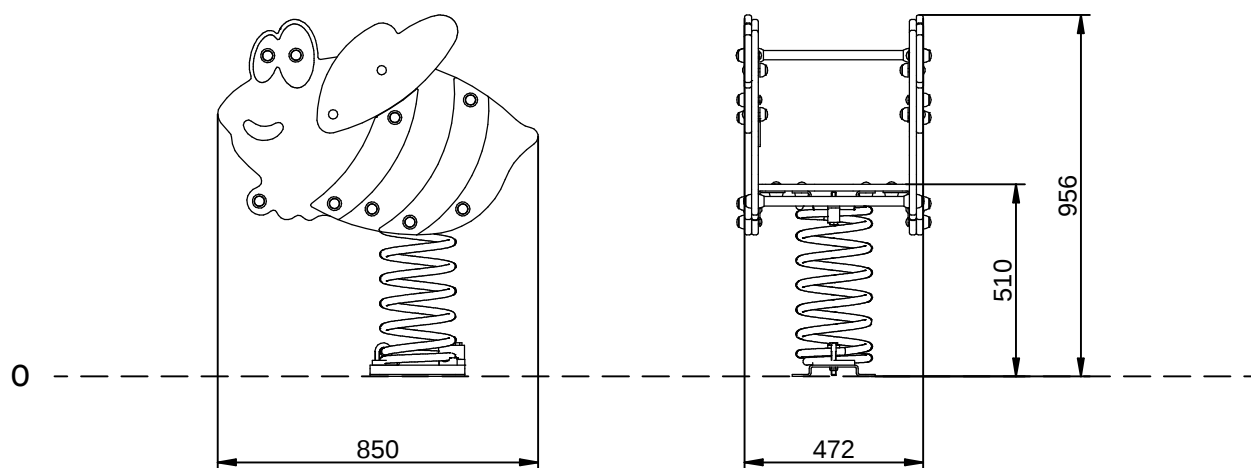

Stotal = 7,40 m² H= 0,5 m

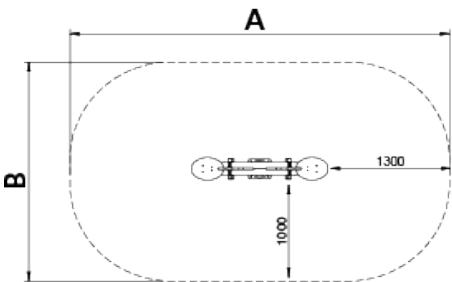

Molles per a nens, divertides i que potencien el seu aprenentatge. Fabricats amb materials resistents i certificats segons normativa EN1176.

A x B			
A=4110mm	8.40m2	0.6m	2
B=2250mm			



Materials:

Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i al que no li afecten la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes fent-ne molt difícil la seva ruptura.

Estructura, fusta laminada: fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos son la seva part natural.

Peces metàl·liques: Acer inoxidable AISI304, acer galvanitzat en calent i alumini. Acer galvanitzat i pintat al forn amb gran resistència a la abrasió, la corrosió, els químics, les taques i molt resistent a la intempèrie.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.

Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.

No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.

Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



JFS09





JFS10




JFS11

Projectes:



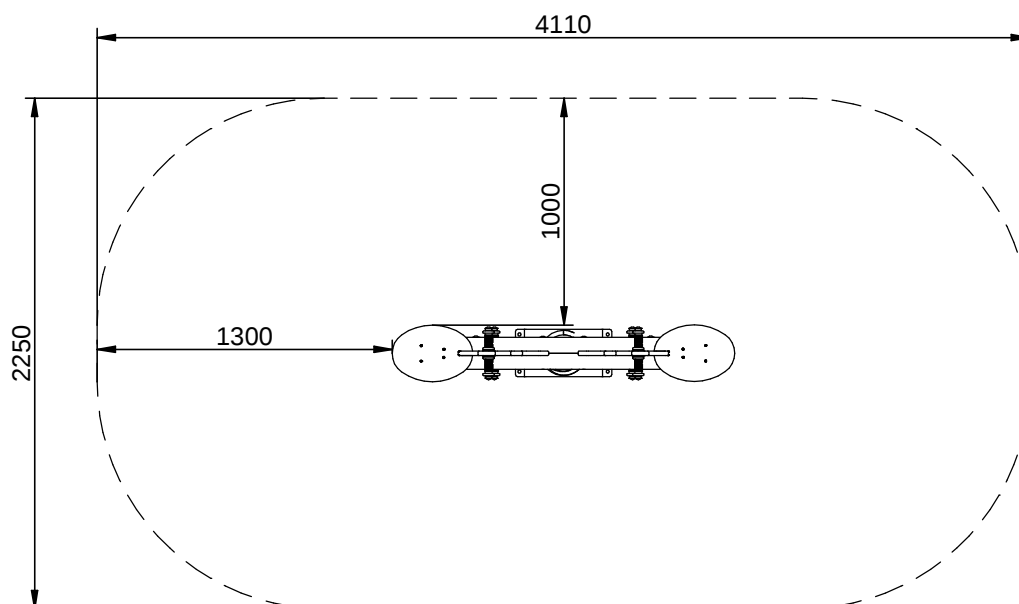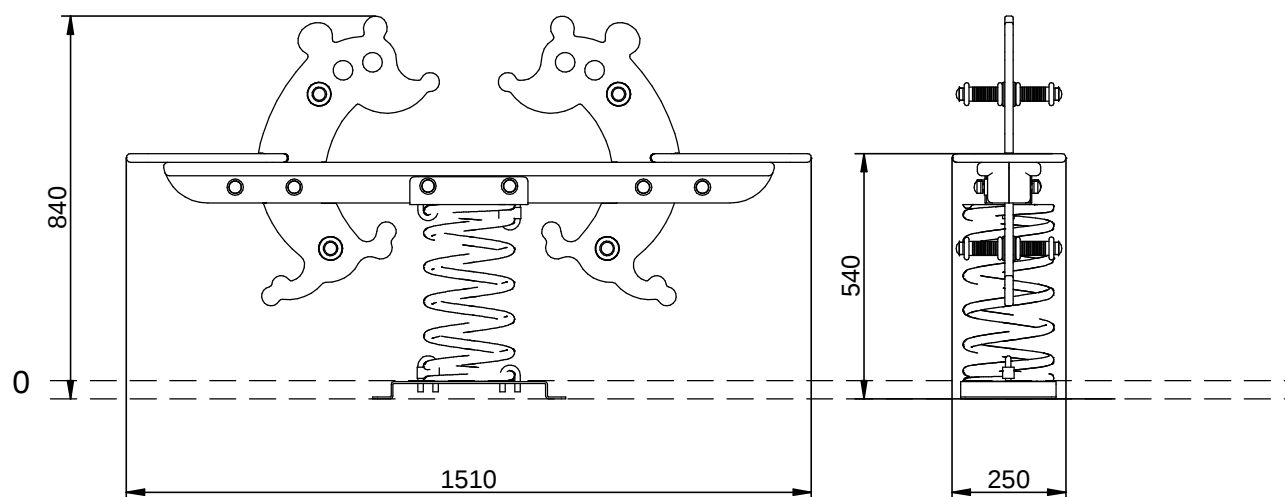

Stotal = 8,40 m² H= 0,60 m

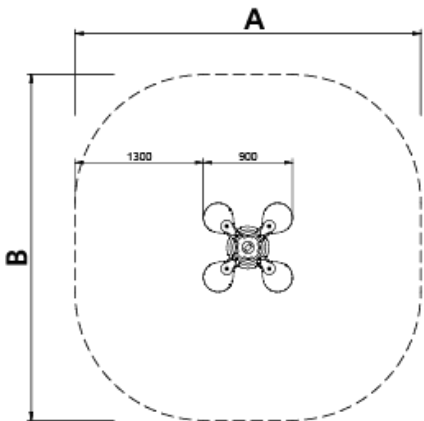

Molles per a nens, divertides i que potencien el seu aprenentatge. Fabricades amb materials resistents i certificats segons la normativa EN1176.

A x B			
A=3500mm	10.80m2	0.6m	4
B=3500mm			



Materials:

Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i al que no li afecten la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes fent-ne molt difícil la seva ruptura.

Peces metàl·liques: Acer inoxidable AISI304, acer galvanitzat en calent i alumini. Acer galvanitzat i pintat al forn amb gran resistència a la abrasió, la corrosió, els químics, les taques i molt resistent a la intempèrie.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 497x250x220 / Peça més pesada (Kg): 16

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:




JFS09



JFS10

Projectes:




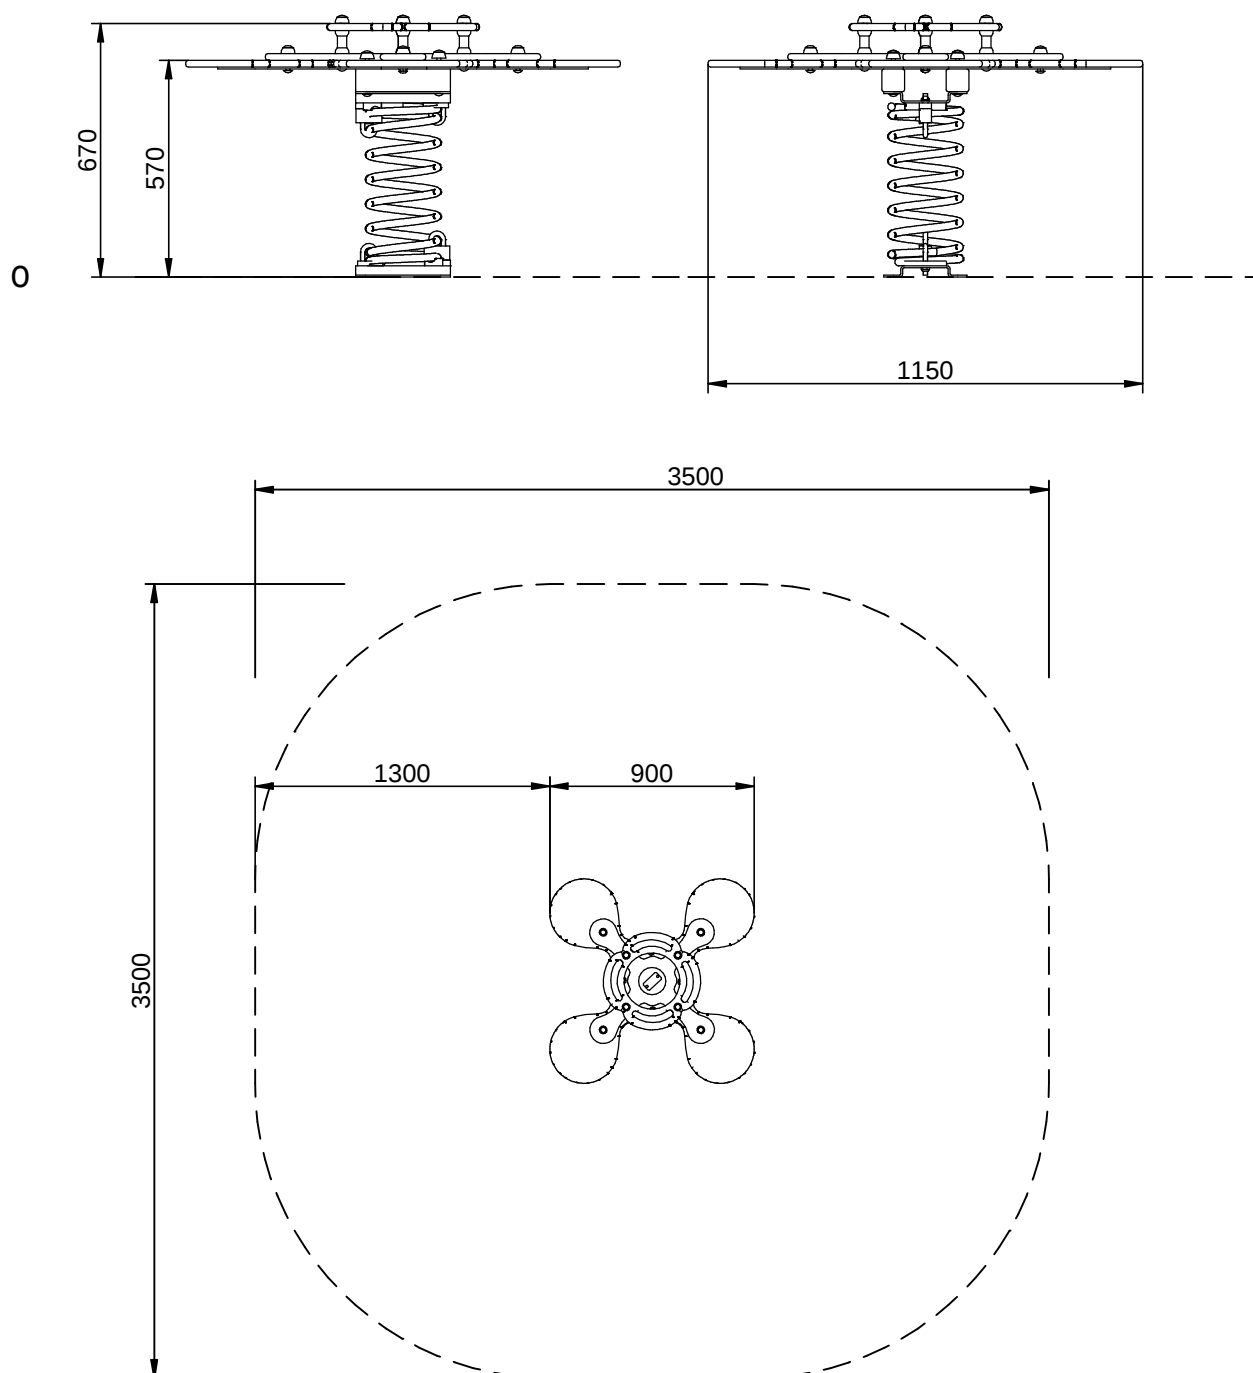


Stotal = 10,80 m² H= 0,57 m

1+


Certified
EN1176
product

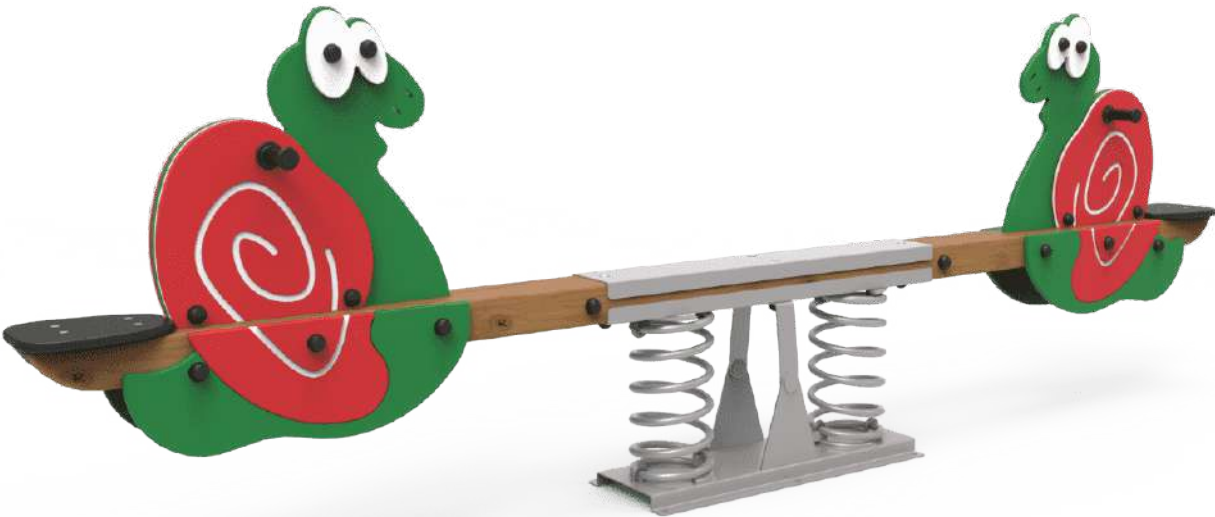

Molles per a nens, divertides i que potencien el seu aprenentatge. Fabricats amb materials resistents i certificats segons normativa EN1176.

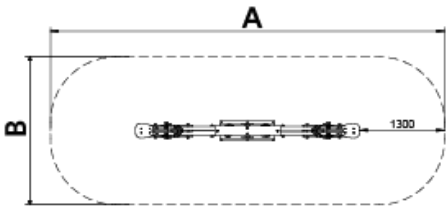

A x B			
A=6000mm	13.55m2	0.6m	2
B=2400mm			

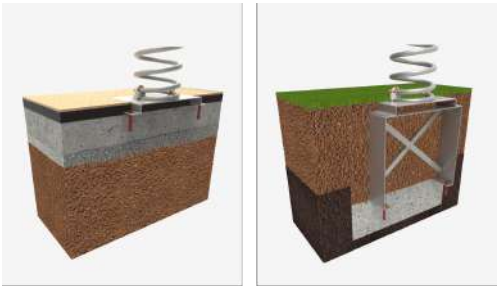

Materials:

Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i al que no li afecten la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes fent-ne molt difícil la seva ruptura.

Estructura, fusta laminada: fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos son la seva part natural.

Peces metàl·liques: Acer inoxidable AISI304, acer galvanitzat en calent i alumini. Acer galvanitzat i pintat al forn amb gran resistència a la abrasió, la corrosió, els químics, les taques i molt resistent a la intempèrie.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:





Projectes:




BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

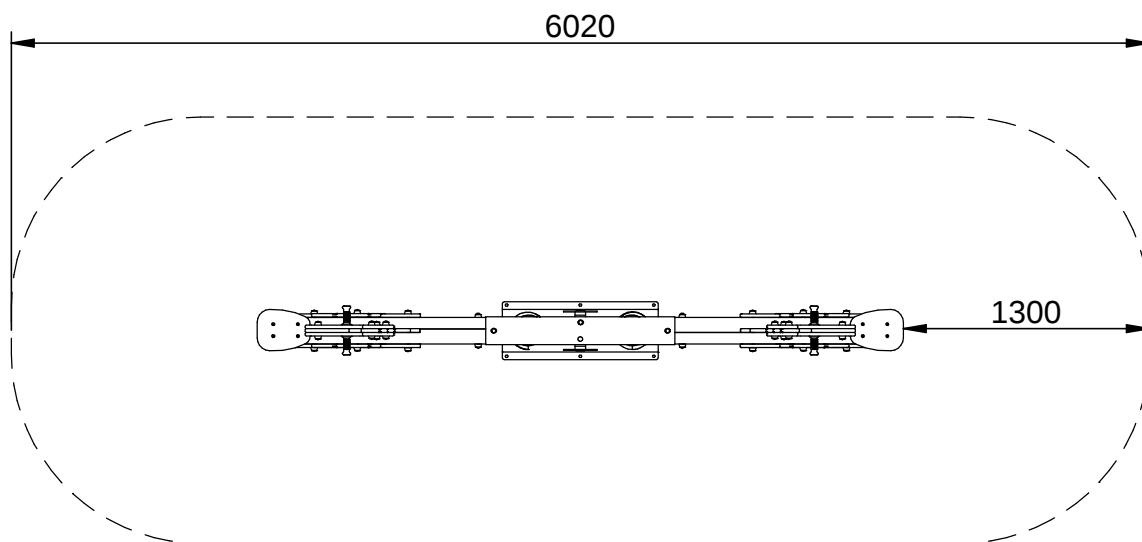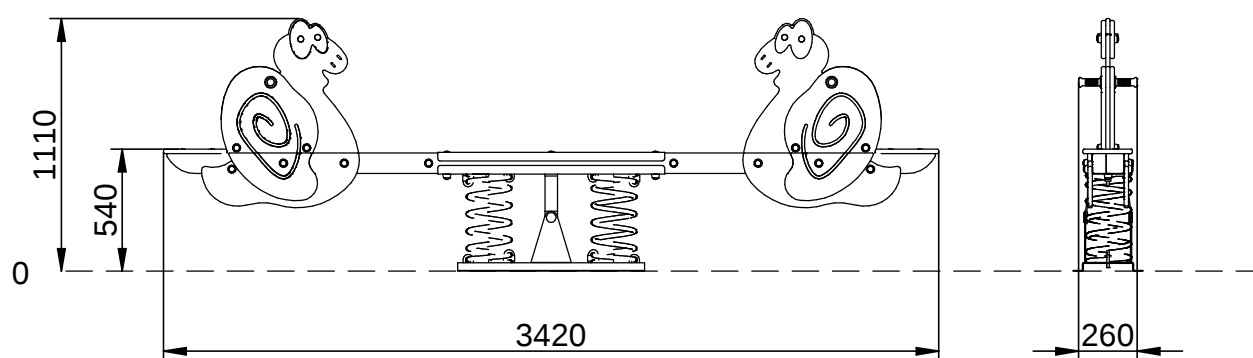

Stotal = 13,00 m² H= 0,60 m

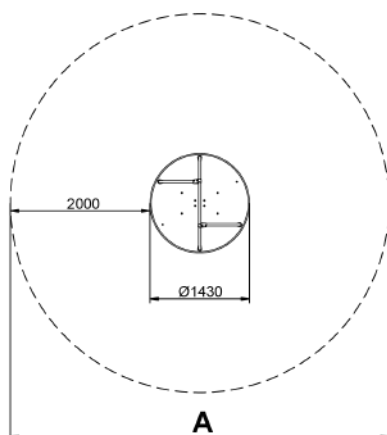

El carrusel és un joc giratori que té incorporats bancs per a quatre persones, equipat amb un volant de comandament al centre per impulsar el gir. Ofereix una experiència de joc social gràcies a la seva base estable i còmoda, permetent que els usuaris iniciïn el moviment empenyent des de fora o girant des del centre.

Dissenyat amb una estructura robusta i segura, és perfecte per a nens de diferents edats, promovent la interacció social i el joc en equip. Girar en aquest carrusel no només és divertit, sinó que també contribueix a l'entrenament del sistema vestibular i a la millora de l'equilibri, fonamental per moure's amb seguretat, caminar, córrer i mantenir-se concentrat.

És una excel·lent elecció per a parcs infantils i zones de joc, afavorint el desenvolupament físic i mental dels nens mentre gaudeixen del joc a l'aire lliure.



A=Ø5430mm



23.15m2




1m



4

SB



Materials:

Estructura, metall: pilars de Ø35mm galvanitzats en calent i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió, la corrosió i la intempèrie. La superfície lliscant del tobogan és d'acer inoxidable polit AISI304 de 2mm de gruix i està corbada, ondulada i moldejada en una sola peça. Barres protectores d'acer inoxidable AISI304 de Ø32.

Panells i seients, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix. Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i que al que no li afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la seva ruptura. Resistent als raigs UV i lliure de manteniment.

Plataformes, fenòlic: Contraxapat d'abet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 1430x1430x65/ Peça més pesada (Kg): 63

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:





Variants:



JC05

Projectes:




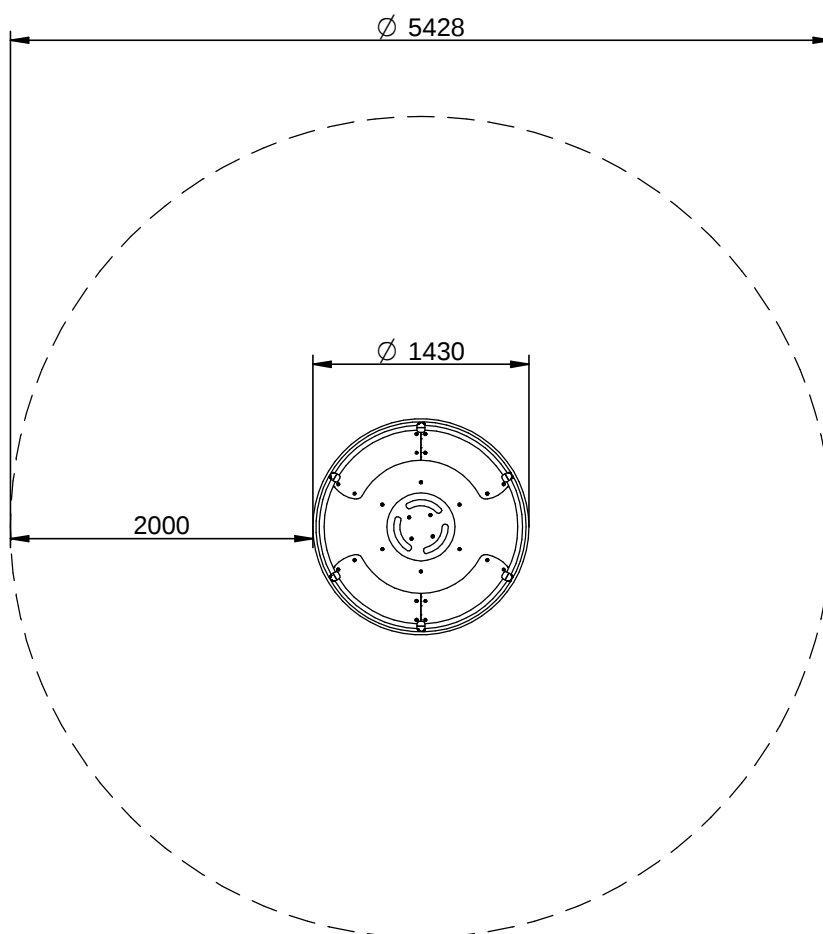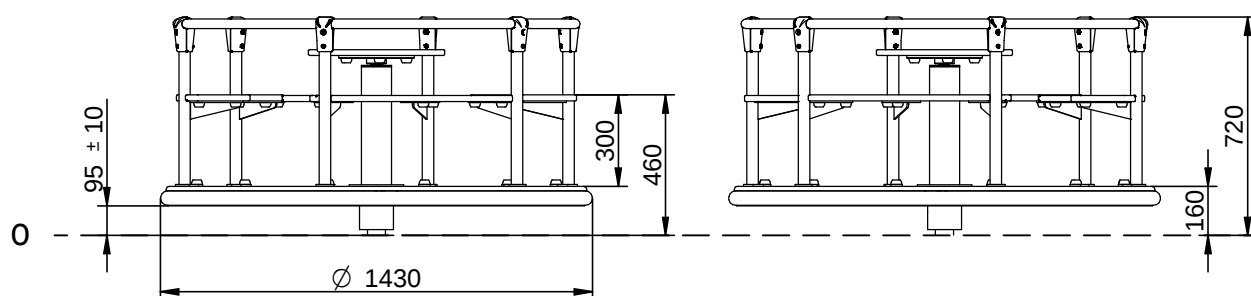

Stotal = 23,15 m² H= 0,46 m


1+

Certified
EN1176
product

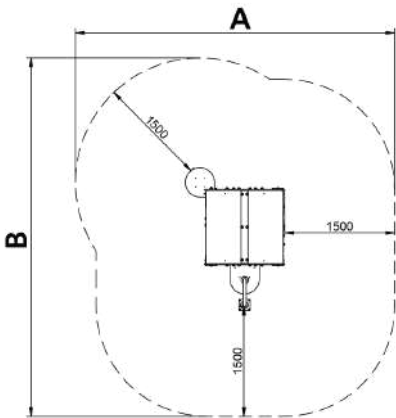

Sota l'eslògan APRENENT JUGANT, presentem la nova col·lecció EDUCA. Es tracta d'un conjunt de jocs la temàtica dels quals ha estat especialment dissenyada per fomentar el valor pedagògic i educatiu de cada element.

A x B			
A=4360mm	18m2	0.32m	8
B=4890mm			

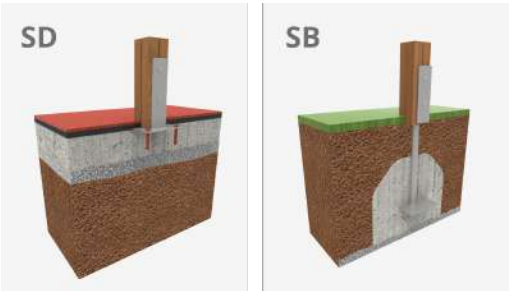

Materials:

Estructura, Fusta laminada: pals de 90x90mm de fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos són la seva part natural.

Panells, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix. Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i que al que no li afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la seva ruptura. Resistent als raigs UV i lliure de manteniment.

Plataformes, Fenòlic: Contraxapat d'avet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè.

Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.


- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



[JEDU06](#)



[JEDU07](#)



[JEDU04](#)



[JEDU05](#)





[JEDU03](#)



[JEDU02](#)

Projectes:




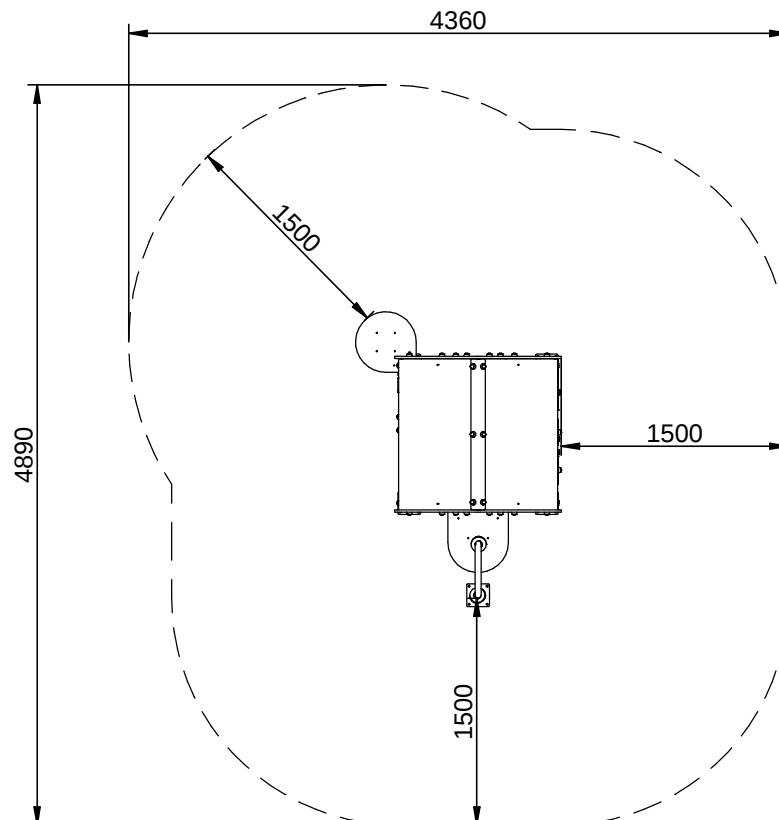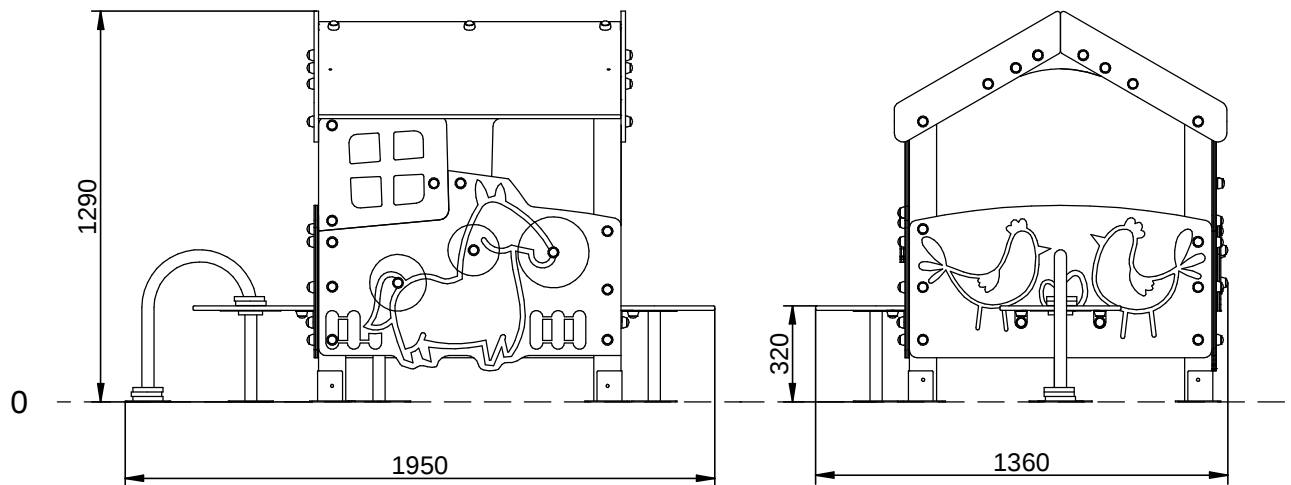


Stotal = 18 m² H= 0,32 m



Gronxadors infantils de diferents materials tant en fusta i acer, amb gran resistència a l'abradió, corrosió i molt resistents a la intempèrie.

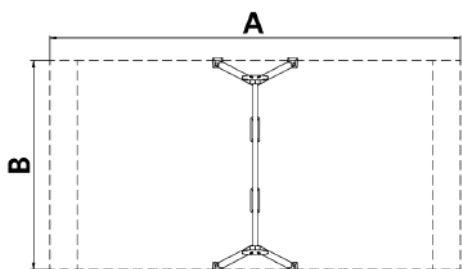

A x B			
A=7525mm	29m2	1.3m	2
B=3830mm			



Materials:

Estructura, fusta laminada: pals de 90x90mm de fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos són la seva part natural.

Panells, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix. Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i que al que no li afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la seva ruptura. Resistent als raigs UV i lliure de manteniment.

Cargols: Electrolgalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

Cadenes: D'acer inoxidable AISI304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.


Peça més gran (mm): 2540X90X90/ Peça més pesada (Kg): 36,2

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017

Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



[JL1510001](#)



[JL1502000](#)



[JL1511000](#)



[JL1501100](#)





[JL1510100](#)



[JL1500200](#)

Projectes:



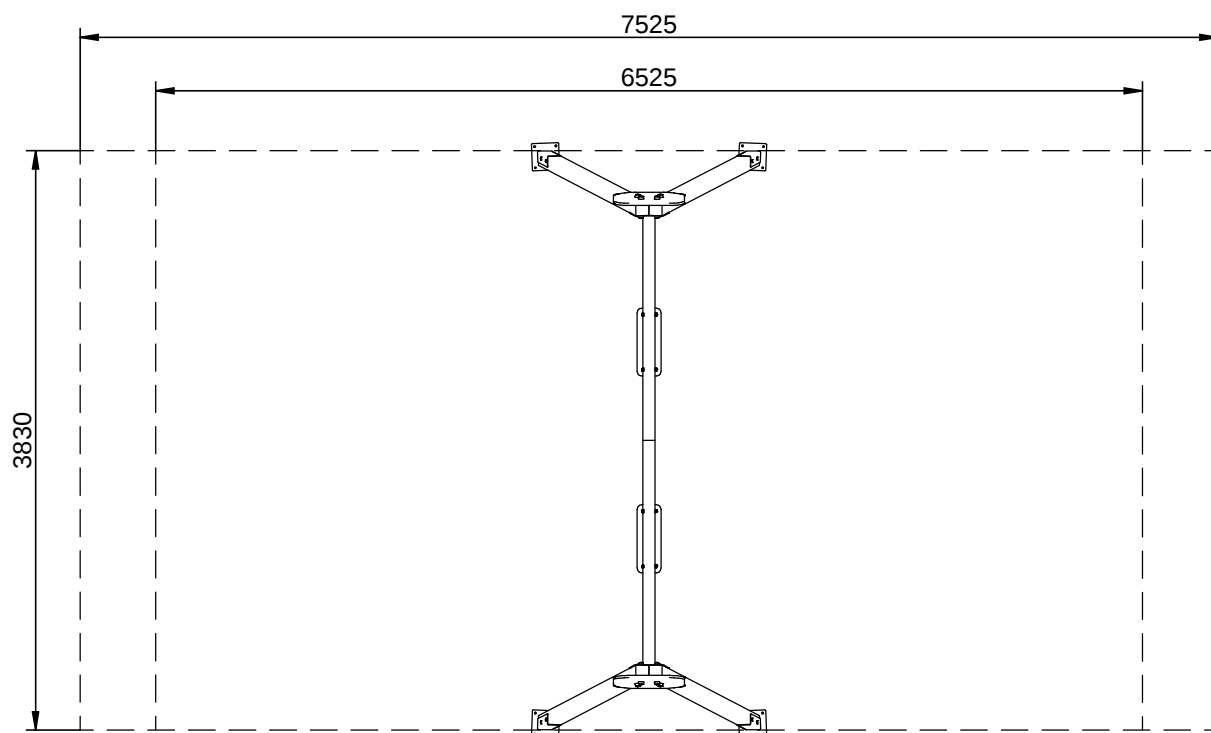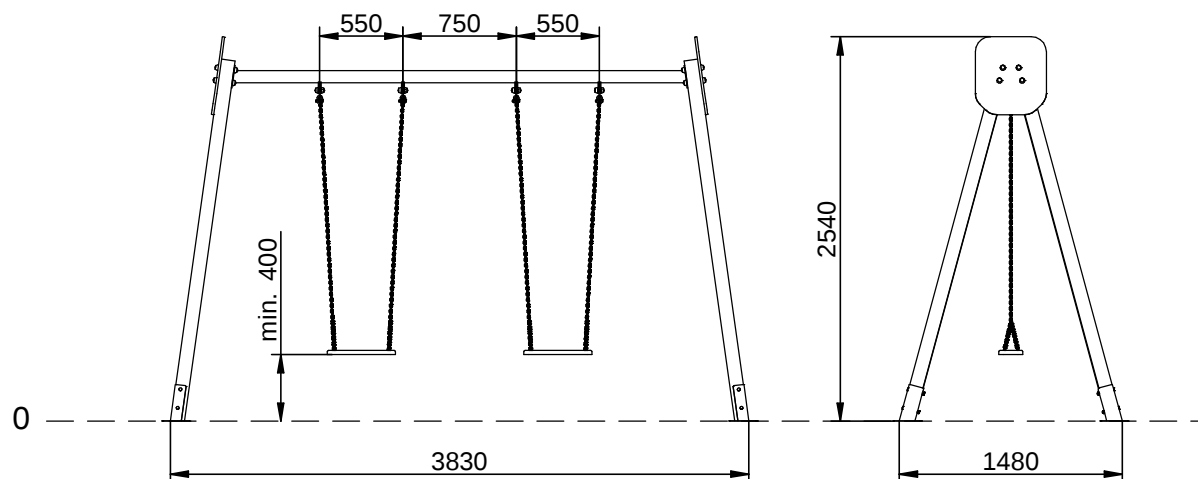


S= 25 m² SD H= 1,30 m
S= 29 m² SB H= 1,30 m

3+




Certified
EN1176
product

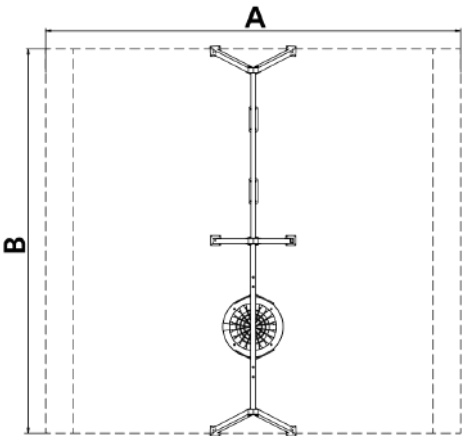

Gronxadors infantils de diferents materials tant en fusta i acer, amb gran resistència a l'abradió, corrosió i molt resistents a la intempèrie.

A x B			
A=7480mm	52m2	1.35m	6
B=6930mm			

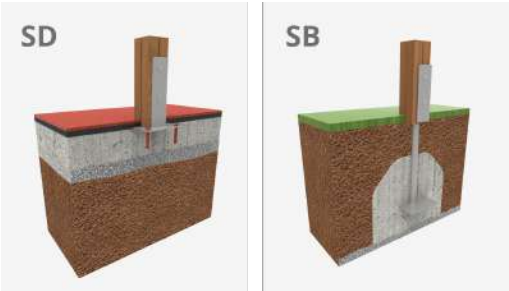

Materials:

Estructura, fusta laminada: pals de 90x90mm de fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos son la seva part natural.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

Cadenes: D'acer inoxidable AISI304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 2540X90X90/ Peça més pesada (Kg): 36,2

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017

Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:





Variants:




[JL2302010](#)

[JL2311010](#)

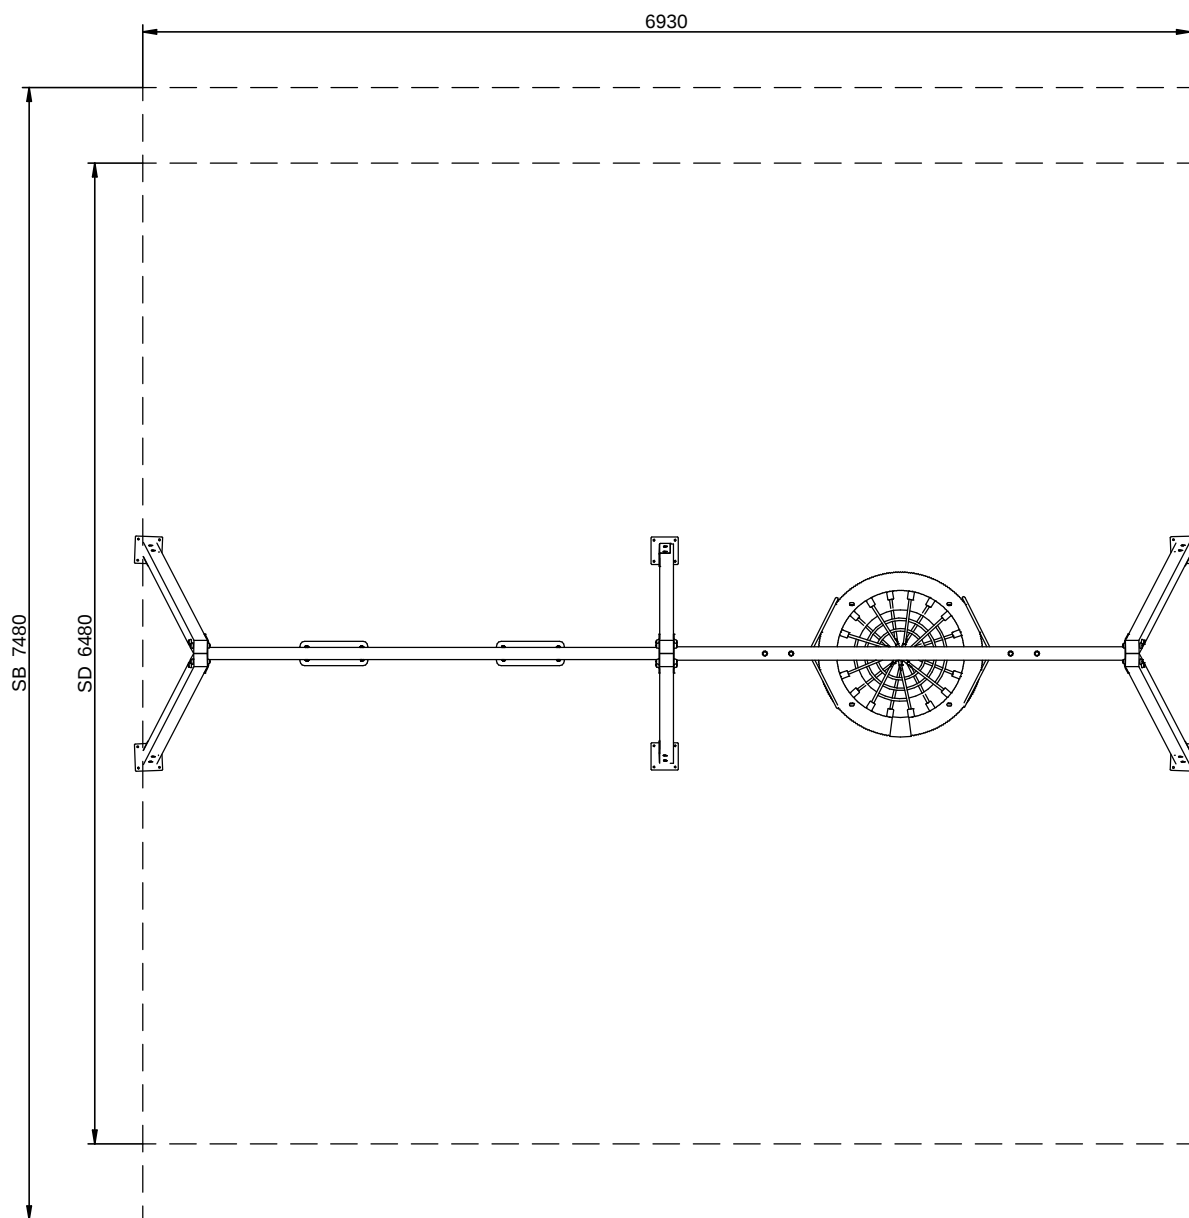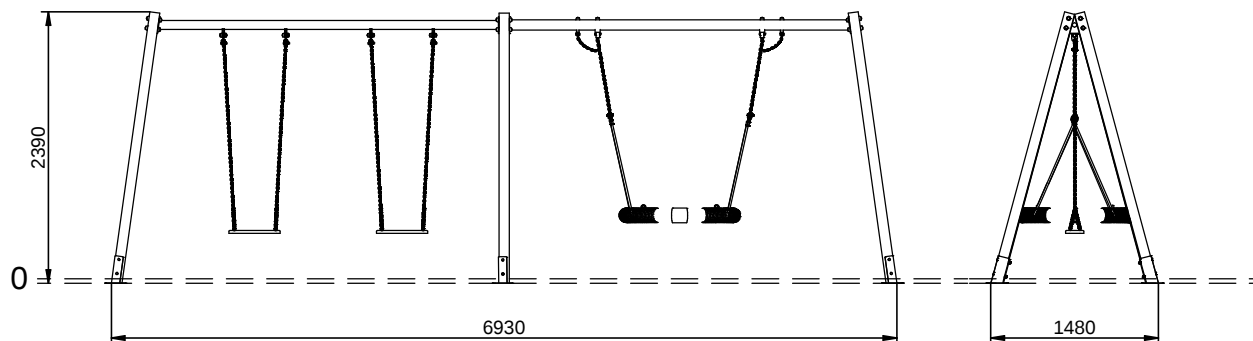


S= 45,00 m² SD / 52,00 m² SB H= 1,35 m

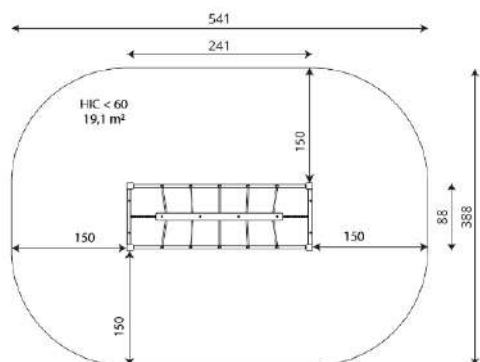





 A=5410mm 19.1m² <0.6m 3
 B=3880mm

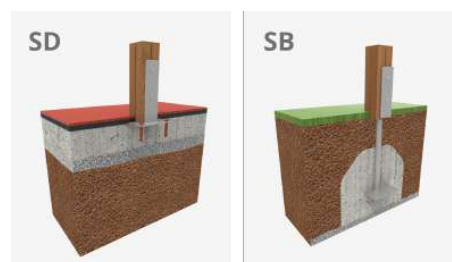

2024-06-19 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

Materials:

Estructura, Fusta laminada: pals de 90x90mm de fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos son la seva part natural.

Plataformes, Fenòlic: Contraxapat d'avet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè.

Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.


Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:




6+

Certified
EN1176
product

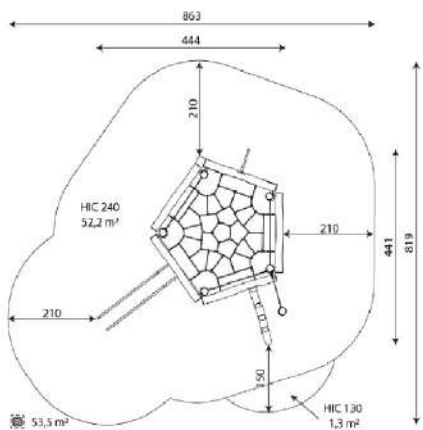

Pels que pensen que la pedagogia va més enllà del propi joc, aquells que volen que els nens s'eduquin en el respecte allò natural, que aprenguin a valorar la imperfecció del que és autèntic o simplement per qui busca un caràcter artesanal en els seus projectes, trobaran a la col·lecció ROY la alternativa perfecta.

A x B			
A=8630mm	53.5m2	2.4m	22
B=8190mm			

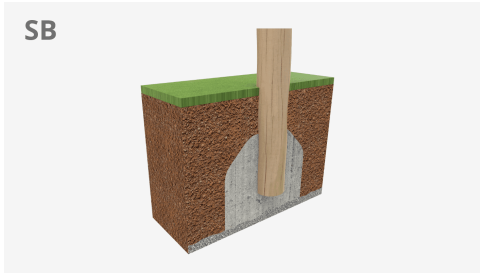

Materials:

Pilars, Fusta Robinia: Pilars de secció circular en fusta de robínia. Es caracteritzen per la seva resistència i durabilitat. Els seus troncs estan formats íntegrament per duramen, la part més dura dels arbres. És un material viu, per tant és possible que apareguin esquerdes que en cap cas afecten a la seva durabilitat, que pot arribar als 20 anys.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat recobert de polipropilè. Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Peces metàl·liques: acer inoxidable AISI-304.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:




6+

Certified
EN1176
product



Pels que pensen que la pedagogia va més enllà del propi joc, aquells que volen que els nens s'eduquin en el respecte allò natural, que aprenguin a valorar la imperfecció del que és autèntic o simplement per qui busca un caràcter artesanal en els seus projectes, trobaran a la col·lecció ROY la alternativa perfecta.



A x B				
A=24650mm	84.4m2	1.75m	1	
B=4000mm				



Materials:

Pilars, Fusta Robinia: Pilars de secció circular en fusta de robínia. Es caracteritzen per la seva resistència i durabilitat. Els seus troncs estan formats íntegrament per duramen, la part més dura dels arbres. És un material viu, per tant és possible que apareguin esquerdes que en cap cas afecten a la seva durabilitat, que pot arribar als 20 anys.

Peces metàl·liques: acer inoxidable AISI-304.

Cargols: Electrolgalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.



Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



6+

Certified
EN1176
product

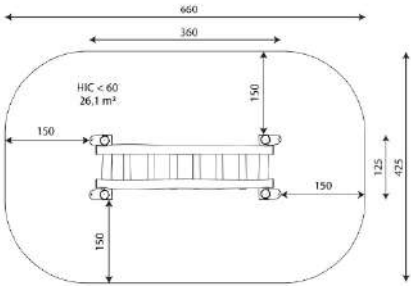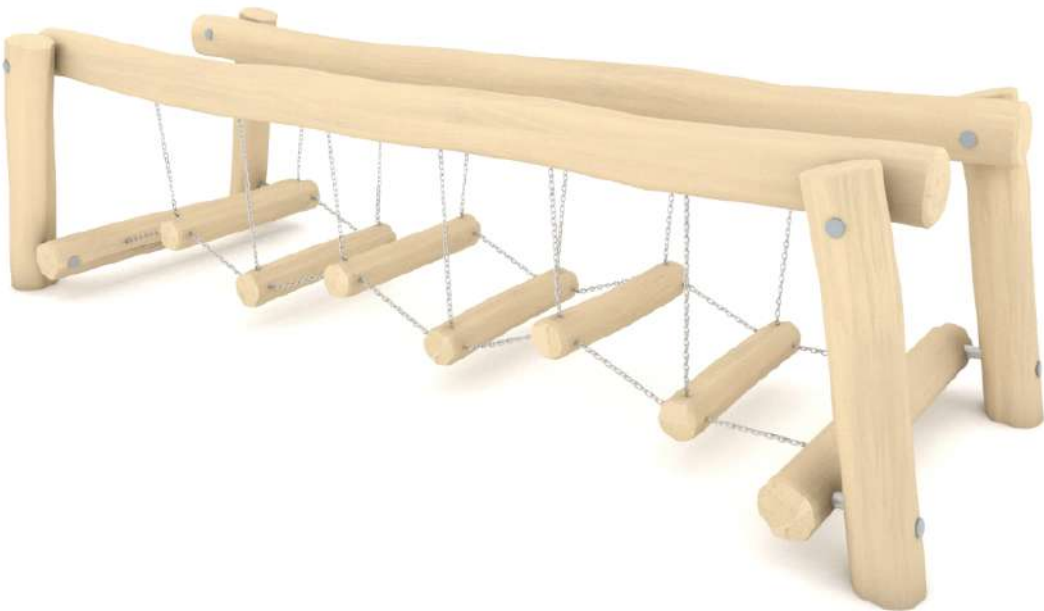

Pels que pensen que la pedagogia va més enllà del propi joc, aquells que volen que els nens s'eduquin en el respecte allò natural, que aprenguin a valorar la imperfecció del que és autèntic o simplement per qui busca un caràcter artesanal en els seus projectes, trobaran a la col·lecció ROY la alternativa perfecta.

A x B			
A=6600mm	26.1m2	<0.6m	8
B=4250mm			



[Imatge HD](#)

V. 2024-06-13 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

Materials:

Pilars, Fusta Robinia: Pilars de secció circular en fusta de robínia. Es caracteritzen per la seva resistència i durabilitat. Els seus troncs estan formats íntegrament per duramen, la part més dura dels arbres. És un material viu, per tant és possible que apareguin esquerdes que en cap cas afecten a la seva durabilitat, que pot arribar als 20 anys.

Peces metàl·liques: acer inoxidable AISI-304.

Cargols: Electrolgalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.



Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



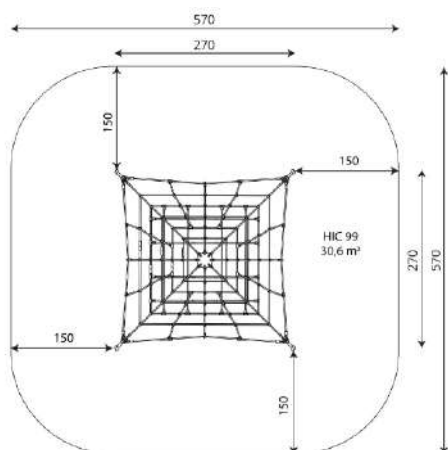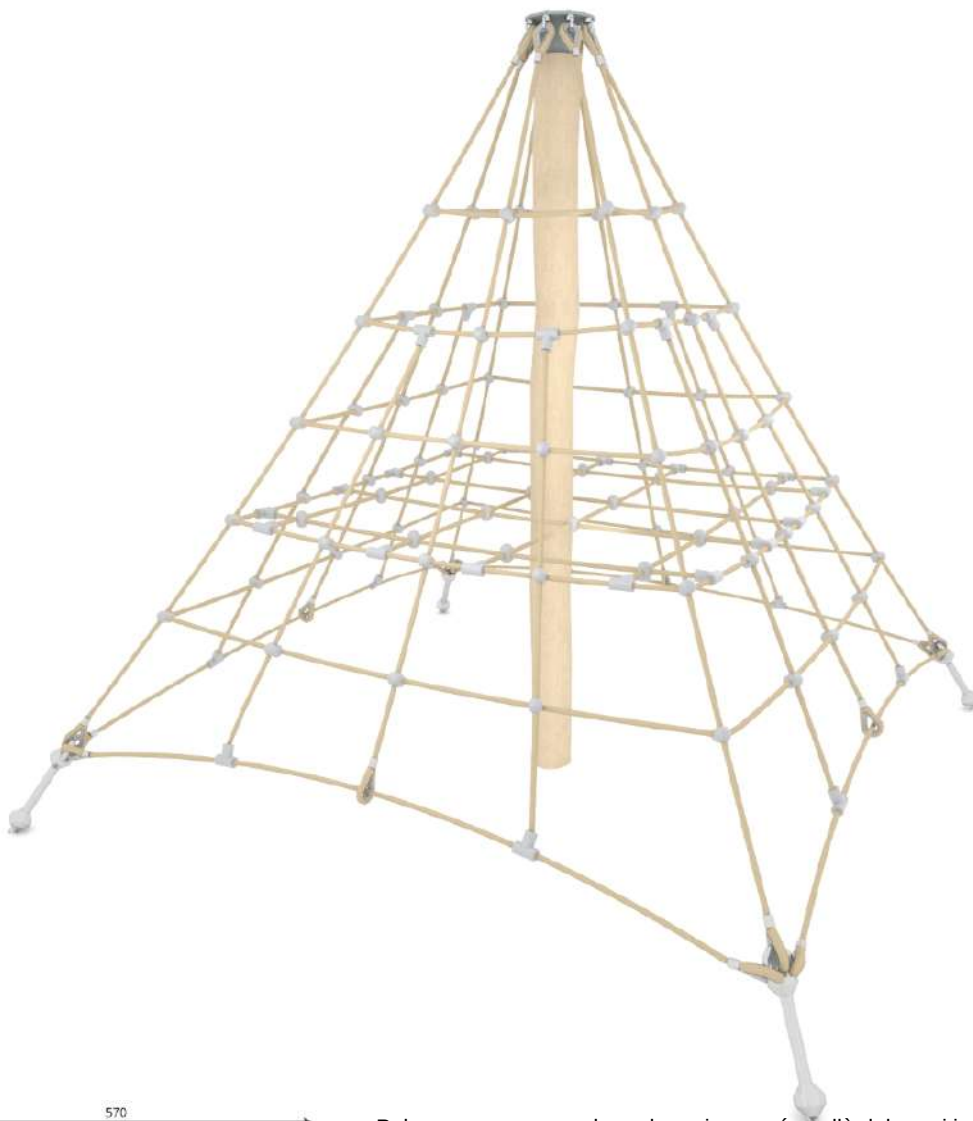

Pels que pensen que la pedagogia va més enllà del propi joc, aquells que volen que els nens s'eduquin en el respecte allò natural, que aprenguin a valorar la imperfecció del que és autèntic o simplement per qui busca un caràcter artesanal en els seus projectes, trobaran a la col·lecció ROY la alternativa perfecta.



A=2700mm 30.6m2 0.99m 10

B=2700mm

SB



[Imatge HD](#)

Materials:

Pilars, Fusta Robinia: Pilars de secció circular en fusta de robínia. Es caracteritzen per la seva resistència i durabilitat. Els seus troncs estan formats íntegrament per duramen, la part més dura dels arbres. És un material viu, per tant és possible que apareguin esquerdes que en cap cas afecten a la seva durabilitat, que pot arribar als 20 anys.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat recobert de polipropilè. Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Peces metàl·liques: acer inoxidable AISI-304.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.


Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



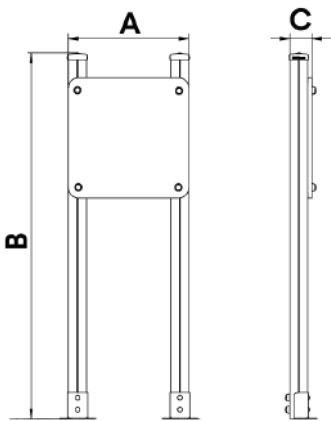

Ref.	A	B	C
JCART01	600x600	1824	110



V. 2024-06-19 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

Materials:

Estructura, fusta laminada: fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos son la seva part natural.

Peces metàl·liques: acer inoxidable AISI304, acer galvanitzat en calent i alumini.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

Fixació: en SD mitjançant platines d'acer inoxidable. En SB enterrats 400mm.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.



ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Variants:



JCART02

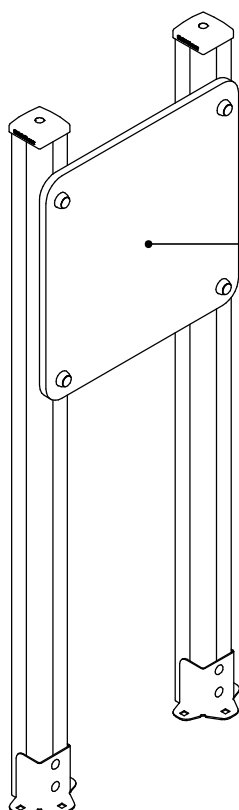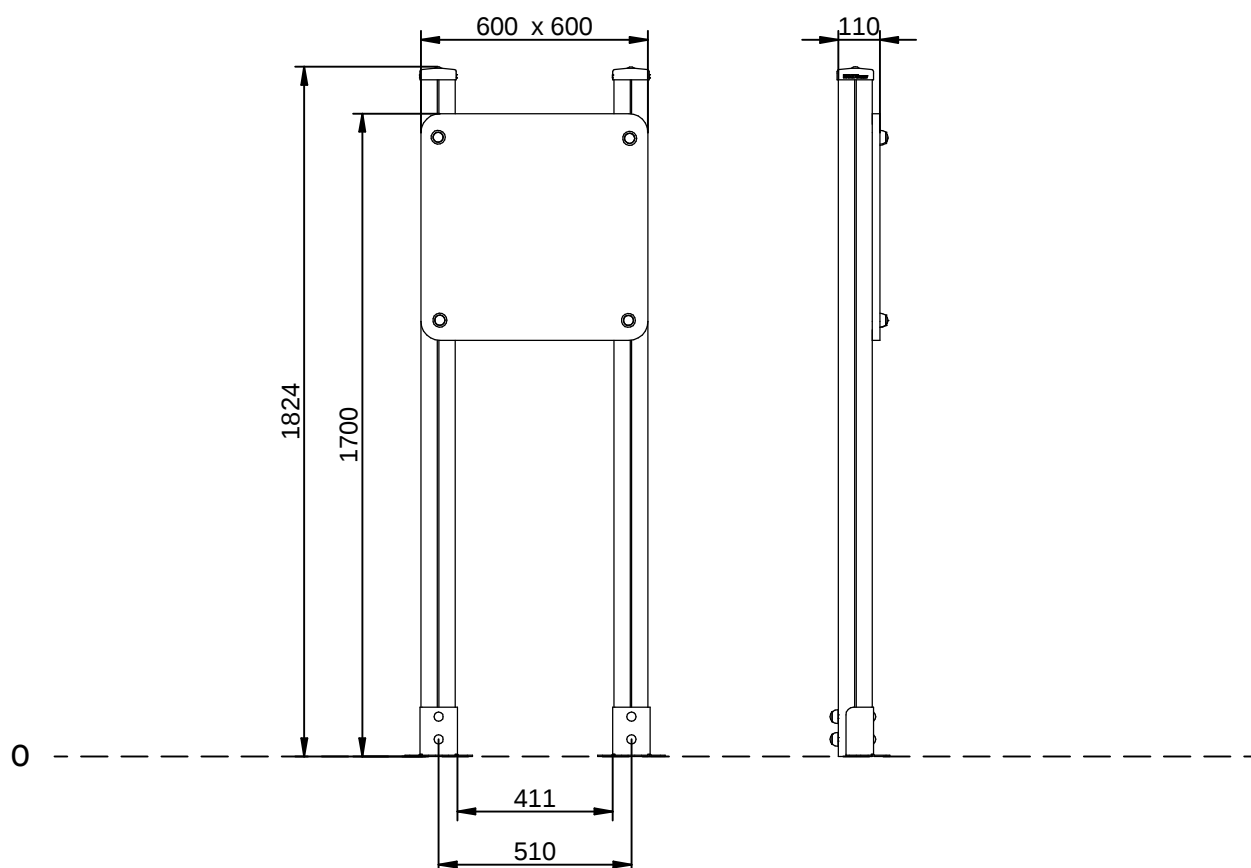

- * El cliente entregará la información que desee incluir en el vinilo.
- * Le client fournira le message qu'il souhaite voir affiché sur le panneau.
- * The information to be shown on the vinyl must be provided by the client.
- * O cliente entregará a informação que deseje incluir no vinilo.