




Col·lecció de jocs infantils fabricada amb materials sense manteniment, amb l'innovador pilar d'extrusió mixta a base d'alumini i polímer, els esgraons en alumini d'una sola peça o les plataformes de polímer anti lliscant. Una industrialització perfecta per a una col·lecció on no s'ha escatimat ni un detall de disseny. L'usuari trobarà jocs inclusius en cada detall.



A=6430mm	30m2	0.90m	10
B=6860mm			

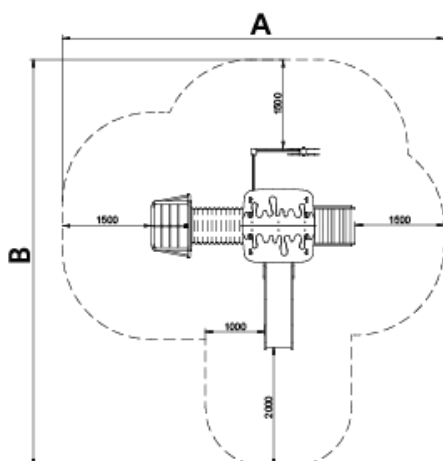

Materials:

Estructura, extrusió mixta. Pilars de 90x90 de polímer pintat en massa amb ànima d'alumini extruït. Grapes prefixades a la posició correcta, que faciliten el muntatge del joc.

Panells, HDPE: Polietilè de alta densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i als que no els afecta la corrosió. Per la seva capacitat d'elasticitat i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la ruptura.

Plataformes, plàstic: terra conformat en polietilè de alta densitat amb superfície anti lliscant i forats per evacuació de l'aigua.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



[JPIN04](#)




[JPIN03](#)



[JPIN02](#)

Projectes:




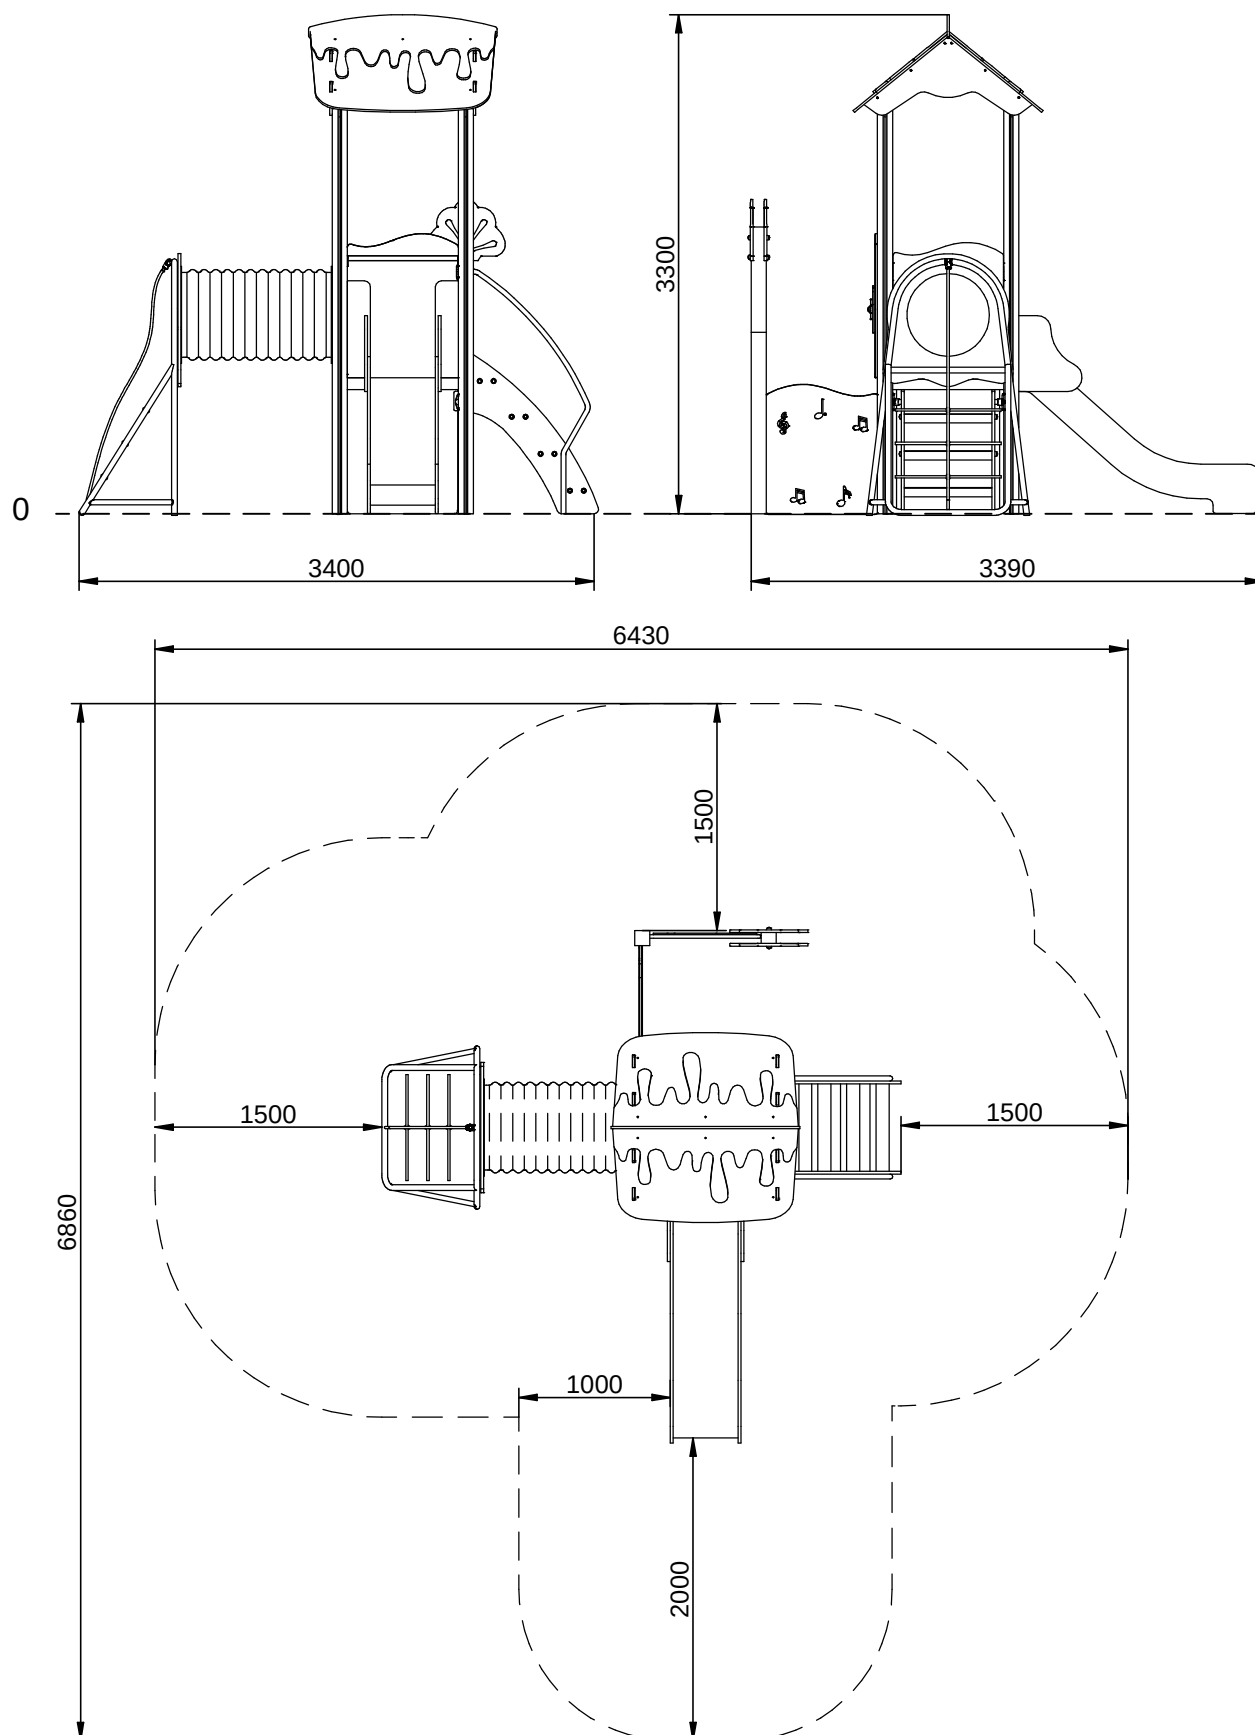

Stotal = 30,00 m² H= 0,90 m


1+

Certified
EN1176
product

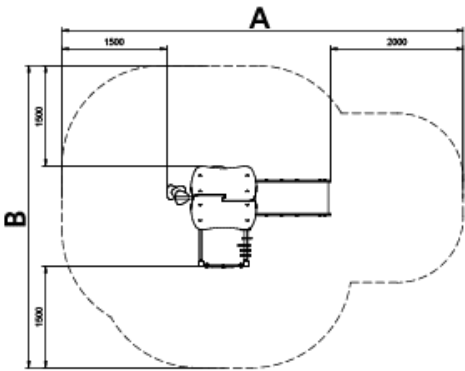

La col·lecció ARTIC és funcional i compacta, formada de torres mab combinacions modulars per als més petits fins als més grans. Ideal per cobrir necessitats en espais limitats de jocs fins cubrir àrees de jocs més grans combinant diferents elements.

A x B			
A=6050mm	22m2	0.90m	8
B=4550mm			

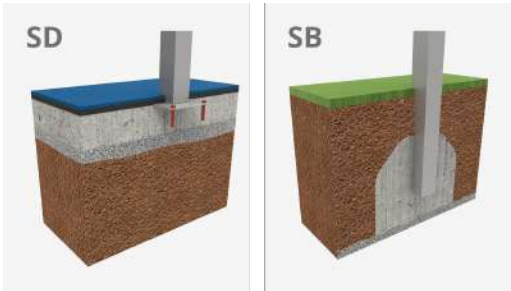

Materials:

Estructura, metall: pilars de 80x80x2mm galvanitzats en calent i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió, la corrosió i la intempèrie. La superfície lliscant del tobogan és d'acer inoxidable polit AISI304 de 2mm de gruix i està corbada, ondulada i moldejada en una sola peça. Barres protectores d'acer inoxidable AISI304 de Ø32.

Panells, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix. Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i que al que no li afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix na alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la seva ruptura. Resistent als raigs UV i lliure de manteniment.

Plataformes, fenòlic: Contraxapat d'avet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè. Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 2600x40x40 / Peça més pesada (Kg): 25

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



[JPVA01](#)





[JPVA02](#)



[JPVA03](#)


Projectes:



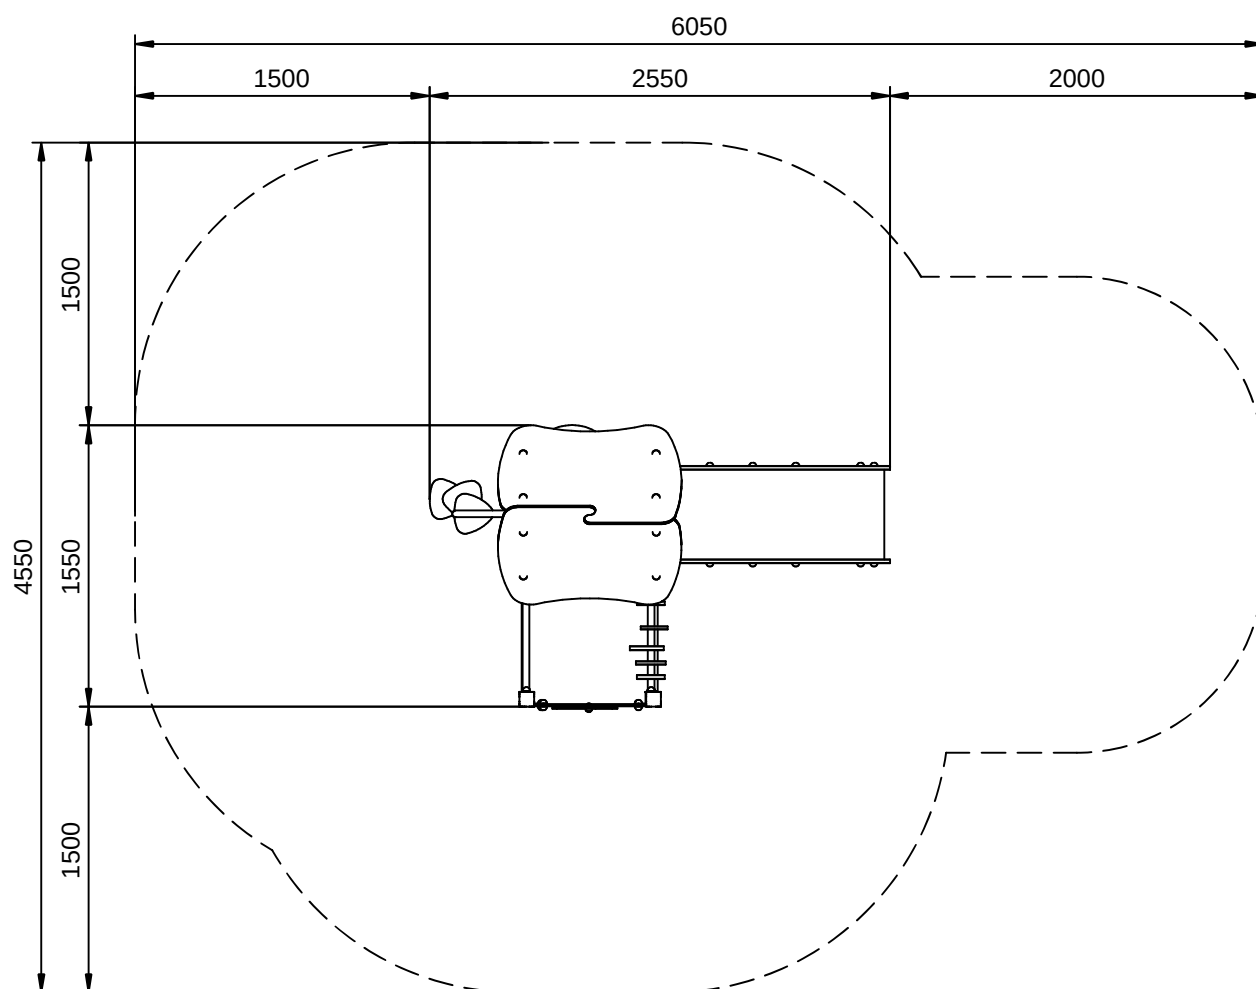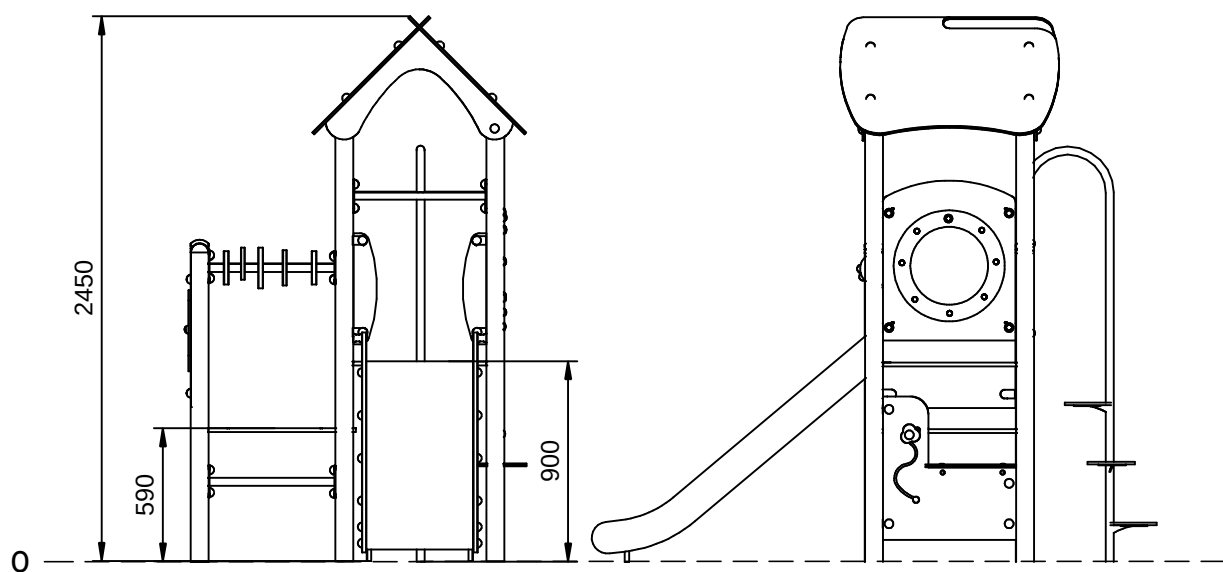


Stotal= 21,32 m²

H= 0,90 m

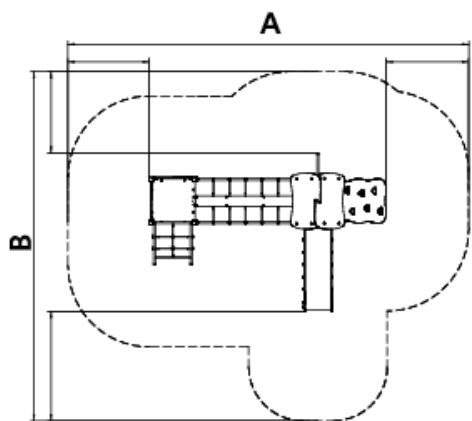

La col·lecció ARTIC és funcional i compacta, formada de torres mab combinacions modulars per als més petits fins als més grans. Ideal per cobrir necessitats en espais limitats de jocs fins cubrir àrees de jocs més grans combinant diferents elements.

A x B			
A=7300mm	36m2	1.20m	12
B=6480mm			

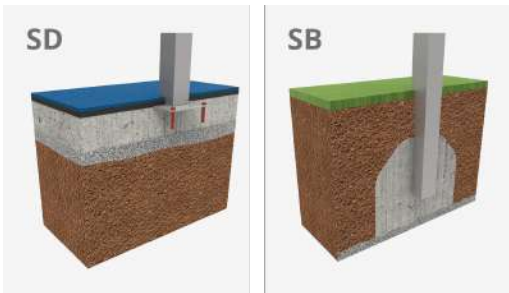

Materials:

Estructura, metall: pilars de 80x80x2mm galvanitzats en calent i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió, la corrosió i la intempèrie. La superfície lliscant del tobogan és d'acer inoxidable polit AISI304 de 2mm de gruix i està corbada, ondulada i moldejada en una sola peça. Barres protectores d'acer inoxidable AISI304 de Ø32.

Panells, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix. Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasió química i que al que no li afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la seva ruptura. Resistent als raigs UV i lliure de manteniment.

Plataformes, fenòlic: Contraxapat d'abet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè. Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 3340x40x40 / Peça més pesada (Kg): 44

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



[JPVAP01](#)





[JPVAP03](#)



[JPVAP04](#)



Projectes:



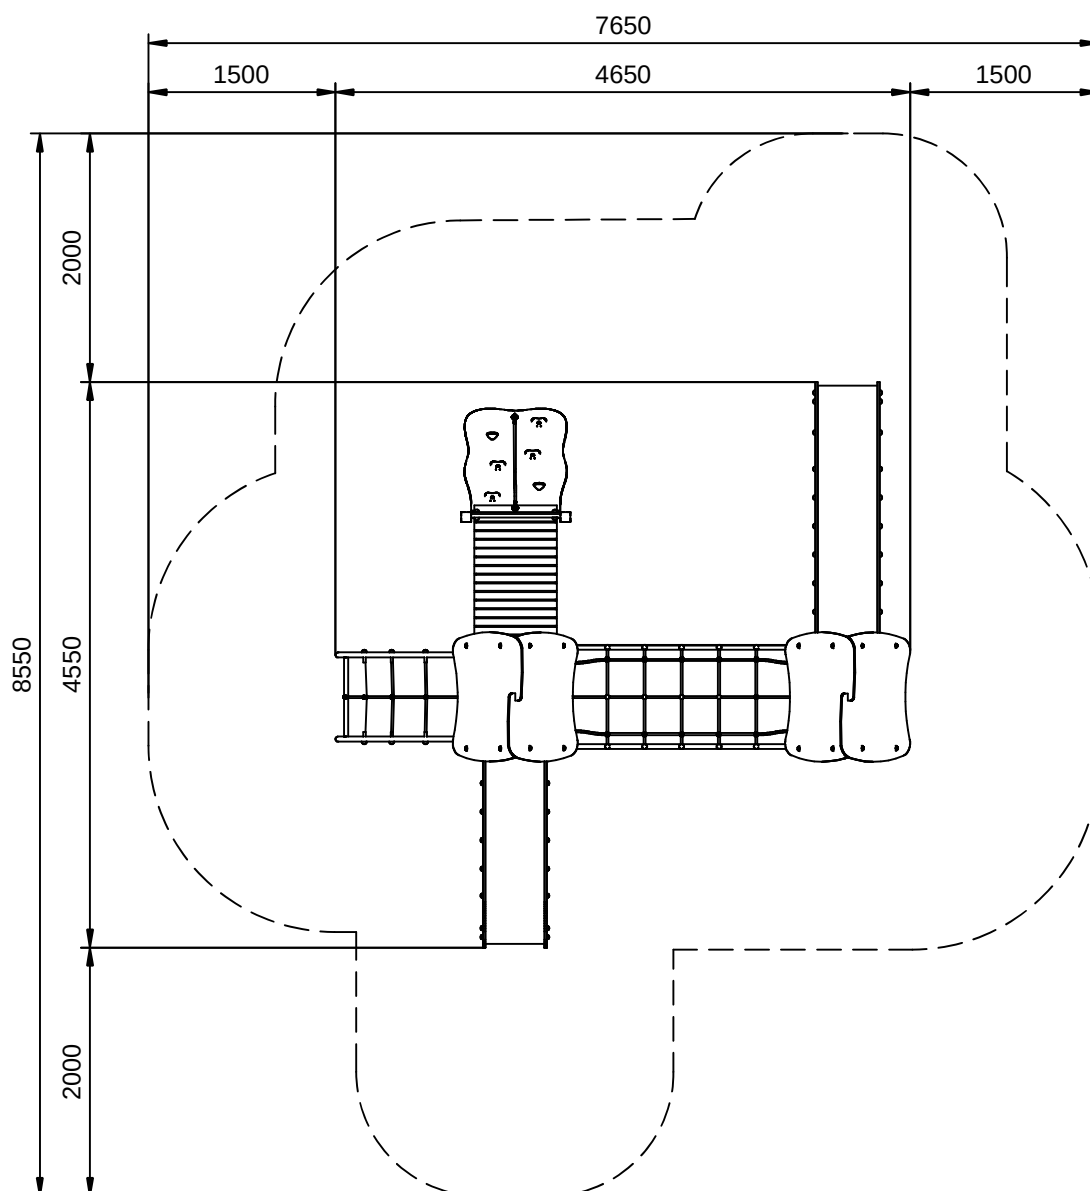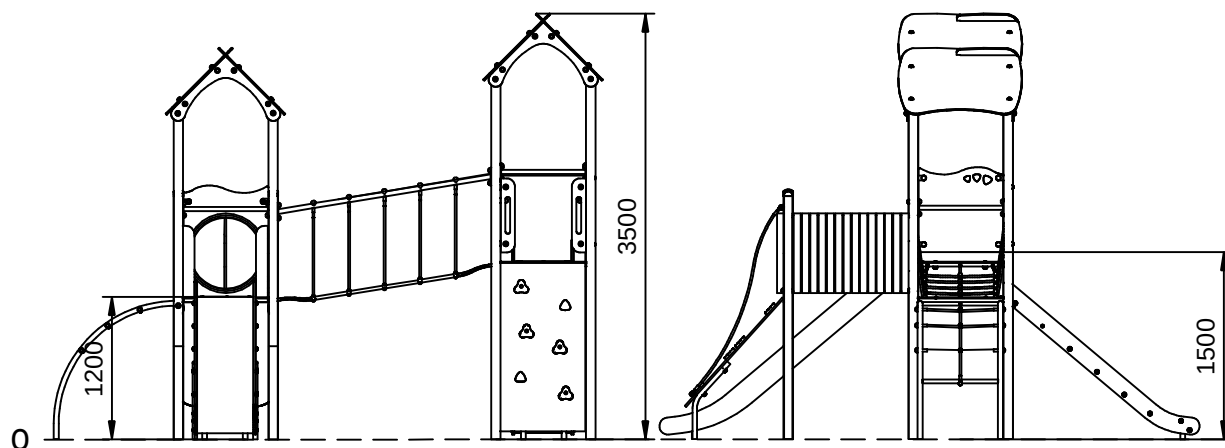


Stotal= 45,10 m²

H= 1,50 m

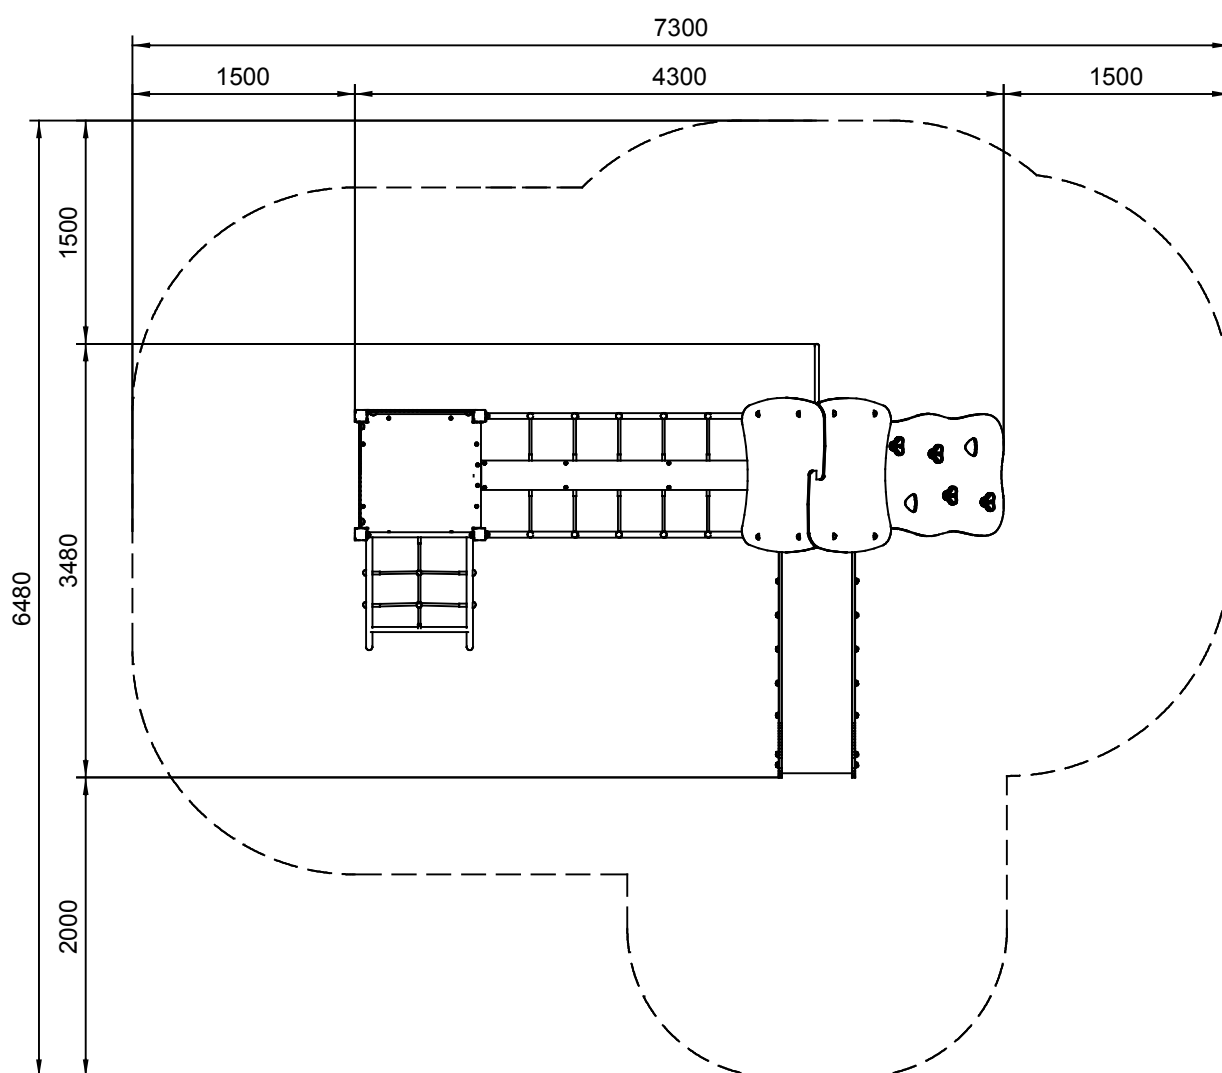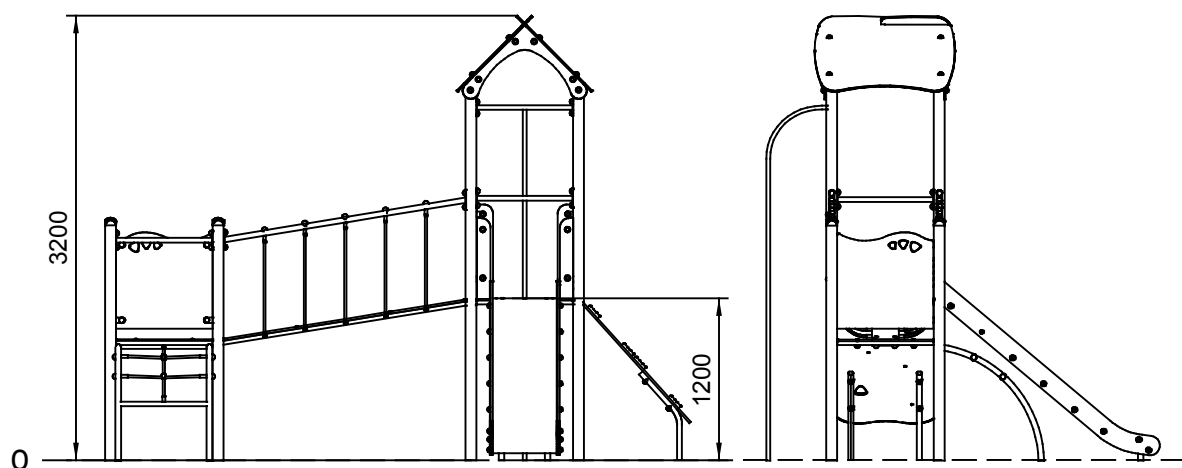

Stotal= 35,73 m²

H= 1,20 m

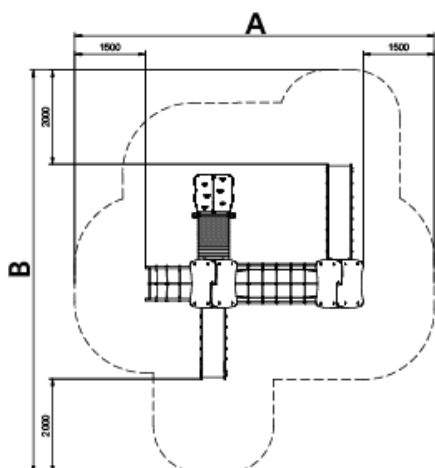

La col·lecció ARTIC és funcional i compacta, formada de torres mab combinacions modulars per als més petits fins als més grans. Ideal per cobrir necessitats en espais limitats de jocs fins cubrir àrees de jocs més grans combinant diferents elements.



A=7650mm 45m² 1.50m 16

B=8550mm

SD



SB



Materials:

Estructura, metall: pilars de 80x80x2mm galvanitzats en calent i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió, la corrosió i la intempèrie. La superfície lliscant del tobogan és d'acer inoxidable polit AISI304 de 2mm de gruix i està corbada, ondulada i moldejada en una sola peça. Barres protectores d'acer inoxidable AISI304 de Ø32.

Panells, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix. Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasió química i que al que no li afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la seva ruptura. Resistent als raigs UV i lliure de manteniment.

Plataformes, fenòlic: Contraxapat d'abet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè. Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 3340x40x40 / Peça més pesada (Kg): 44

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:




Projectes:



3+

Certified
EN1176
product

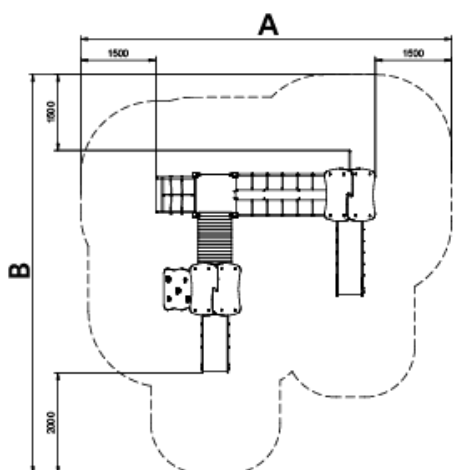

La col·lecció ARTIC és funcional i compacta, formada de torres amb combinacions modulars per als més petits fins als més grans. Ideal per cobrir necessitats en espais limitats de jocs fins a cobrir àrees de jocs més grans combinant diferents elements.



A=7900mm 45m2 1.20m 20

B=7350mm

SD



SB



Materials:

Estructura, metall: pilars de 80x80x2mm galvanitzats en calent i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió, la corrosió i la intempèrie. La superfície lliscant del tobogan és d'acer inoxidable polit AISI304 de 2mm de gruix i està corbada, ondulada i moldejada en una sola peça. Barres protectores d'acer inoxidable AISI304 de Ø32.

Panells, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix. Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasió químics i que al que no li afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la seva ruptura. Resistent als raigs UV i lliure de manteniment.

Plataformes, fenòlic: Contraxapat d'abet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè. Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 3340x40x40 / Peça més pesada (Kg): 44

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



[JPVAP01](#)




[JPVAP02](#)




[JPVAP03](#)



Gronxadors infantils de diferents materials com fusta i acer. Gronxadors per a nens amb gran resistència a l'abradió, corrosió i molt resistents a la intempèrie.

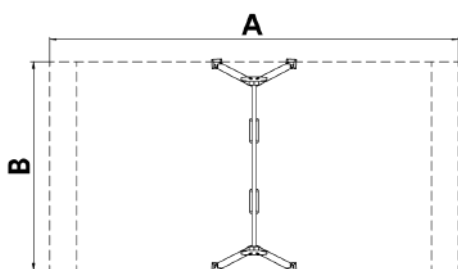

A x B				
A=7525mm	29m2	1.30m	2	
B=3830mm				



Materials:

Estructura, Metall: Pals de 80x80mm galvanitzats en calent i lacats en pols, amb gran resistència a l'abració, la corrosió i la intempèrie. Llinda en acer galvanitzat en calent.

Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i que no l'afecta la corrosió a l'ésser un polímer. Per la seva capacitat d'elasticitat i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes fent molt difícil la seva ruptura.

Cargols: Cargols electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

Cadenes: D'acer inoxidable AISI 304.

Cap dels materials necessita tractament especial per ser eliminat.

Si l'equip està subjecte a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.

No fer servir el producte abans de finalitzar la instal·lació / manteniment.

Consultar instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 2540x80x80 / Peça més pesada (kg): 36,2

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment de terra segons la norma EN1176-1: 2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:




[JL1011000](#)



[JL1002000](#)



Gronxadors infantils de diferents materials com fusta i acer. Gronxadors per a nens amb gran resistència a l'abasió, corrosió i molt resistents a la intempèrie.

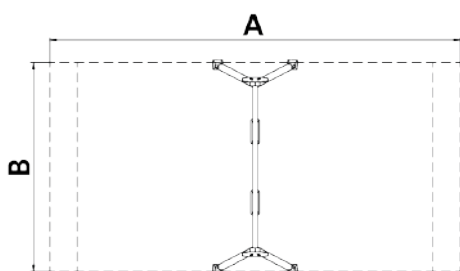

A x B

29m2

1.3m

2

A=7525mm

B=3830mm

SD



SB



Materials:

Estructura, Metall: Pals de 80x80mm galvanitzats en calent i lacats en pols, amb gran resistència a l'abració, la corrosió i la intempèrie. Llinda en acer galvanitzat en calent.

Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i que no l'afecta la corrosió a l'ésser un polímer. Per la seva capacitat d'elasticitat i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes fent molt difícil la seva ruptura.

Cargols: Cargols electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

Cadenes: Acer inoxidable AISI 304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per ser eliminat.
Si l'equip està subjecte a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
No fer servir el producte abans de finalitzar la instal·lació / manteniment.
Consultar instruccions de manteniment.



Peça més gran (mm): 2540x80x80 / Peça més pesada (kg): 36,2

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment de terra segons la norma EN1176-1: 2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.


Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



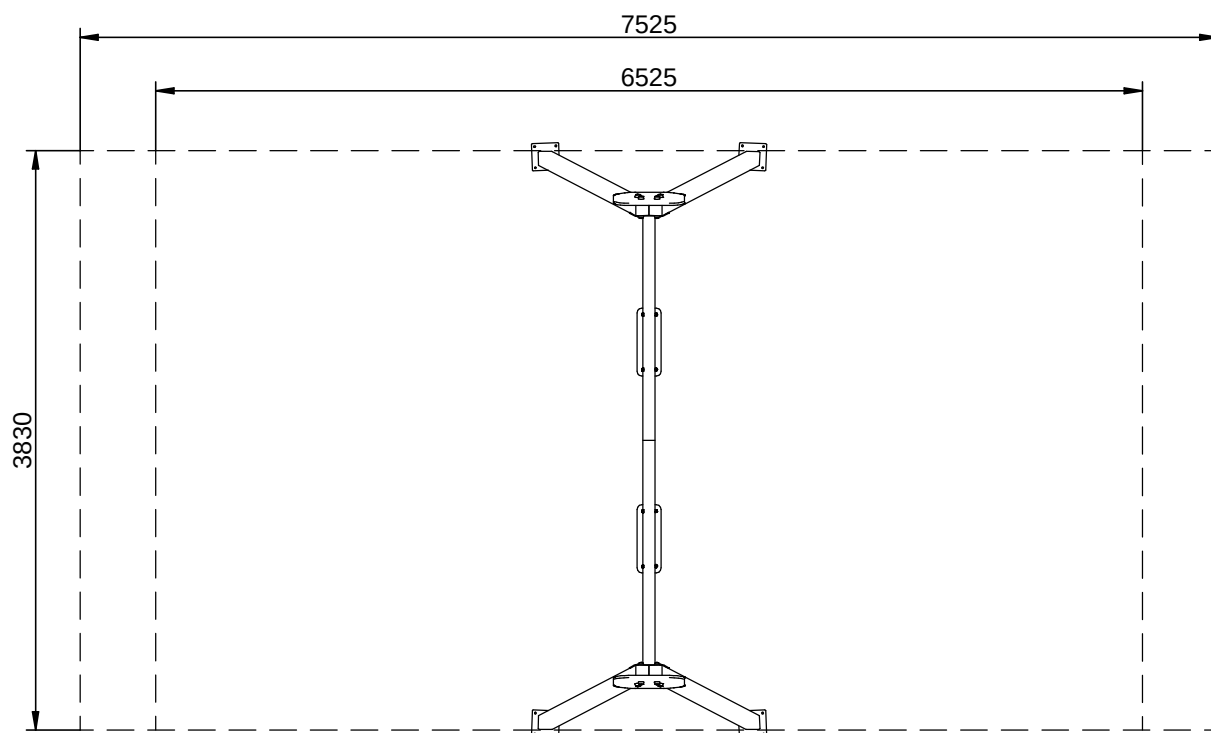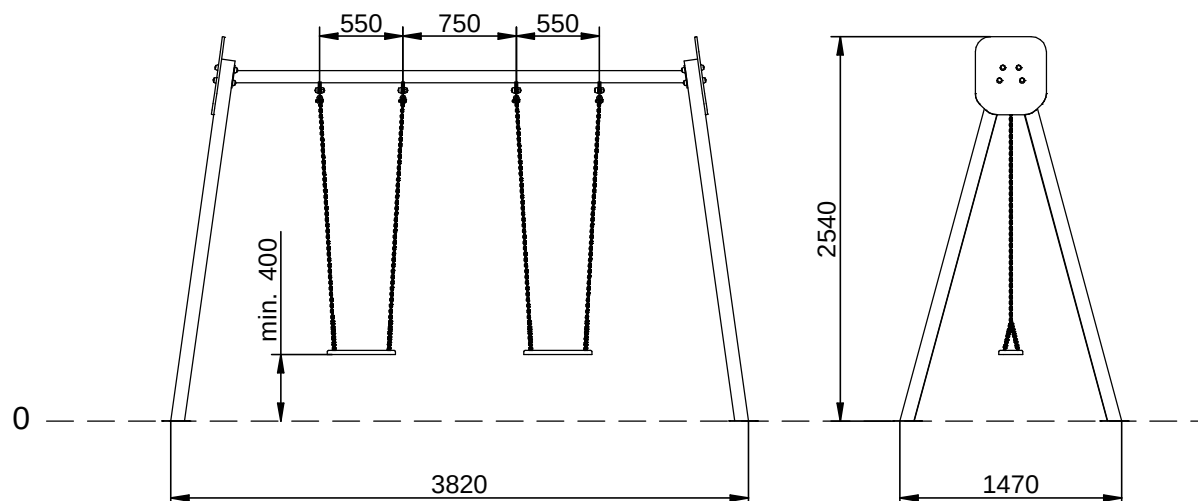

S= 25 m² SD H= 1,30 m
S= 29 m² SB H= 1,30 m

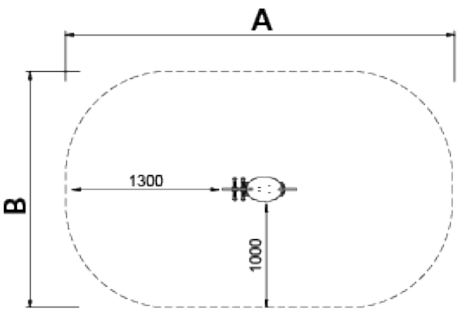

Molles per a nens, divertides i que potencien el seu aprenentatge. Fabricades amb materials resistents i certificats segons la normativa EN1176.

A x B			
A=3470mm	7m2	0.6m	1
B=2260mm			

Materials:

Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i al que no li afecten la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes fent-ne molt difícil la seva ruptura.

Peces metàl·liques: Acer inoxidable AISI304, acer galvanitzat en calent i alumini. Acer galvanitzat i pintat al forn amb gran resistència a la abrasió, la corrosió, els químics, les taques i molt resistent a la intempèrie.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 497x250x220 / Peça més pesada (Kg): 16

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:





JFS07

JFS08

Projectes:




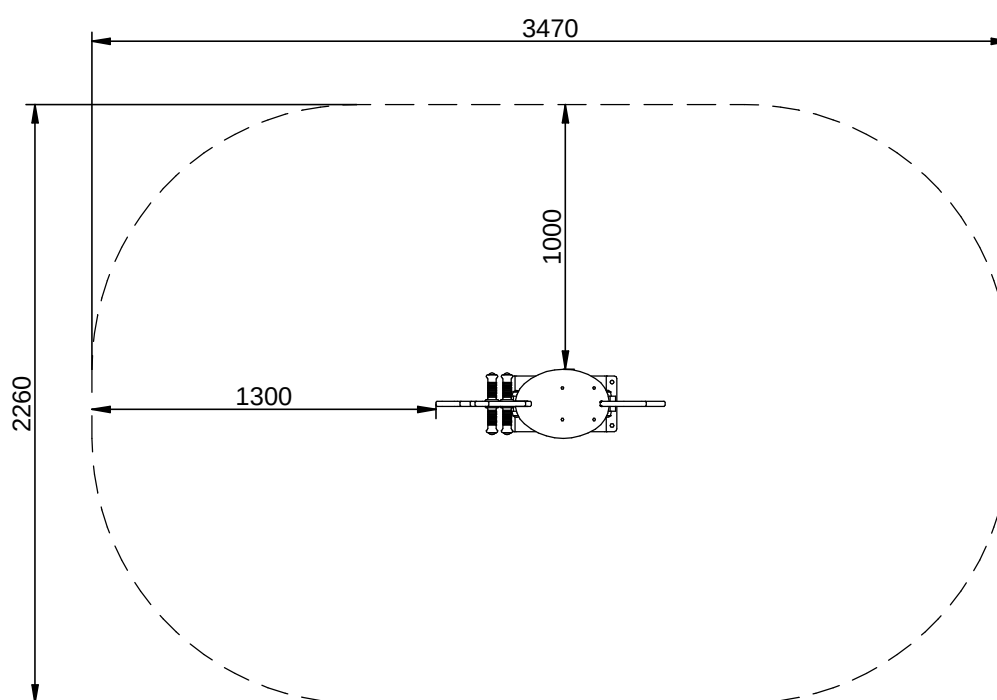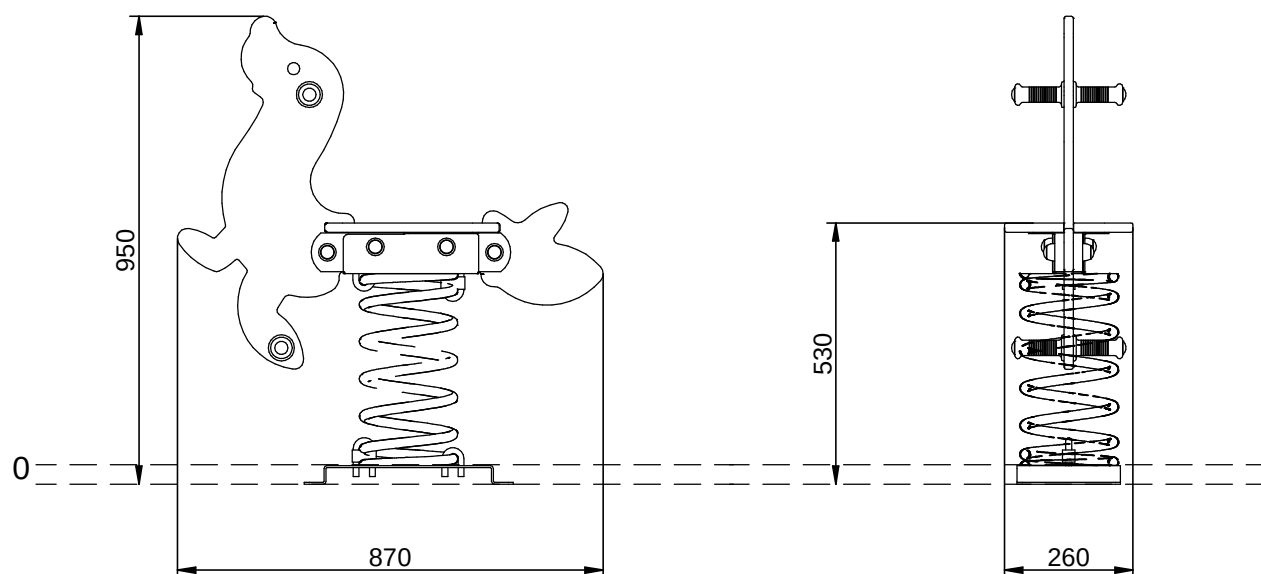

Stotal = 7 m² H= 0,60 m

1+

Certified
EN1176
product

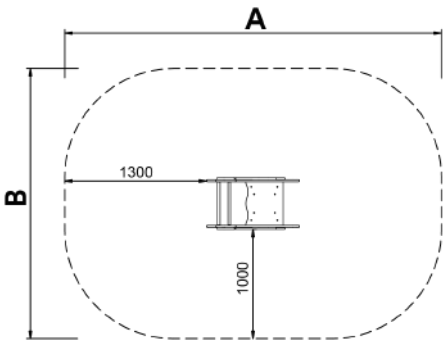

Molles per a nens, divertides i que potencien el seu aprenentatge. Fabricades amb materials resistents i certificats segons la normativa EN1176.

A x B			
A=3448mm	7.4m2	0.6m	1
B=2472mm			



Materials:

Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i al que no li afecten la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes fent-ne molt difícil la seva ruptura.

Peces metàl·liques: Acer inoxidable AISI304, acer galvanitzat en calent i alumini. Acer galvanitzat i pintat al forn amb gran resistència a la abrasió, la corrosió, els químics, les taques i molt resistent a la intempèrie.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 497x250x220 / Peça més pesada (Kg): 16

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:





[JFS07](#)




[JFS08D](#)

Projectes:



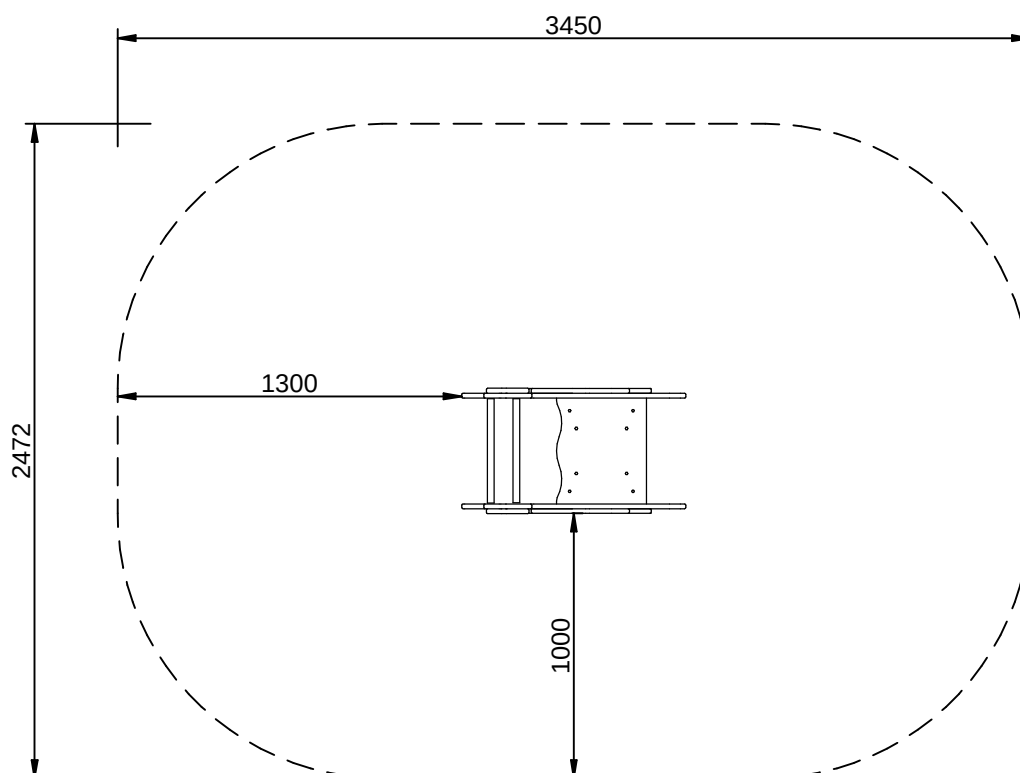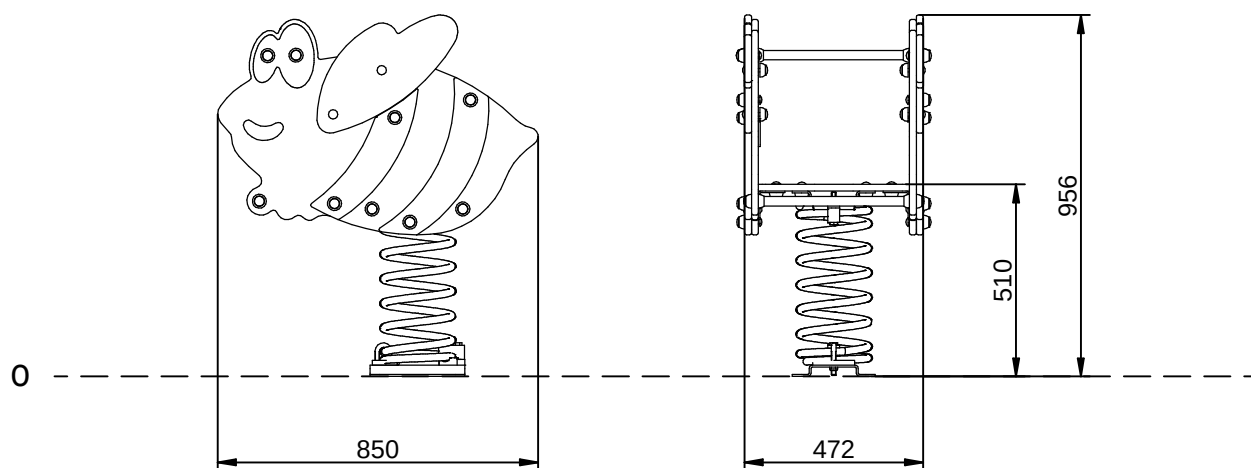


Stotal = 7,40 m² H= 0,5 m

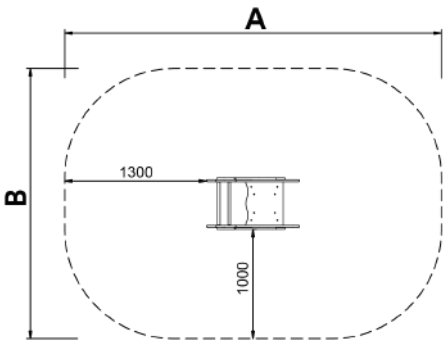

Disseny firmat per Xavier Mariscal. Entre l'artista i el dissenyador, els seu imaginari de traços infantils i estètica llatina encaixa a la perfecció en aquest tipus de producte. Molles per a nens, divertides i que potencien el seu aprenentatge.

A x B			
A=3415mm	7.5m2	0.6m	1
B=2450mm			

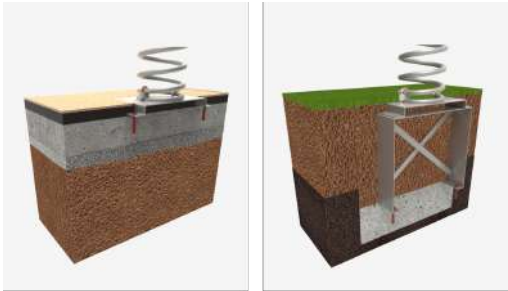

Materials:

Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i al que no li afecten la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes fent-ne molt difícil la seva ruptura.

Peces metàl·liques: Acer inoxidable AISI304, acer galvanitzat en calent i alumini. Acer galvanitzat i pintat al forn amb gran resistència a la abrasió, la corrosió, els químics, les taques i molt resistent a la intempèrie.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 497x250x220 / Peça més pesada (Kg): 16

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



[JJMM02](#)





[JJMM03](#)




[JJMM04](#)

Projectes:



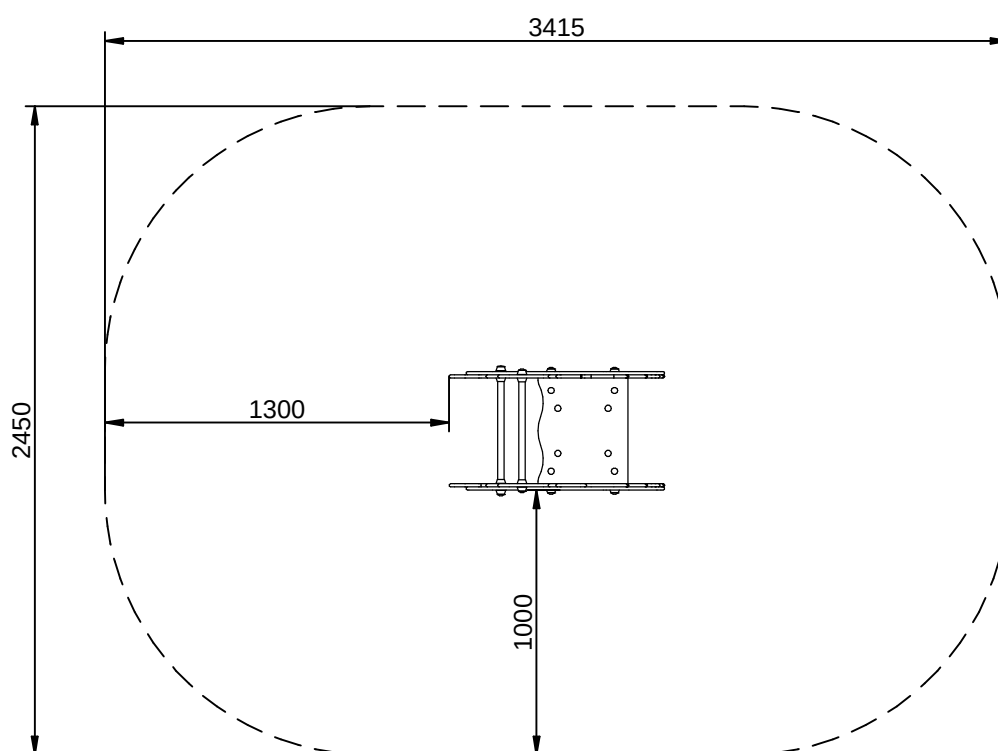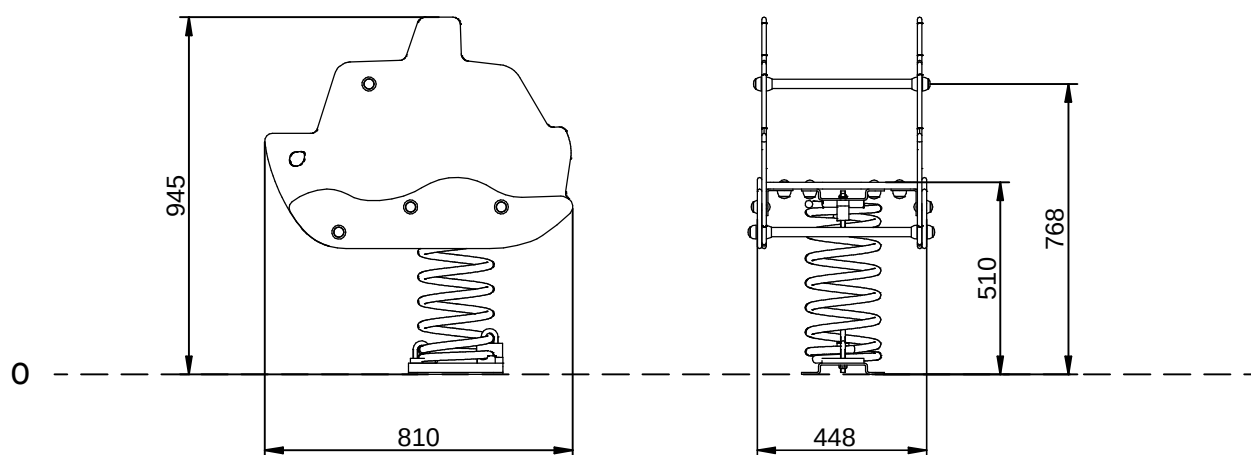

Stotal = 7,50 m² H= 0,50 m

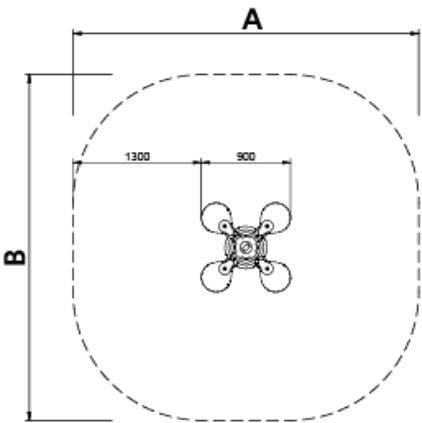

Molles per a nens, divertides i que potencien el seu aprenentatge. Fabricades amb materials resistents i certificats segons la normativa EN1176.

A x B			
A=3500mm	10.80m2	0.6m	4
B=3500mm			



Materials:

Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i al que no li afecten la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes fent-ne molt difícil la seva ruptura.

Peces metàl·liques: Acer inoxidable AISI304, acer galvanitzat en calent i alumini. Acer galvanitzat i pintat al forn amb gran resistència a la abrasió, la corrosió, els químics, les taques i molt resistent a la intempèrie.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 497x250x220 / Peça més pesada (Kg): 16

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:




JFS09




JFS10

Projectes:



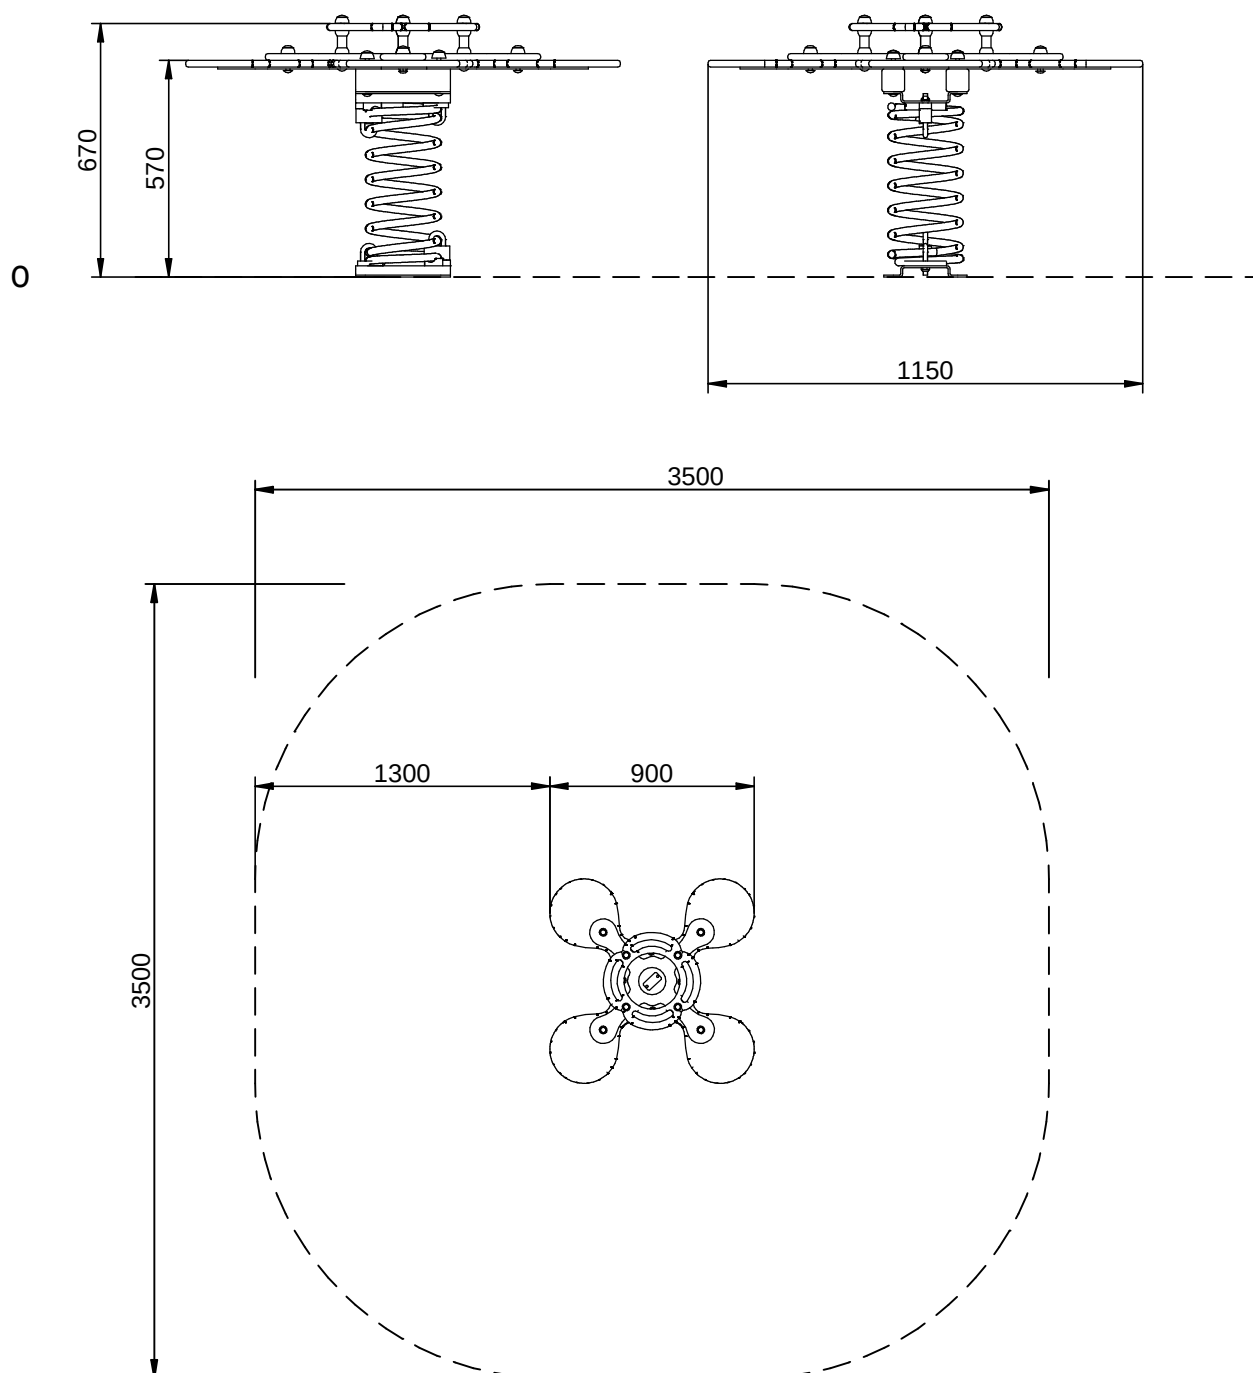

Stotal = 10,80 m² H= 0,57 m

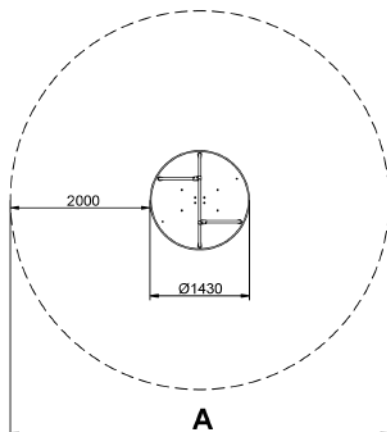

El carrusel és un joc giratori que té incorporats bancs per a quatre persones, equipat amb un volant de comandament al centre per impulsar el gir. Ofereix una experiència de joc social gràcies a la seva base estable i còmoda, permetent que els usuaris iniciïn el moviment empenyent des de fora o girant des del centre.

Dissenyat amb una estructura robusta i segura, és perfecte per a nens de diferents edats, promovent la interacció social i el joc en equip. Girar en aquest carrusel no només és divertit, sinó que també contribueix a l'entrenament del sistema vestibular i a la millora de l'equilibri, fonamental per moure's amb seguretat, caminar, córrer i mantenir-se concentrat.

És una excel·lent elecció per a parcs infantils i zones de joc, afavorint el desenvolupament físic i mental dels nens mentre gaudeixen del joc a l'aire lliure.



A=Ø5430mm



23.15m²




1m



4

SB



Materials:

Estructura, metall: pilars de Ø35mm galvanitzats en calent i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió, la corrosió i la intempèrie. La superfície lliscant del tobogan és d'acer inoxidable polit AISI304 de 2mm de gruix i està corbada, ondulada i moldejada en una sola peça. Barres protectores d'acer inoxidable AISI304 de Ø32.

Panells i seients, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix. Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i que al que no li afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la seva ruptura. Resistent als raigs UV i lliure de manteniment.

Plataformes, fenòlic: Contraxapat d'abet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 1430x1430x65/ Peça més pesada (Kg): 63

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:





Variants:



JC05

Projectes:



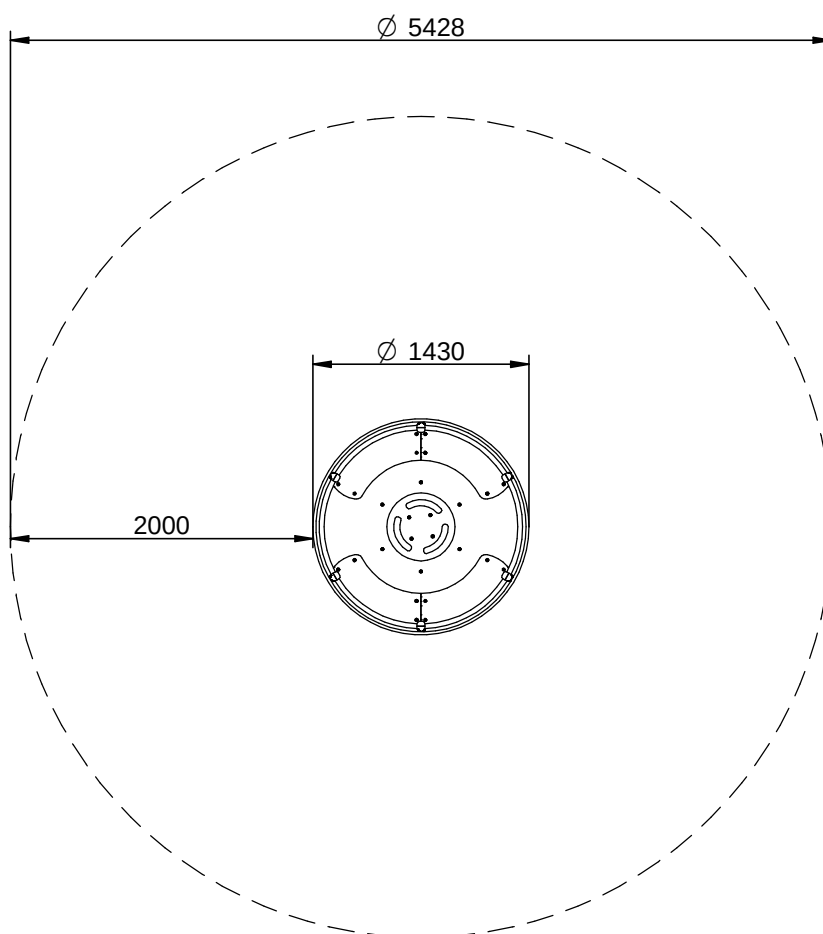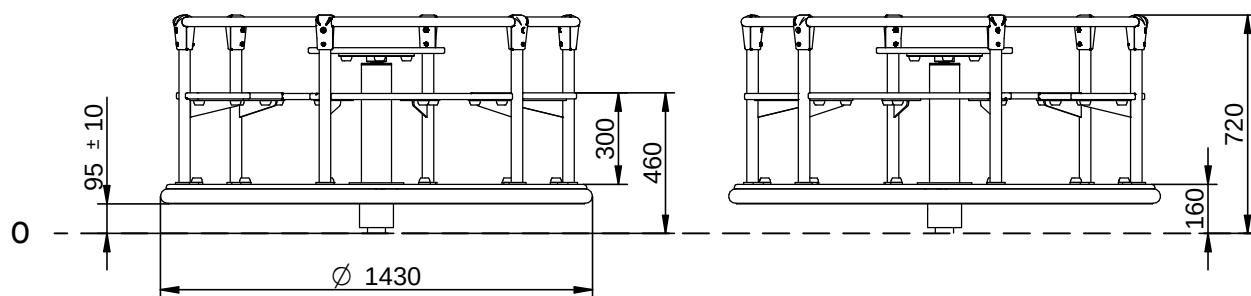


Stotal = 23,15 m² H= 0,46 m

3+




Certified
EN1176
product

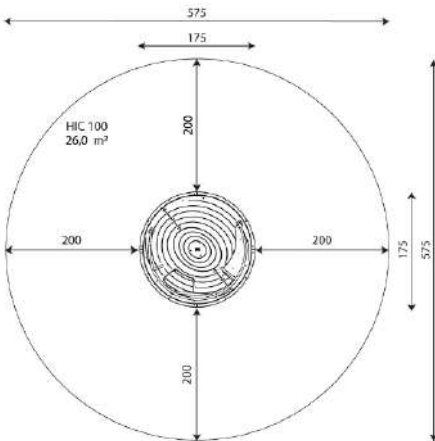

Inclusivitat no és dissenyar per a uns o per altres. Per això la nostra proposta ofereix jugabilitat per a tots els nens sense barreres ni limitacions i amb total garantia de seguretat. Un conjunt de rampes i jocs en forma de panells interactius però també altres elements perquè alhora ofereixi diversió per a la resta dels nens fent-ho encara més inclusiu.

A x B			
A=Ø5750mm	26m2	1m	2

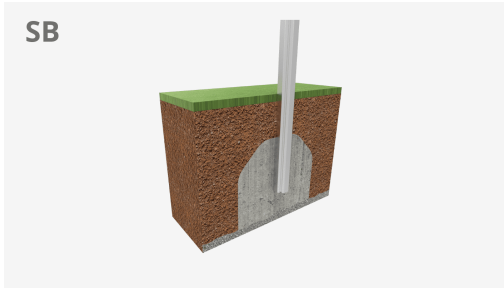

Materials:

Estructura, Metall: Acer galvanitzat en calent galvanitzats en calent i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió, la corrosió i la intempèrie.

Baranes, Metall: Acer inoxidable AISI304.

Plataformes, Seients HPL: Compacte laminat d'alta precisió per aus exterior. 12mm de gruix. Il·lustracions directament impreses en el material. Protecció contra raigs UV. Resistent al foc. Fàcil manteniment.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 1040x1150x150 / Peça més pesada (Kg): 80


ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017

Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



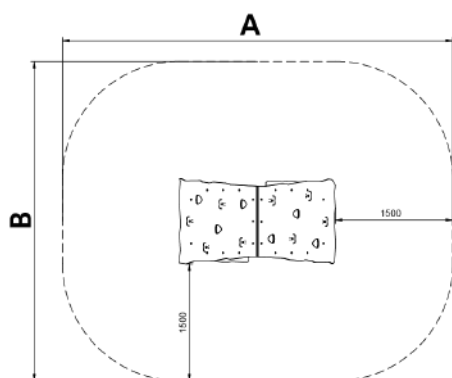

Explora la gamma Loop amb elements configurats de cordes, peces d'escalada i circuits d'equilibri. Dissenyats per estimular la imaginació i el desenvolupament físic en un entorn segur, els productes Loop són perfectes per a parcs, àrees escolars i espais públics.



A=5000mm 18.50m² 1.2m 4
B=4090mm



Materials:

Estructura, metall: galvanitzats en calent i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió, la corrosió i la intempèrie.

Panells, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat de 10-12-15-19mm de gruix. Polietilè d'alta densitat que es caracteritza per la seva resistència a abrasius químics i que al que no li afecta la corrosió. Per la seva capacitat elàstica i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent-ne molt difícil la seva ruptura. Resistent als raigs UV i lliure de manteniment.

Plataformes, fenòlic: Contraxapat d'abet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 1900x2500x70/ Peça més pesada (Kg): 105

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:




[JPV401](#)



[JPV402](#)



[JPV413](#)

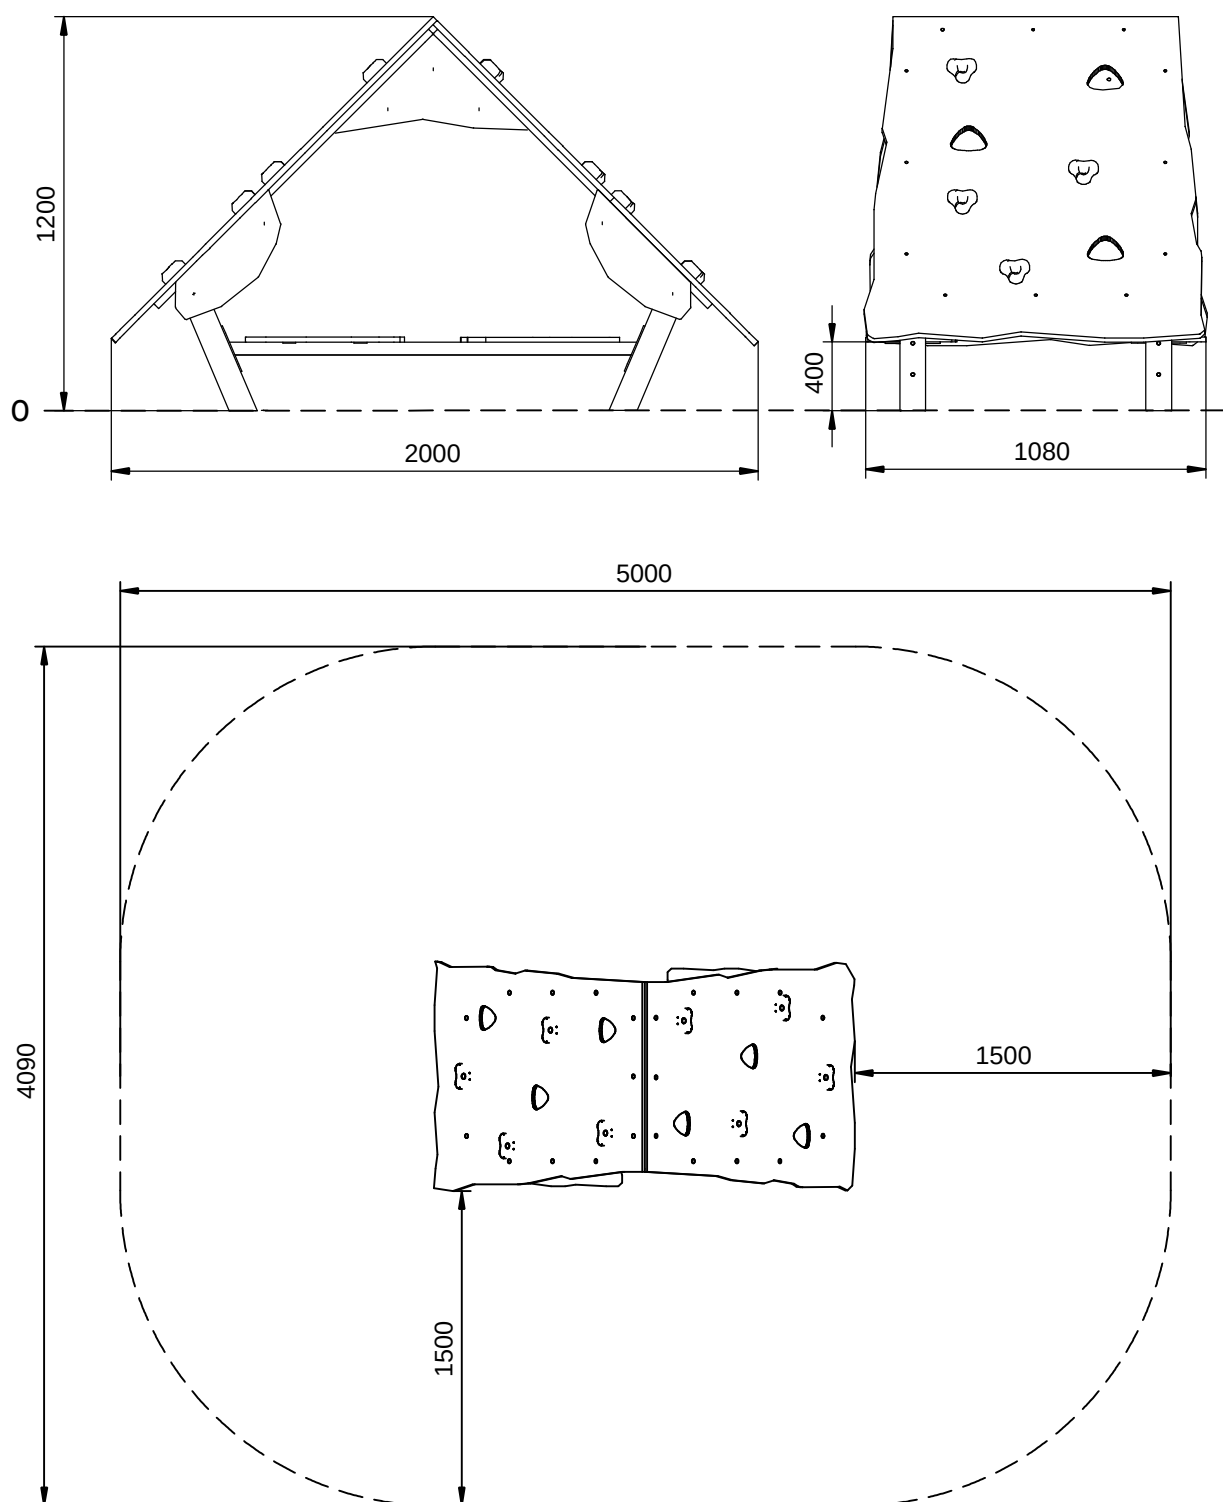

Stotal= 18,50 m²

H= 1,20 m


6+

Certified
EN1176
product



Peso máximo usuario - 69,5kg

Estructura, metall: pilars d'acer galvanitzat i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió, la corrosió i la intempèrie.

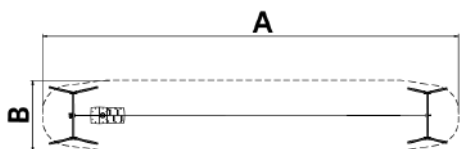


A x B



A=23600mm 90m2 1.4m 1

B=4020mm

SB



Materials:

Plataformes, fenòlic: Contraxapat d'avet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Cable: Trenat helecoidal de múltiples cordes d'acer galvanitzat.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 4250x80x80 / Peça més pesada (Kg): 39

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.


Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:





Projectes:



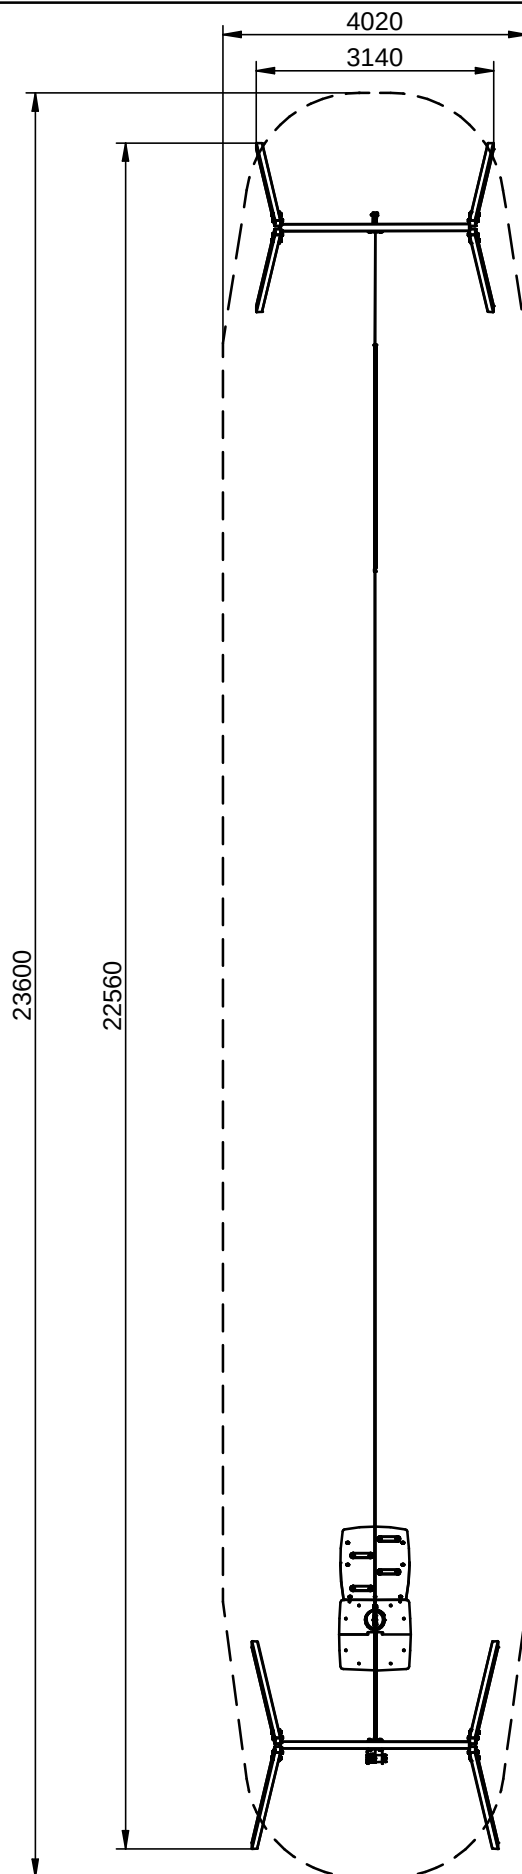

Stotal = 90,00 m²

H= 1,40 m

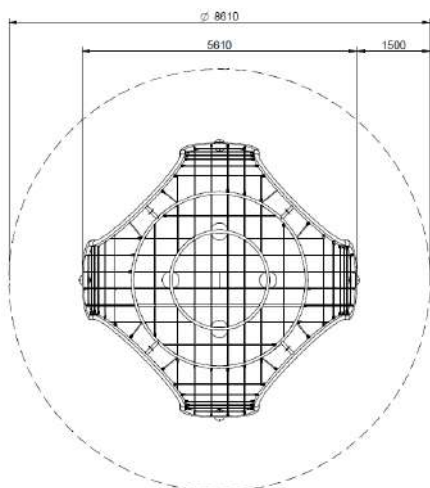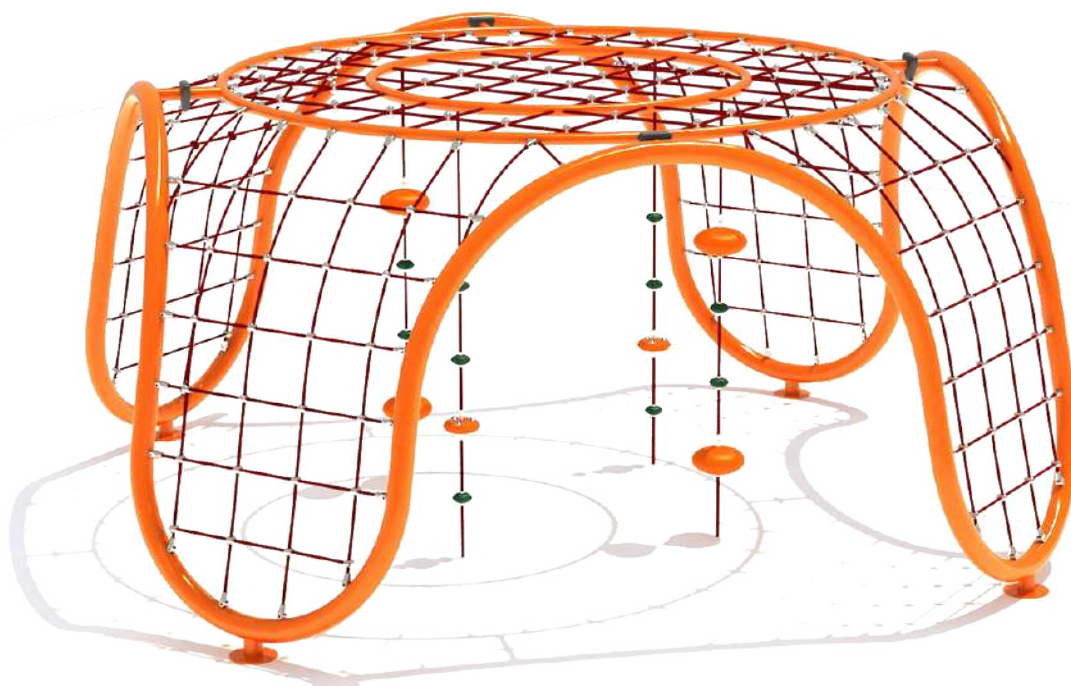

Fins a quina altura pots arribar?

Ref

A x B



PRI5 8613x8613 58.35m2 2.4m 20

[Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Instruccions muntatge](#) | [Imatge HD](#)

Materials:

Estructura Metall: els pilars son d'acer galvanitzat en calent i son el centre de l'estructura de xarxes tridimensionals. La seva funció és equalitzar les oscil·lacions de la xarxa i suportar altes càrregues provinents dels diferents eixos.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè. Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electro galvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.



Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:




Projectes:




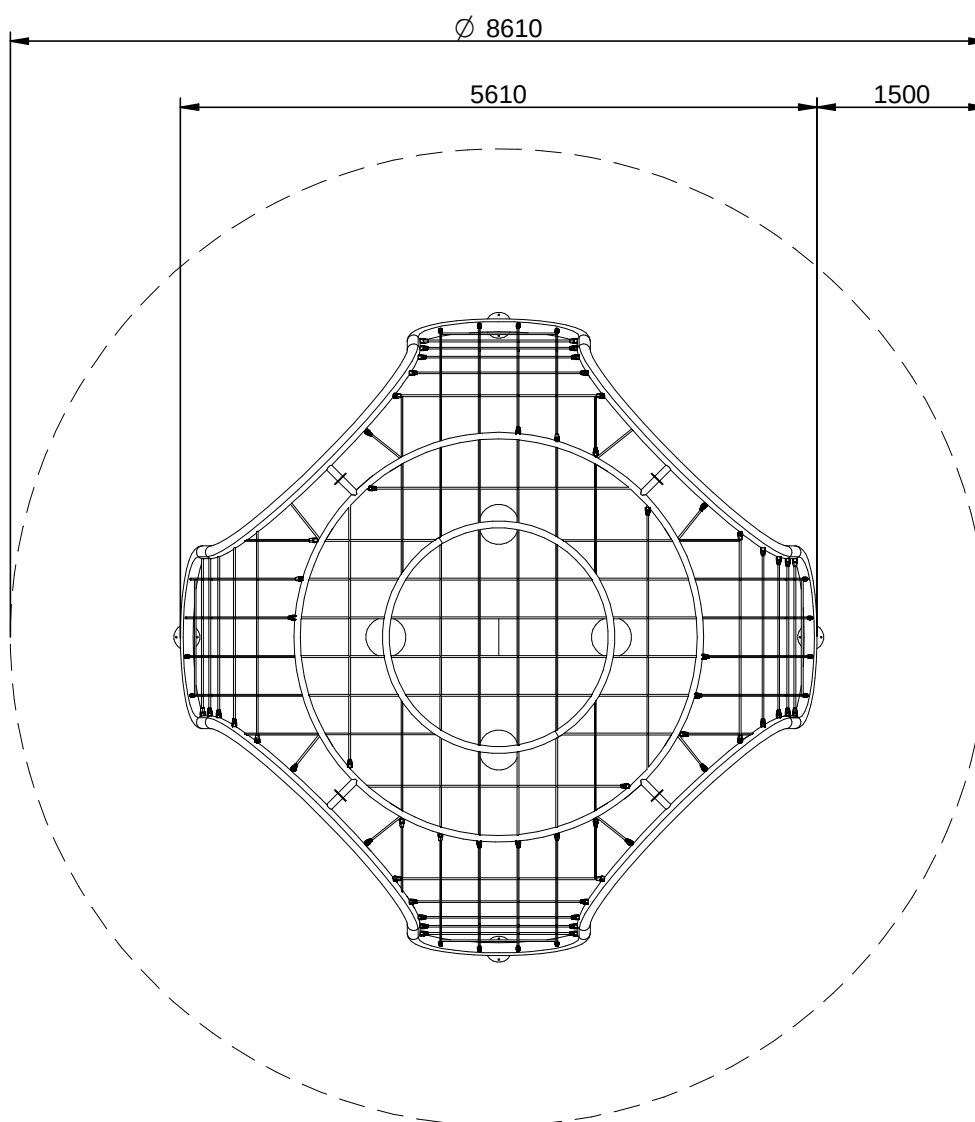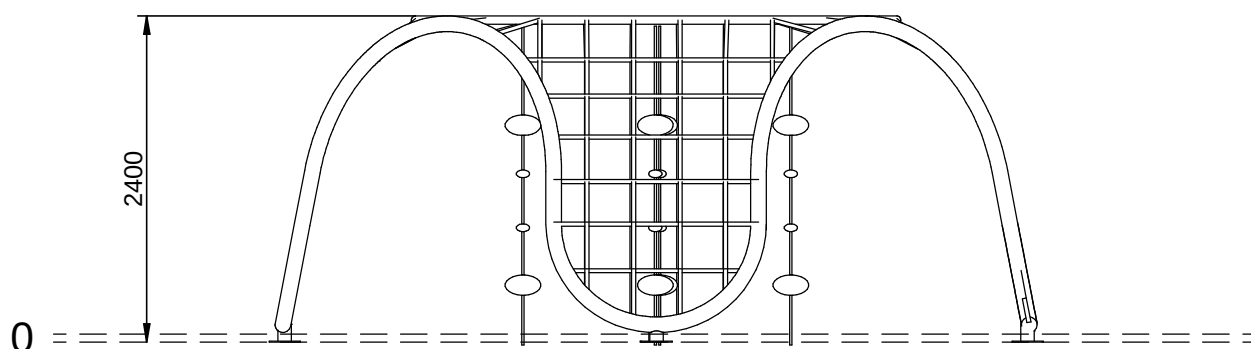

Stotal = 58 m² H= 2,40 m

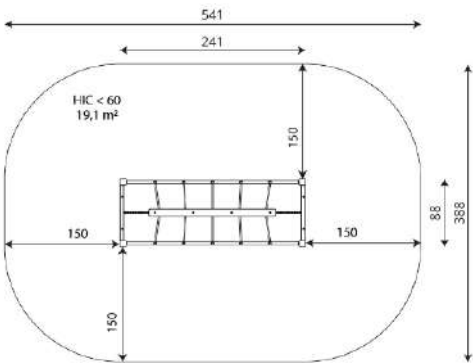

A x B			
A=5410mm	19.1m2	<0.6m	3
B=3880mm			

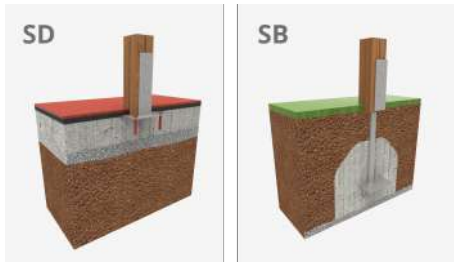

[Imatge HD](#)

V. 2024-06-19 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

Materials:

Estructura, metall: pilars galvanitzats en calent i lacats en pols, amb gran resistència a la abrasió, la corrosió i la intempèrie.

Plataformes, Fenòlic: Contraxapat d'avet recobert per les dues cares d'una pel·lícula fenòlica. Superfície amb relleu anti lliscant que ofereix una subjecció pels nens. Amb protecció lateral impermeable.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè.

Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (Kg):

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.



Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:




3+

Certified
EN1176
product

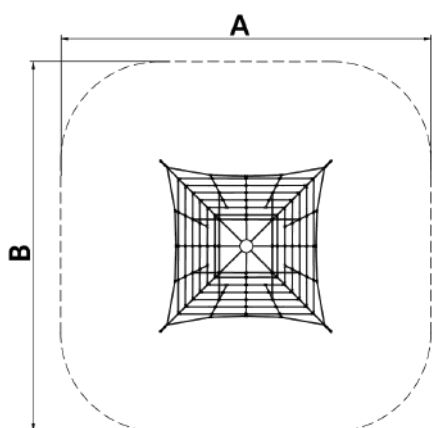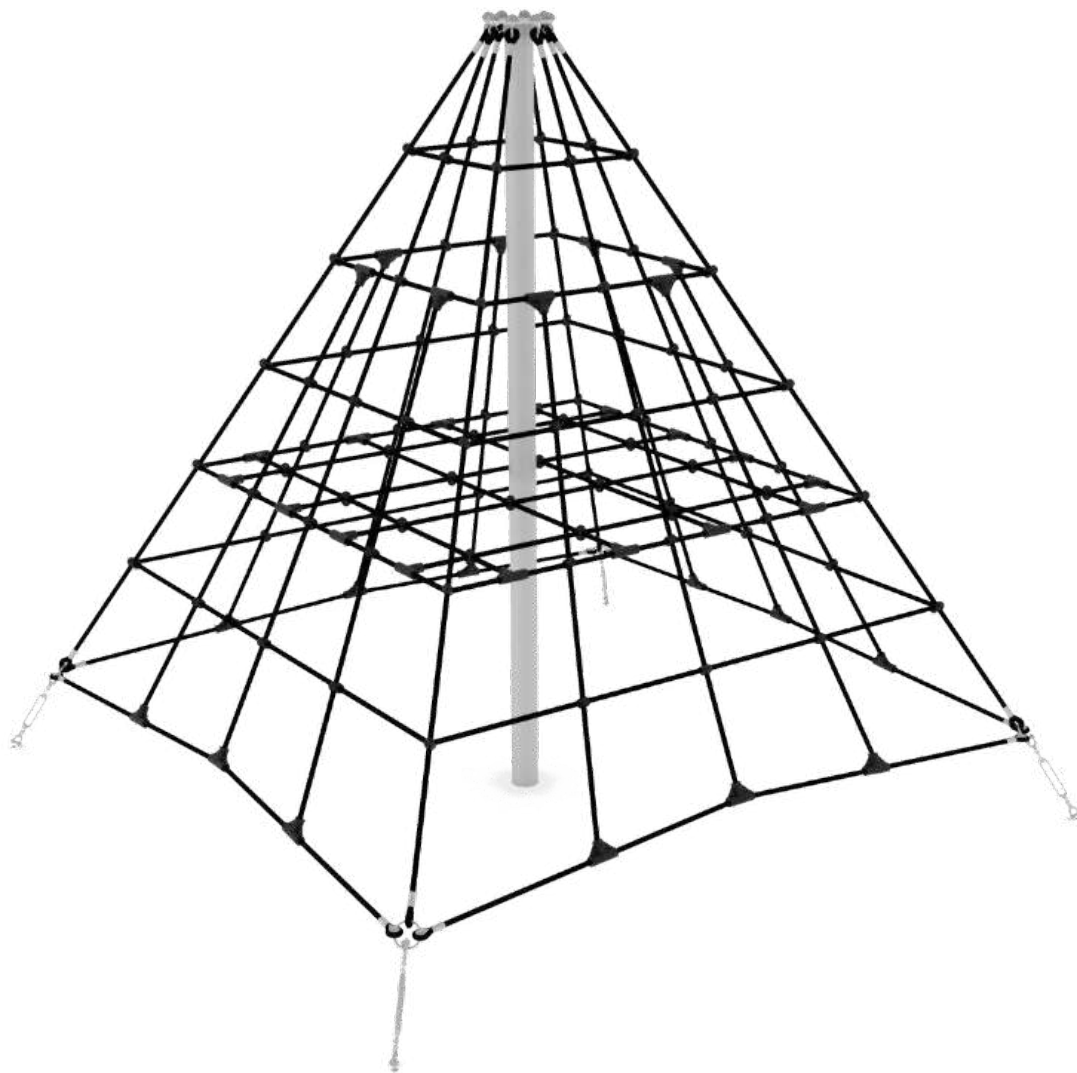

A x B	Area	Height	Weight
A=5600mm	29.40m ²	0.99m	6
B=5600mm			

SB



Materials:

Estructura Metall: els pilars son d'acer galvanitzat en calent i son el centre de l'estructura de xarxes tridimensionals. La seva funció és equalitzar les oscil·lacions de la xarxa i suportar altes càrregues provinents dels diferents eixos.

Xarxes, corda armada anti vandàlica: Ø16, 6 cables d'acer trenat, recobert de polipropilè. Connectors de plàstic de gran durabilitat.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 3300x100x100/ Peça més pesada (Kg): 33

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.


Funcions Lúdiques:



Variants:





[JPVRM3](#)



[JPVRM45](#)



Projectes:



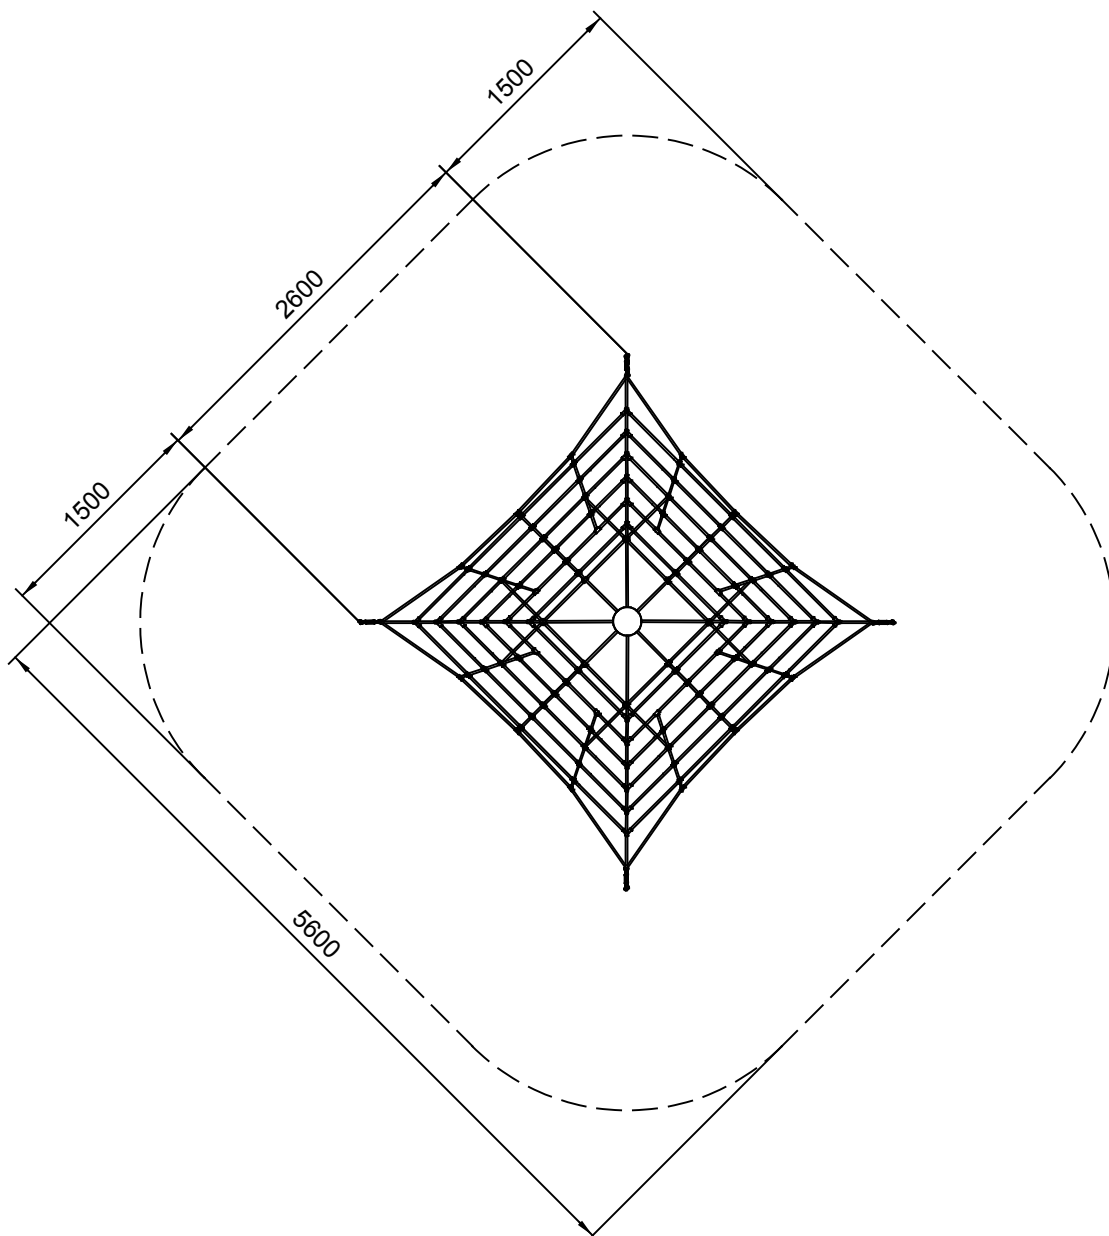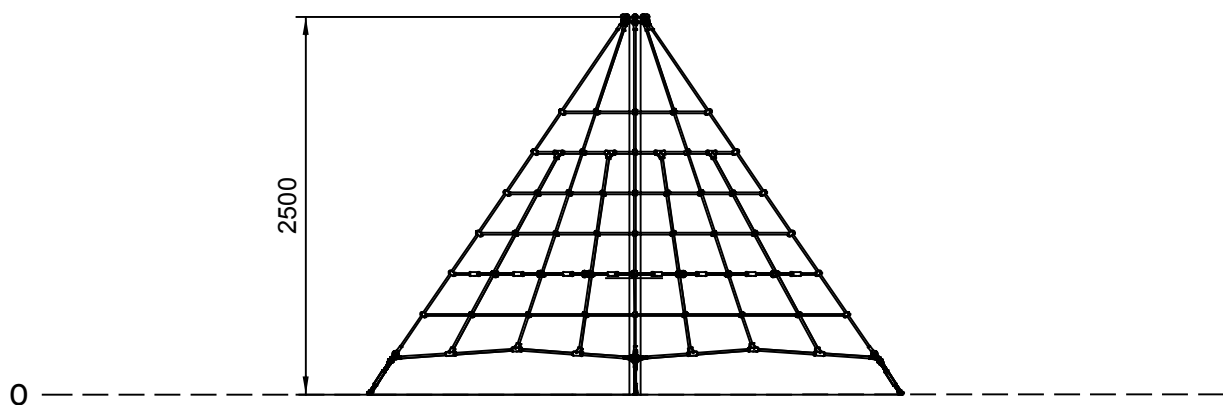

Stotal= 29,40 m²

H= 0,99 m

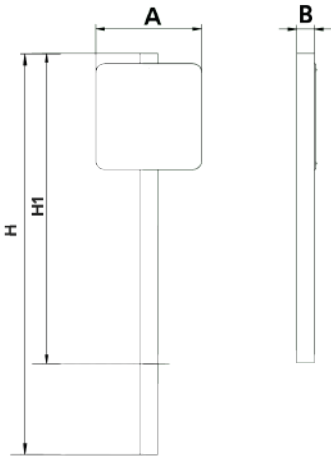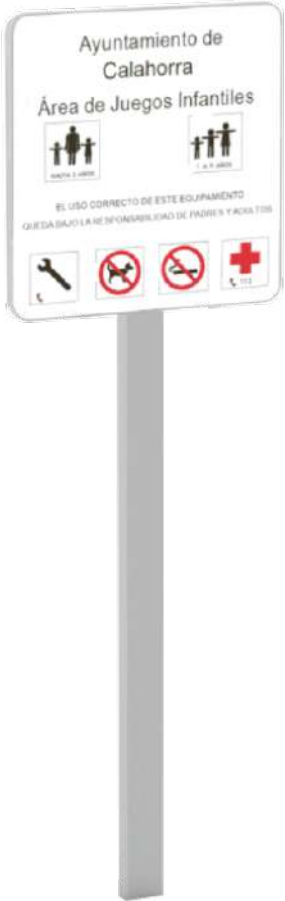

Cartel indicatiu de l'àrea infantil amb informació destinada a l'usuari sobre l'ús i la normativa de l'espai.

Ref.	A	B	H	H1
JCART04	600x600	80x40x2	3000	2500



[Imatge HD](#)

V. 2024-06-19 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

Materials:

Estructura, Metal: Suport d'acer galvanitzat de perfil de tub de 80x40x2mm de 3m de llarg. Tapón en PVC (S02007/S00-EG + 2 S05030/005+ S05020/002).

Placa, Metall: Placa d'alumini doble ala, lacada posterior amb polièster curat a 180º RAL9006. Subjecció al suport mitjançant grapa d'alumini.

Gràfica: Maquetación básica, continguts administrats pel client, una revisió abans de la impressió.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.