

Cadira de fusta individual NeoBarcino

UM304NS

By Joaquim Carandell © BENITO




L'ORIGINAL PORTA TRES CAPES DE PINTURA I UN TRACTAMENT PROTECTOR A LA CORROSIÓ.

La NEOBARCINO és una cadira **fabricada amb peus de fosa dúctil tractat amb Ferrus**, un procés protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriments de pintura polièster en pols color gris martel·lé.

Els **sis taulons de fusta tropical FSC (secció de 110x35mm)** amb cantells arrodonits i cap sortint de més de 15cm van tractats amb el recobriments de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug. Tots els caragols són d'acer inoxidable.

Dins de la gamma de Mobiliari Urbà, trobem el Banc Neobarcino i les seves variants: banc, cadira, banc llarg i banqueta. Sobri i elegant, el banc Neobarcino és un dels productes més sol·licitats de la gamma de mobiliari urbà de BENITO URBAN.



Ref.	A	B	H	H1
UM340NS	700	710	835	450





Banc de fusta doble NeoBarcino

UM304N

By Joaquim Carandell © BENITO



L'ORIGINAL PORTA TRES CAPES DE PINTURA I UN TRACTAMENT PROTECTOR A LA CORROSIÓ.


El NEOBARCINO és un banc **fabricat amb peus de fosa dúctil tractat amb Ferrus**, un procés protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriments de pintura polièster en pols color gris martelé.

Els **sis taulons de fusta tropical FSC (secció de 110x35mm) amb cantells arrodonits i cap sortint de més de 15cm** van tractats amb el recobriments de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug.

Tots els caragols són d'acer inoxidable.

Capacitat per 2-3 persones.

Dins de la gamma de Mobiliari Urbà, trobem el Banc Neobarmino i les seves variants: banc, cadira, banc llarg i banqueta. Sobri i elegant, el banc Neobarmino és un dels productes més sol·licitats de la gamma de mobiliari urbà de BENITO URBAN.



Ref.	A	B	H	H1
UM340N	1800	620	810	450





La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís

Banc de fusta extra NeoBarcino

UM304NL

By Joaquim Carandell © BENITO



L'ORIGINAL PORTA TRES CAPES DE PINTURA I UN TRACTAMENT PROTECTOR A LA CORROSIÓ.

El NEOBARCINO és un banc **fabricat amb peus de fosa dúctil tractat amb Ferrus**, un procés protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriments de pintura polièster en pols color gris martelé. Inclou braços al centre del banc.

Els **sis taulons de fusta tropical FSC (secció de 110x35mm) amb cantells arrodonits i cap sortint de més de 15cm** van tractats amb el recobriments de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug. Tots els caragols són d'acer inoxidable.

Dins de la gamma de Mobiliari Urbà, trobem el Banc Neobarmino i les seves variants: banc, cadira, banc llarg i banqueta. Sobri i elegant, el banc Neobarmino és un dels productes més sol·licitats de la gamma de mobiliari urbà de BENITO URBAN.



Ref.	A	B	H	H1
UM340NL	3000	620	810	450





La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís

Banqueta de fusta NeoBarcino

UM304B

By Joaquim Carandell © BENITO



L'ORIGINAL PORTA TRES CAPES DE PINTURA I UN TRACTAMENT PROTECTOR A LA CORROSIÓ.


El NEOBARCINO és un banc **fabricat amb peus de fosa dúctil tractat amb Ferrus**, un procés protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió. El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color gris martelé.

Els **tres taulons de fusta tropical FSC (secció de 110x35mm) amb cantells arrodonits i cap sortint de més de 15cm** van tractats amb el recobriment de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug. Sense respatller

Tots els caragols són d'acer inoxidable.

Capacitat mínima de 2 persones.

Dins de la gamma de Mobiliari Urbà, trobem el Banc Neobarcino i les seves variants: banc, cadira, banc llarg i banqueta. Sobri i elegant, el banc Neobarcino és un dels productes més sol·licitats de la gamma de mobiliari urbà de BENITO URBAN.



Ref.	A	B	H	H1
UM304N	1800	710	800	450
UM304NS	700	710	800	450
UM304NL	3000	710	800	450
UM304B	1800	630	655	450








Cadira fabricada amb peus de tub d'acer de Ø40 mm amb seient i respall de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix i forats de Ø7 mm, tractat amb Ferrus, un procés protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió.

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un zincat, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriments de pintura polièster en pols color gris RAL 9006.

Ancoratge: Mitjançant encastament.

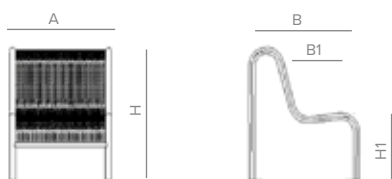

Ref.	A	B	B1	H	H1
UM340S	700	760	400	855	430






Banc fabricat amb peus de tub d'acer de Ø40 mm amb seient i respall de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix i forats de Ø7 mm, tractat amb Ferrus, un procés protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió.

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un zincat, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriments de pintura polièster en pols color gris RAL 9006.


Ancoratge: Mitjançant encastament.

Capacitat per 2-3persones.

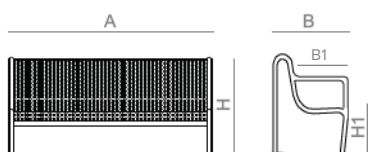

Ref.	A	B	B1	H	H1
UM340AP	2065	760	400	855	450



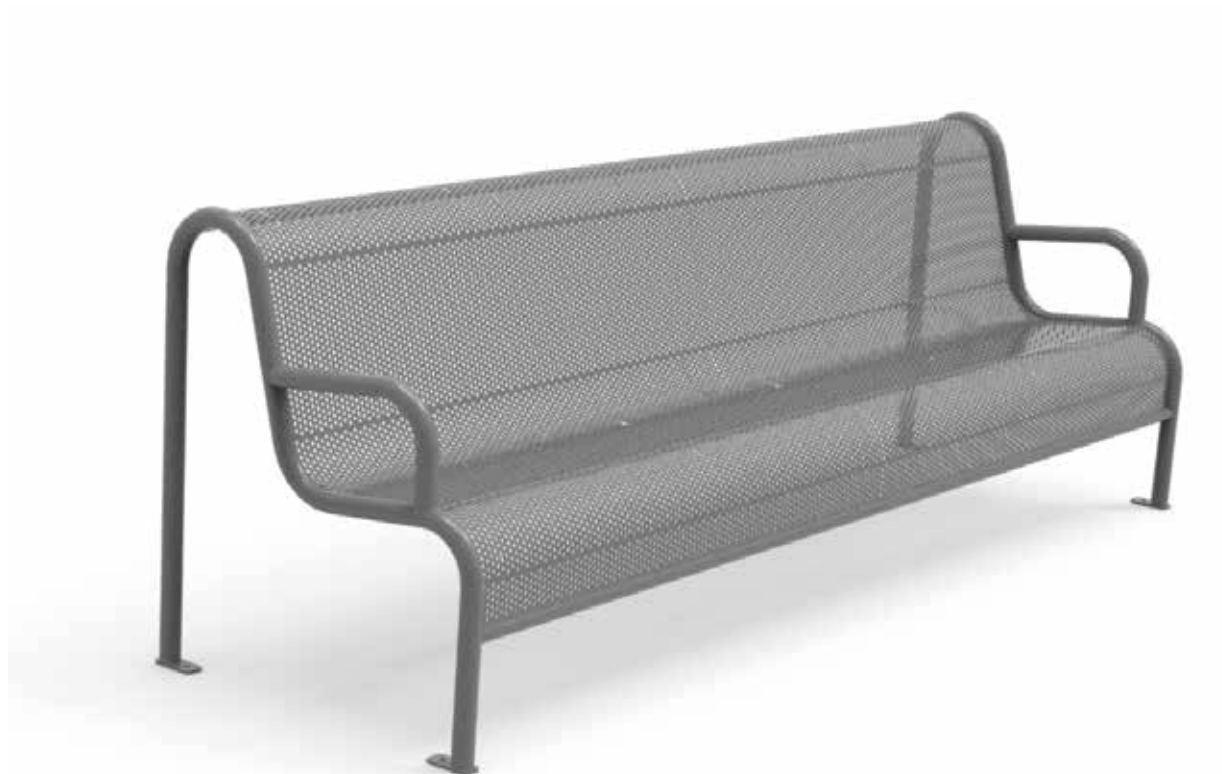


Banc fabricat amb peus de tub d'acer de Ø40 mm amb seient i respall de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix i forats de Ø7 mm, tractat amb Ferrus, un procés protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió.

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un zincat, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobrint de pintura polièster en pols color gris RAL 9006.

Ancoratge: Mitjançant encastament.

Capacitat per 4persones.

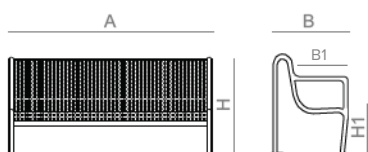

Ref.	A	B	B1	H	H1
UM340APPE	2500	760	400	855	450





Banqueta fabricada amb peus de tub d'acer de Ø40 mm amb seient i respall de planxa d'acer perforada de 2 mm de gruix i forats de Ø7 mm, tractat amb Ferrus, un procés protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió.

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un zincat, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobrint de pintura polièster en pols color gris RAL 9006.

Ancoratge: Mitjançant encastament.

Capacitat per 2-3 persones.




Ref.	A	B	H	H1
UM340B	2080	500	470	450







Cadira fabricada en prefabricat de formigó color gris granític d'aspecte rugós. Es pot col·locar en forma d'elements aïllats o en grups.
Ancoratge: Fixació mitjançant pel seu propi pes.



Ref.	A	B	H
UM372	2000	500	450
UM372S	500	500	450
UM348S	Ø580		450
UM372SK	500	490	450







Banc fabricat en prefabricat de formigó color gris granític d'aspecte rugós. Es pot col·locar en forma d'elements aïllats o en grups.
 Ancoratge: Fixació mitjançant pel seu propi pes.
 Capacitat per 2-3 persones.



Ref.	A	B	H
UM372	2000	500	450
UM372S	500	500	450
UM348S	Ø580		450
UM372SK	500	490	450





La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís

Paperera bàsica Circular

PA600M



Paperera fabricada amb cubeta abatible d'acer, amb dues franges de forats i triple reforç en forma de faixa de nervadures a la part central, sense soldadures.

Cubell recolzat a una estructura de tub amb ancoratge a la base per fixar-se bé al terra.

Acabat amb tractament Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió i pintura polièster.



Ref.	A	B	H	H1
PA600M	465	375	885	525





Paperera fabricada amb cubeta abatible d'acer, amb dues franges de forats i triple reforç en forma de faixa de nervadures a la part central, sense soldadures.


Cubell recolzat a una estructura de tub amb ancoratge a la base per fixar-se bé al terra.

Acabat amb tractament Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió i pintura polièster.



Ref.	A	B	H	H1
PA600M	465	375	885	525



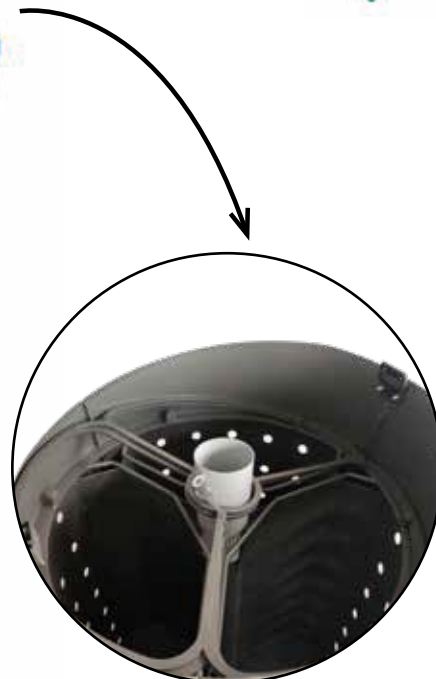

La paperera Doria està destinada a la separació del material reciclable. Incorpora cendrer. El cos de la paperera és de xapa d'acer de 2 mm, perforada amb cercol de reforç.


Cos amb tractament per cataforesis i pintura al forn en oxirón negre.

Tapa superior d'acer inoxidable AISI 304, amb 3 forats (cubells diferenciats).

Tancament antivandàlic de triangle automàtic.

Sistema de subjecció interior per a les bosses i separadors de xapa galvanitzada. 3 compartiments separats.

Ancoratge: Mitjançant 3 pernys d'expansió M10 segons superfície i projecte.



Ref.	A	B	H
PA686	Ø620	910	820







Taulons de fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc de la fusta, termites i insectes.

Ancoratge: Mitjançant el seu propi pes

Nota: Sabies que... la fusta natural "respira" és a dir, absorbeix i desprèn la humitat en ambient sec. Per tant, és normal que puguin aparèixer esquerdes a la fusta. No influeix per a res en la seva capacitat de resistència i durabilitat.



Ref.	A	B	H
UM1640/5	600	600	450






Taulons de fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc de la fusta, termites i insectes.

Ancoratge: Mitjançant el seu propi pes

Nota: Sabies que... la fusta natural "respira" és a dir, absorbeix i desprèn la humitat en ambient sec. Per tant, és normal que puguin aparèixer esquerdes a la fusta. No influeix per a res en la seva capacitat de resistència i durabilitat.



Ref.	A	B	H
UM1640/2	1000	500	450



Jardinera de fusta gran

Madera

UM1640-6



Taulons de fusta de pi amb tractament autoclau a buit-pressió classe 4 contra el corc de la fusta, termites i insectes.

Ancoratge: Mitjançant el seu propi pes

Nota: Sabies que... la fusta natural "respira" és a dir, absorbeix i desprèn la humitat en ambient sec. Per tant, és normal que puguin aparèixer esquerdes a la fusta. No influeix per a res en la seva capacitat de resistència i durabilitat.



Ref.	A	B	H
UM1640/6	1000	1000	1000



Jardinera de metall petita

Esfèrica


UM1100PM



Jardinera fabricada en acer a tractament Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió.

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster color negre forja.

Ancoratge: Mitjançant perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.



Ref.	A	H
UM1100PM	Ø930	405



Jardinera de metall mitjana

Esfèrica


UM1100M



Jardinera fabricada en acer a tractament Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió.

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster color negre forja.

Ancoratge: Mitjançant perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.



Ref.	A	H
UM1100M	Ø1300	470



Jardinera de metall gran **Esfèrica**


UM1100MPE



Jardinera fabricada en acer a tractament Ferrus, procés protector del ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió.

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster color negre forja.

Ancoratge: Mitjançant perns d'expansió M10 segons superfície i projecte.



Ref.	A	H
UM1100M	Ø1400	470





Jardinera fabricada en formigó prefabricat color gris granític d'aspecte rugós.
Ancoratge: Mitjançant el seu propi pes




Ref.	A	B	H
UM1372	500	500	500





Jardinera fabricada en formigó prefabricat color gris granític d'aspecte rugós.
Ancoratge: Mitjançant el seu propi pes



Ref.	A	B	H
UM1673	500	500	880





Jardinera fabricada en formigó prefabricat color gris granític d'aspecte rugós.
Ancoratge: Mitjançant el seu propi pes



Ref.	A	B	H
UM1373	500	500	980

